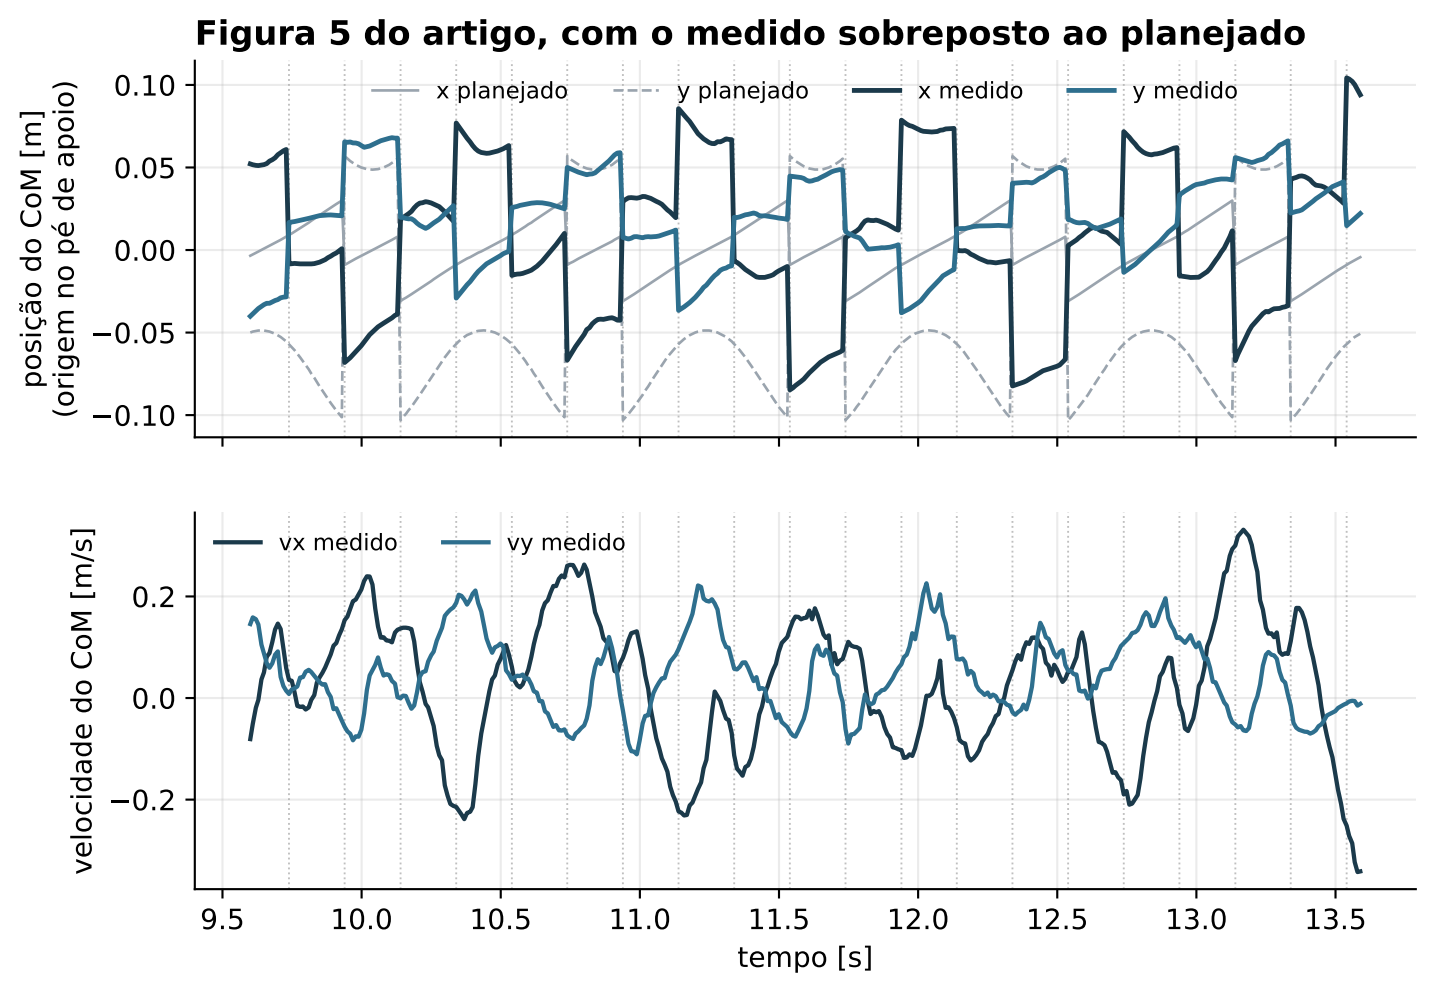
Figura 5 do artigo, com o medido sobreposto ao planejado
x planejado
y planejado
x medido
y medido
posição do CoM [m]
(origem no pé de apoio)
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
vx medido
vy medido
velocidade do CoM [m/s]
0.2
0.0
−0.2
9.5
10.0
10.5
11.0
11.5
12.0
12.5
13.0
13.5
tempo [s]