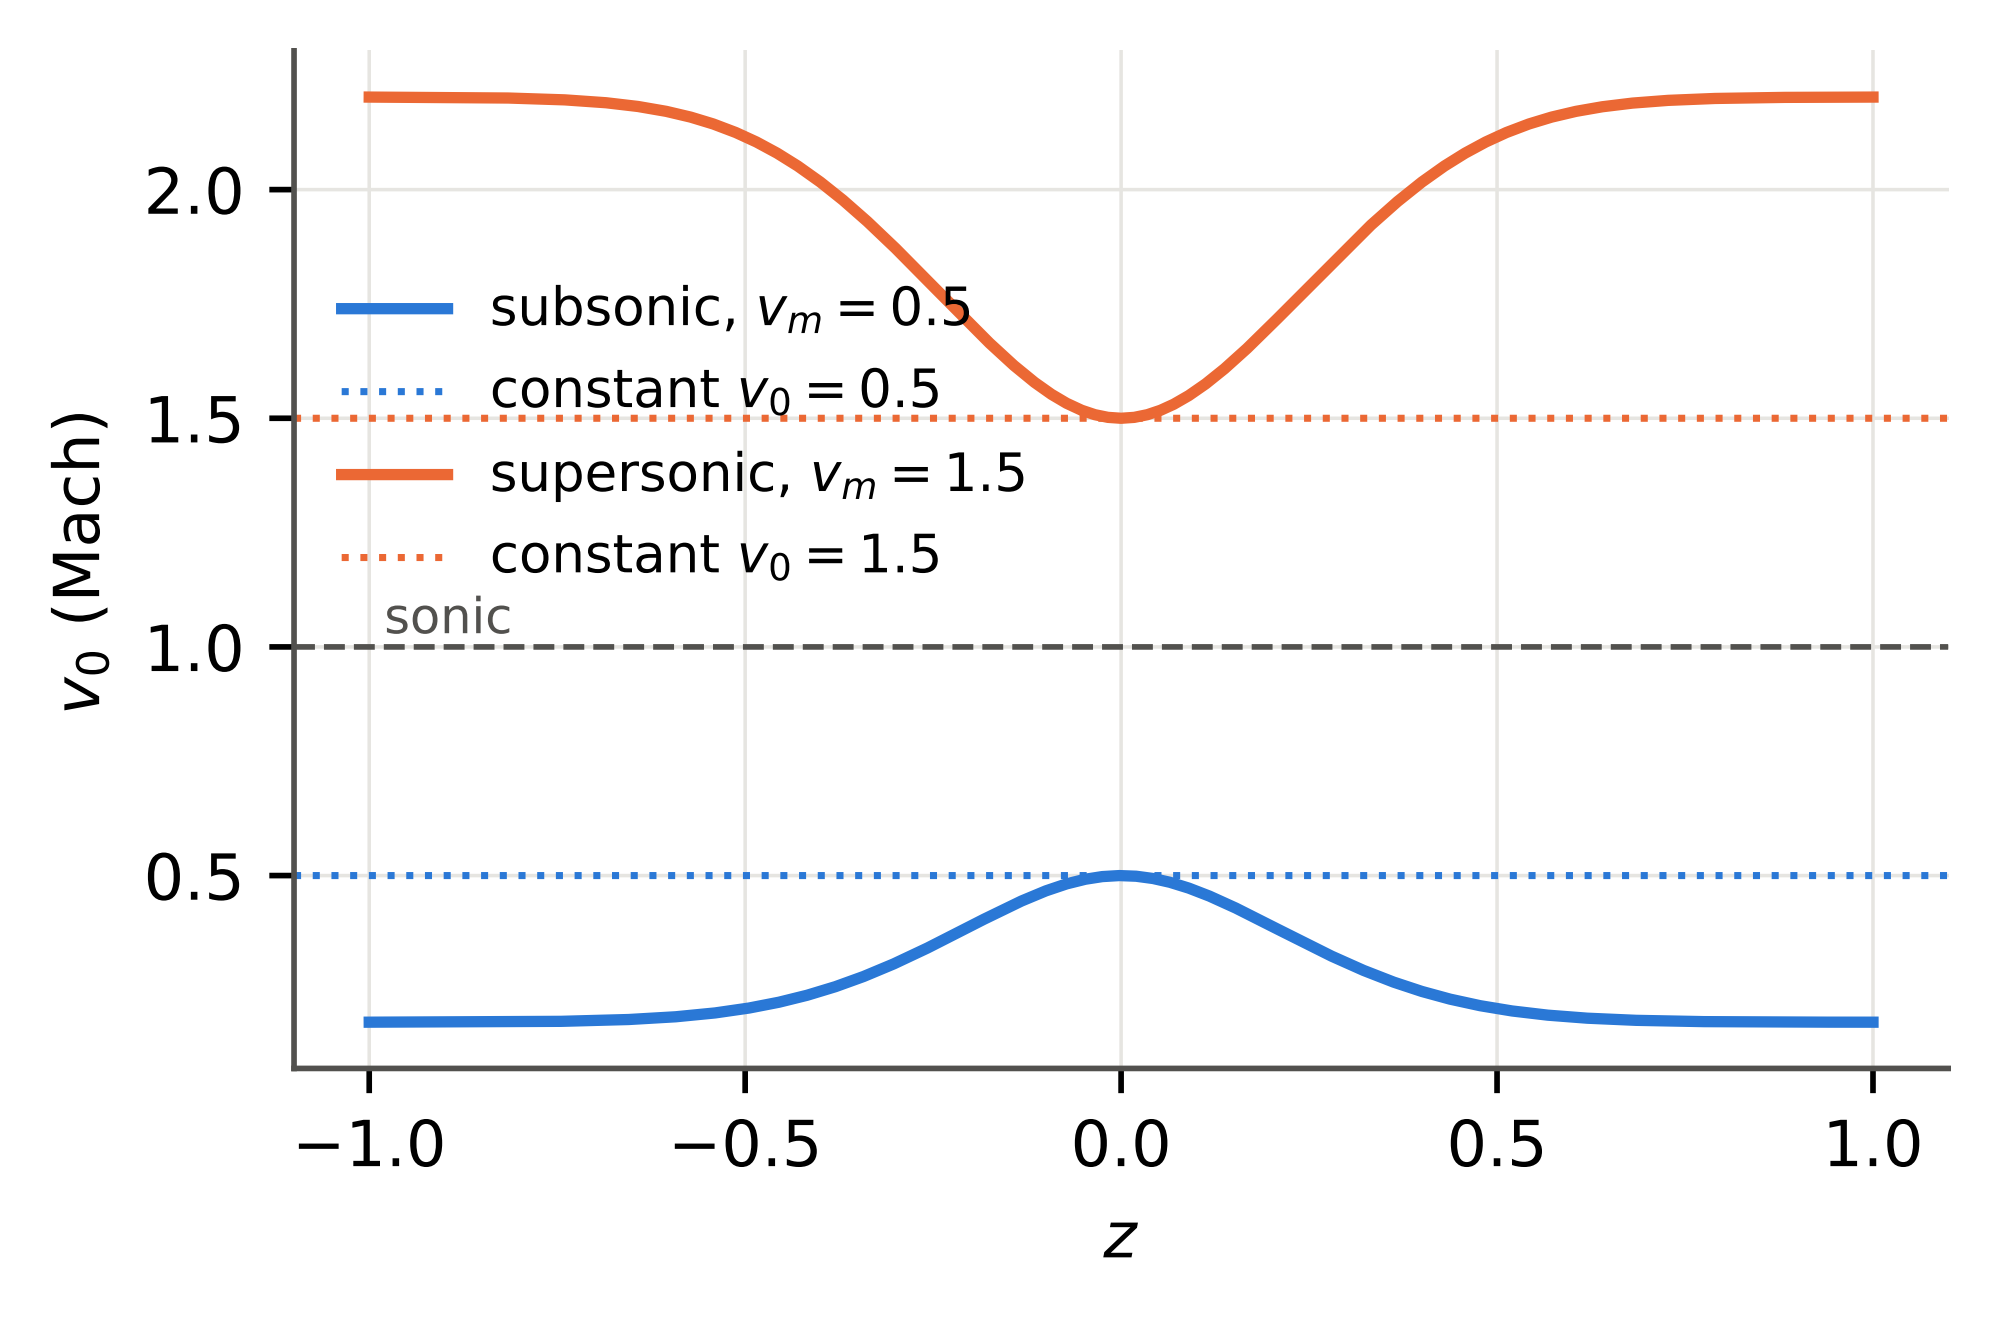
2.0
1.5
1.0
0.5
v_0 (Mach)
subsonic, $v_m = 0.5$
constant $v_0 = 0.5$
supersonic, $v_m = 1.5$
constant $v_0 = 1.5$
sonic
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
z