


Việt trí chứa mỗi hàn

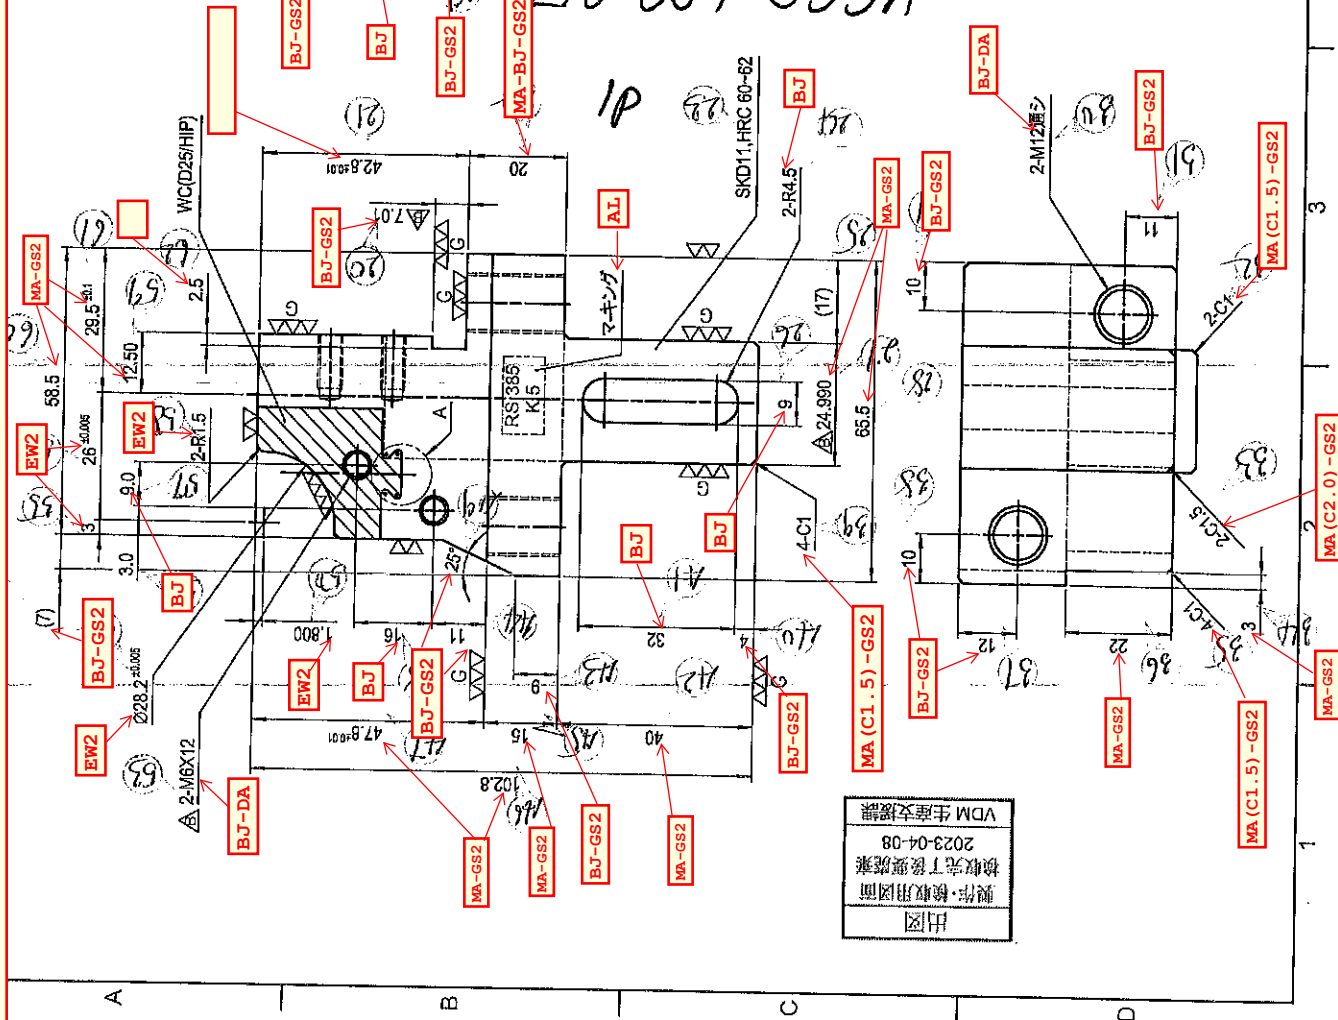



SECRET

3.A部詳細(KC-022)

1.各處得求出直角、中心分開(KC-117)

△ 2.SKD11和WC(D25/HIP)的結合時，須以熱壓配合方式進行。(KC-143)

| | | | | |
|-----------------|---|---|---------|------------|
| DSG.NO. | CHKD. | TITLE | | PARTS NAME |
| A. Itohiya | Chang_Fu_Rung | 部品図 | | パンチ |
| QUECHTEMPER | SURFACE | 部品図 | | PUNCH |
| HRC 60° ~ 62° |  | 部品図 | | 冲頭 |
| MATERIAL | DATE | SCALE | DWG.NO. | |
| SK101+WC(D25HP) | 2011/09/23 | 1:1 | S845562 | |
| 4 | 5 |  | | |

DAI-ICHO MOTOR CO. LTD.

SNO: **S845562**

SỐ PCS TỐI THIỂU/1 LẦN ĐẶT HÀNG:

NGƯỜI THIẾT LẬP: **10197**

| DIỄN GIẢI | THỜI GIAN CHUẨN 1P |
|---|--------------------|
| 1.VẬT LIỆU: SKD11:T50*75*120 WCD25:T22*32*30 | |