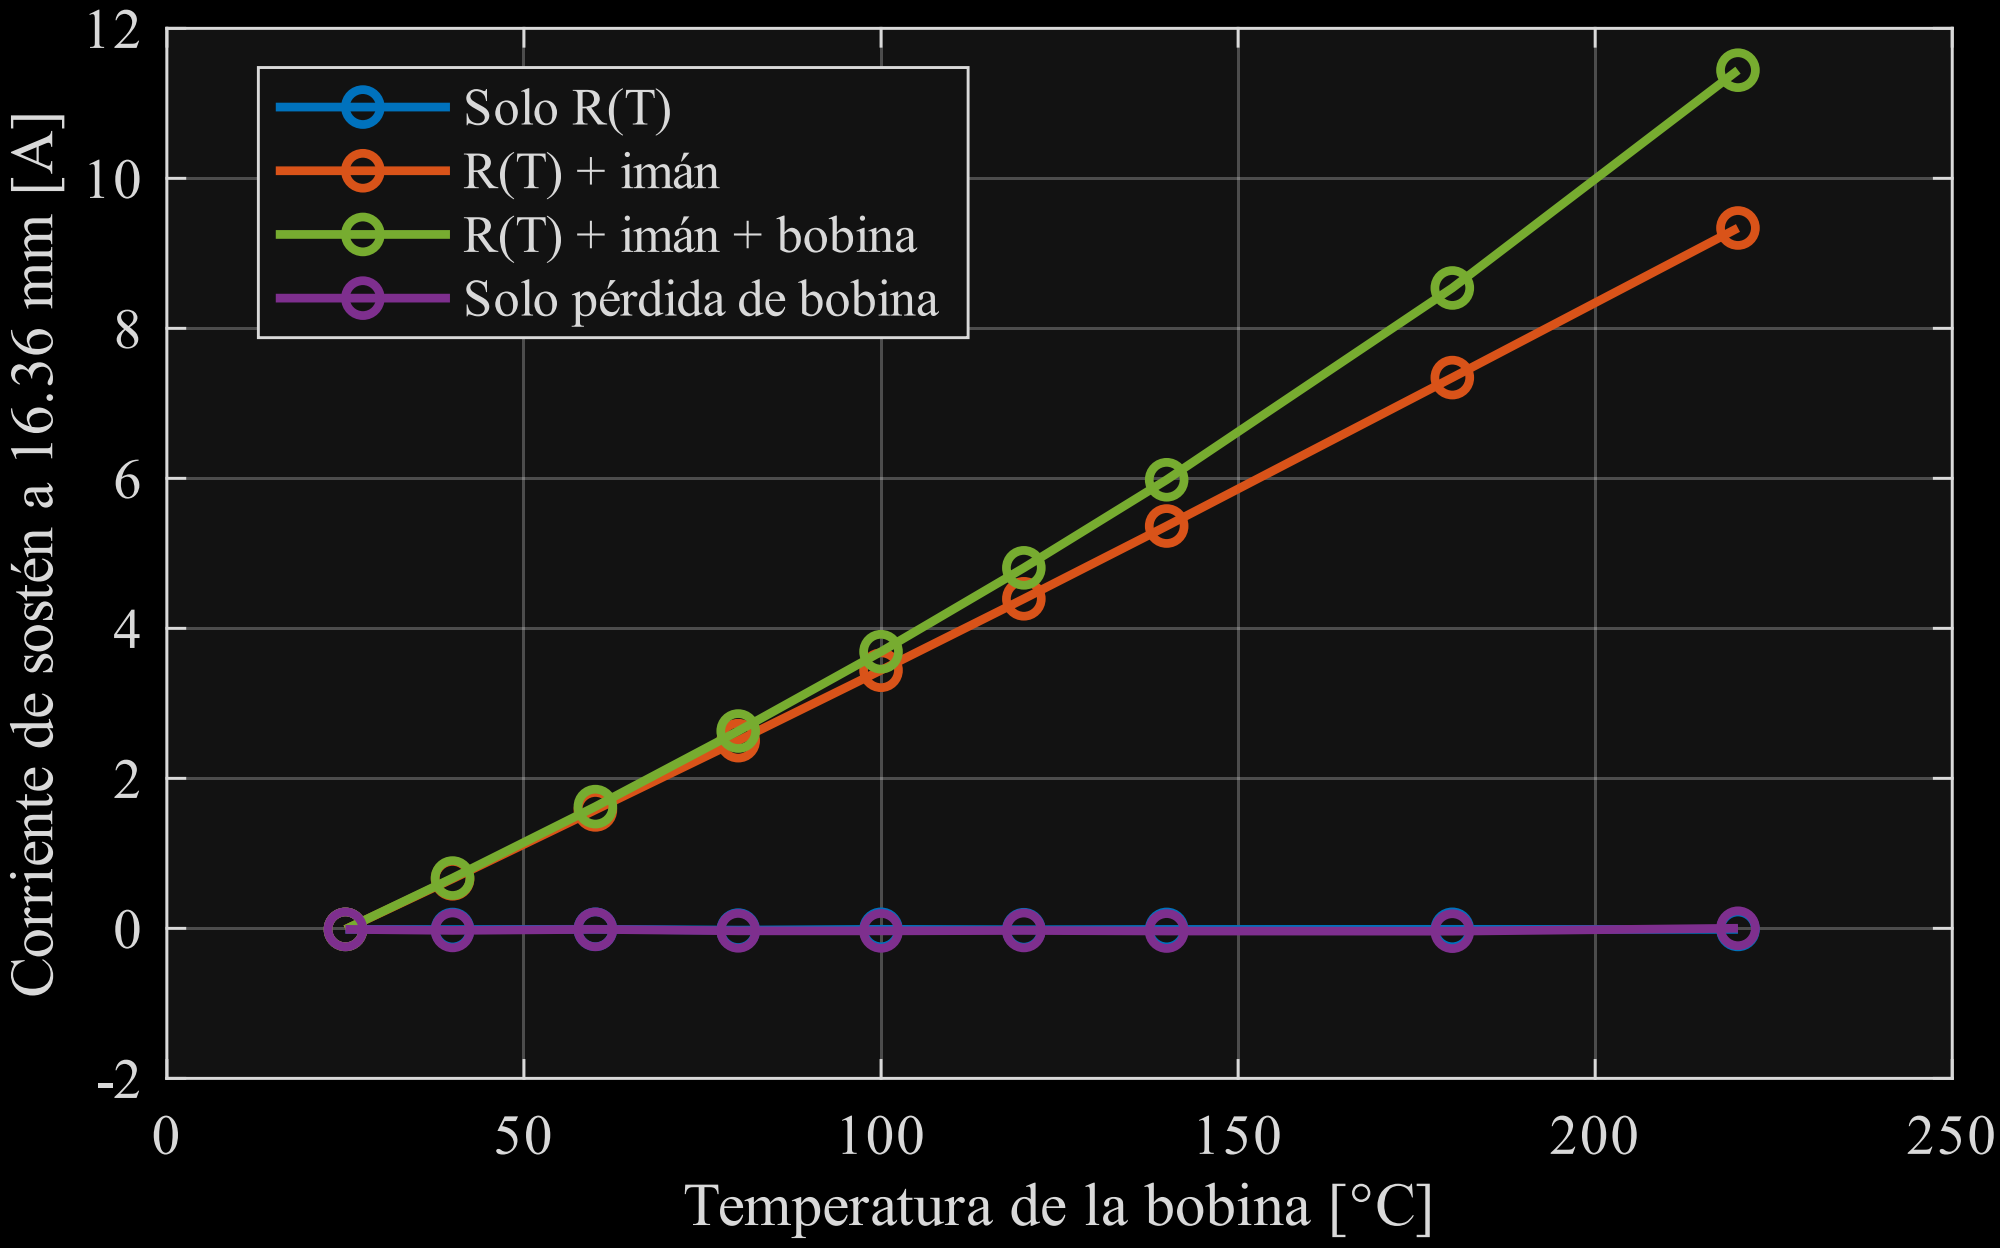
Solo R(T)
R(T) + imán
R(T) + imán + bobina
Solo pérdida de bobina
Corriente de sostén a 16.36 mm [A]
Temperatura de la bobina [°C]
12
10
8
6
4
2
0
-2
0
50
100
150
200
250