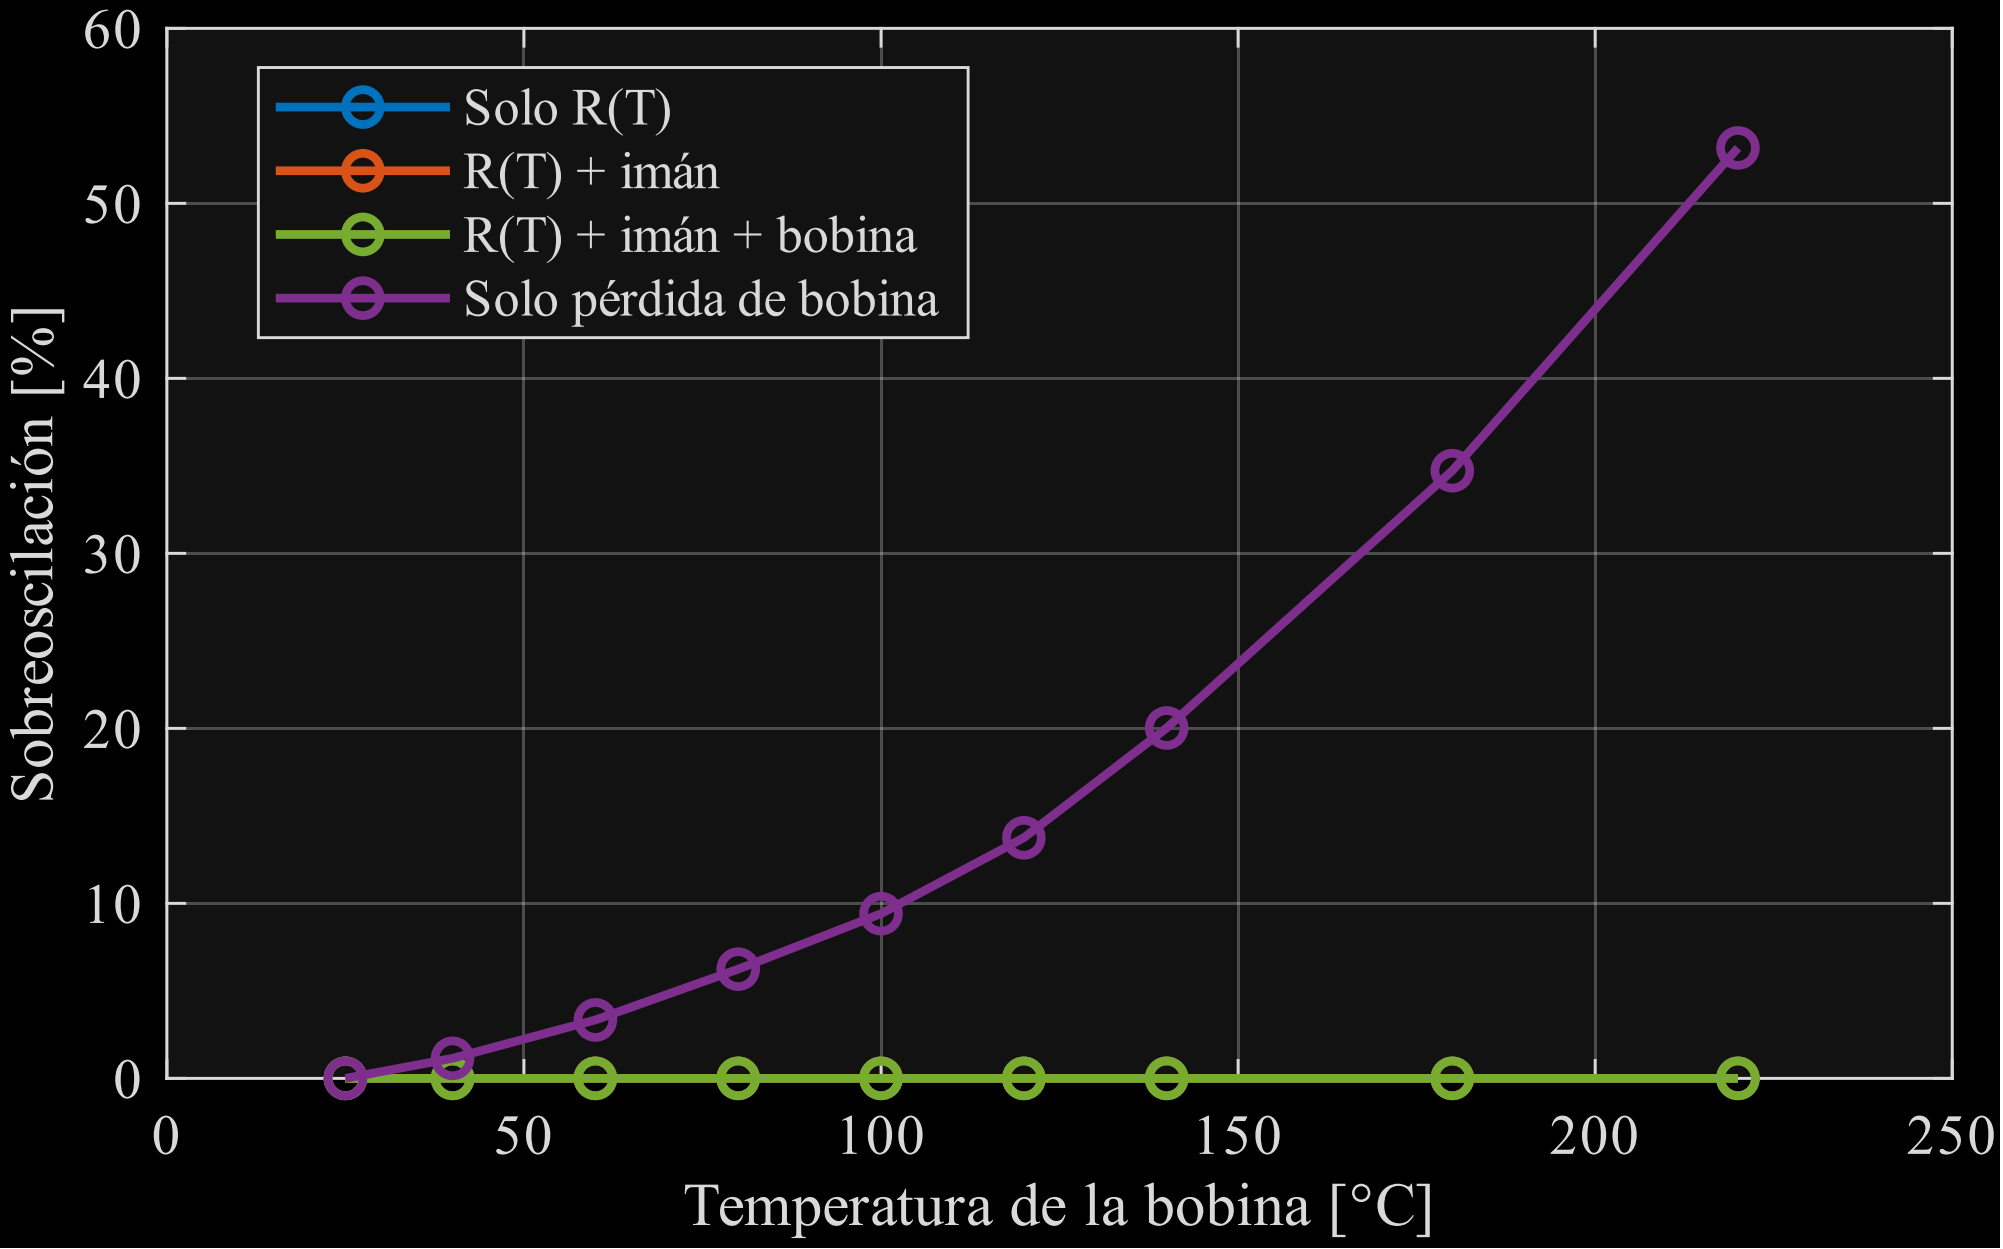
Solo R(T)
R(T) + imán
R(T) + imán + bobina
Solo pérdida de bobina
Sobreoscilación [%]
Temperatura de la bobina [°C]
0
10
20
30
40
50
60
0
50
100
150
200
250