Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Ingeniería
Departamento de Ingeniería Eléctrica
IEE3311 Electrónica de Potencia:
Redes inteligentes y energías renovables

Ayudantía 3

Neutral Point Clamped

30 de Marzo de 2026

---

1. Objetivo

El objetivo de esta ayudantía es implementar una modulación Space Vector de tres niveles para el convertidor Neutral Point Clamped. Además, se debe visualizar el voltaje del punto neutro.

2. Actividad

La actividad propuesta consiste en modificar la modulación entregada en la ayudantía, reemplazando la Level Shifted PWM por SVM. Además, se debe visualizar el voltaje del punto neutro.

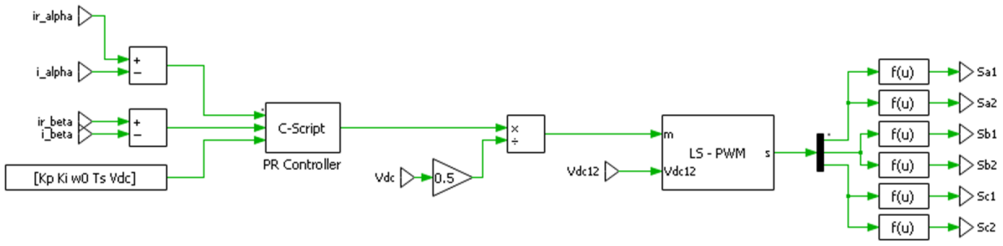

Figura 1: Modulación del NPC actual.