

电源——11.1V 可充电锂电池：


功能：。为各模块供电。

电池型号： IATA 航模可充电锂电池 4200mAH 3S 11.1V 25C

元件参数：

电池组合方式	1P		
容量	4200mAh		
电池组额定电压	11.1V		
电池组充满电压	12.6V		
电压	11.1V	14.8V	22.2V
长（单位：mm）	138	138	138
宽（单位：mm）	43	43	43
厚（单位：mm）	25	34	51
重量（单位：g）	332g	448g	672g
放电接口（可选择）	T. XT60		
充电线接口	平衡头		

供电电路图：

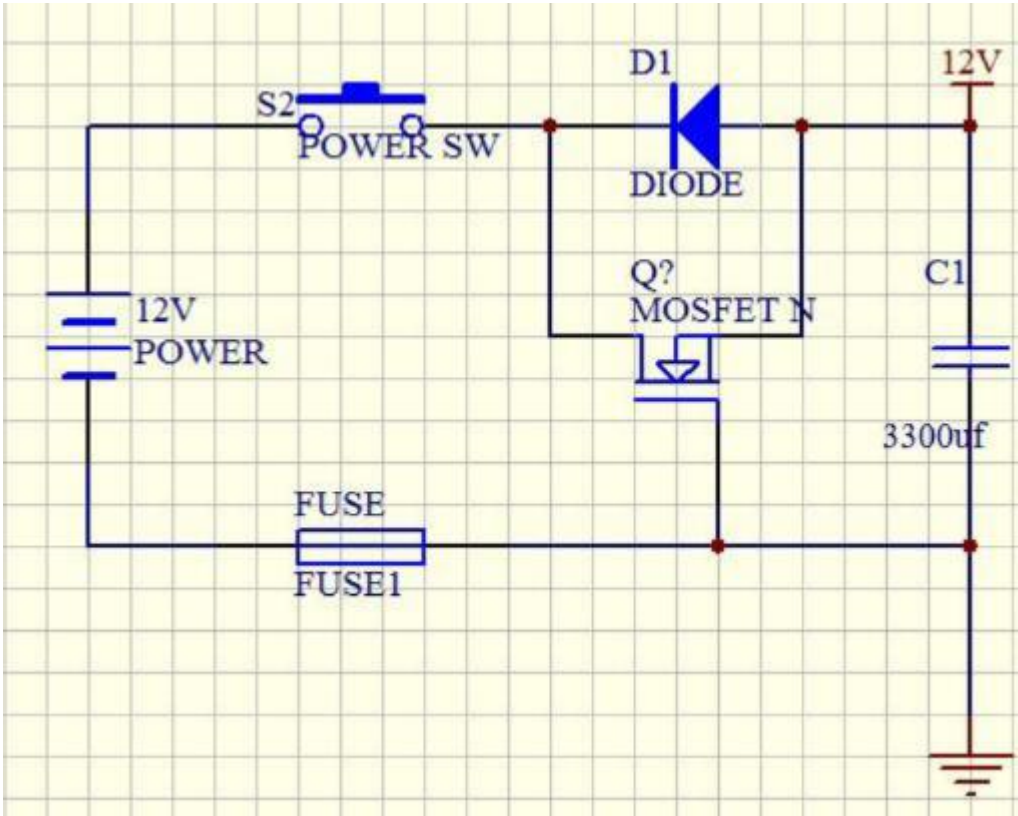

功率要求：

电池参数 25C，即最大输出电流为 $4200\text{mA} \times 25 = 105\text{A}$ ，最高输出功率超过 400W，远远超过直流减速电机、舵机、芯片等额定功率，故可满足要求。

实拍图：

