


九轴模块 GY-9250

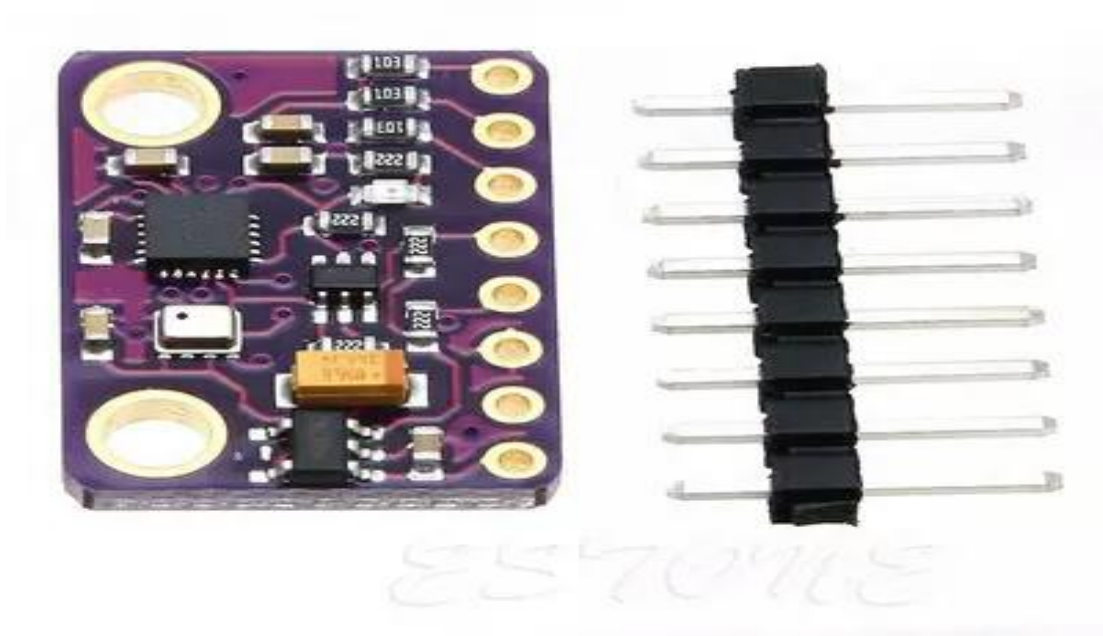

内含：MPU-9250（三轴陀螺仪+三轴加速度+三轴磁场）+ BMP280（气压计）

功能：测定三轴（前后、上下、两侧共 6 个方向）上的加速度、朝向、海拔等，使得控制系统可以判断小车的运动状态，与超声波测距模块共同用即可确定坐标（需建立合适的坐标系并设定好参考值等），以便检测小车的运动状态与轨迹并通过算法修正（学习及控制的资料已下载）。

参数： 供电电源——3-5v（内部低压差稳压）；

通信方式——标准 IIC/SPI 通信协议；

芯片内置 16bit AD 转换器, 16 位数据输出；

陀螺仪范围—— ± 250 、 ± 500 、 ± 1000 、 ± 2000 °/s；

加速度范围—— ± 2 ， ± 4 ， ± 8 ， $\pm 16g$ ；

磁场范围—— $\pm 4800\mu T$ ；

气压范围：——300-1100hPa（单位：百帕）；

引脚——共八个，间距 2.54mm；

模块尺寸——14.3mm*20.5mm（高不超过 10mm）；

电路图：

