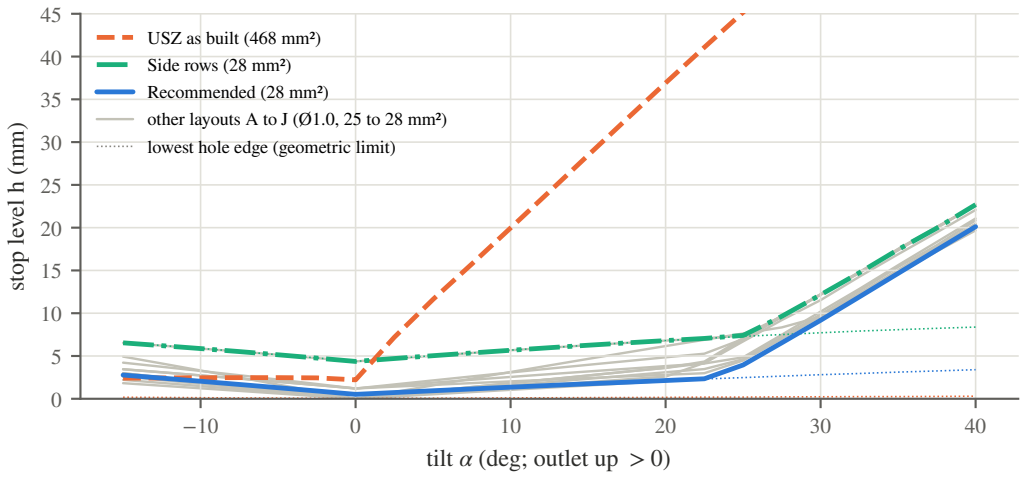
USZ as built (468 mm²)
Side rows (28 mm²)
Recommended (28 mm²)
other layouts A to J (Ø1.0, 25 to 28 mm²)
lowest hole edge (geometric limit)
stop level h (mm)
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
−10
0
10
20
30
40
tilt α (deg; outlet up > 0)