


Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инд. №	Инд. № автод.	Подп. дата	Стр. №	Пер. измен.

21М298-ВКР-300

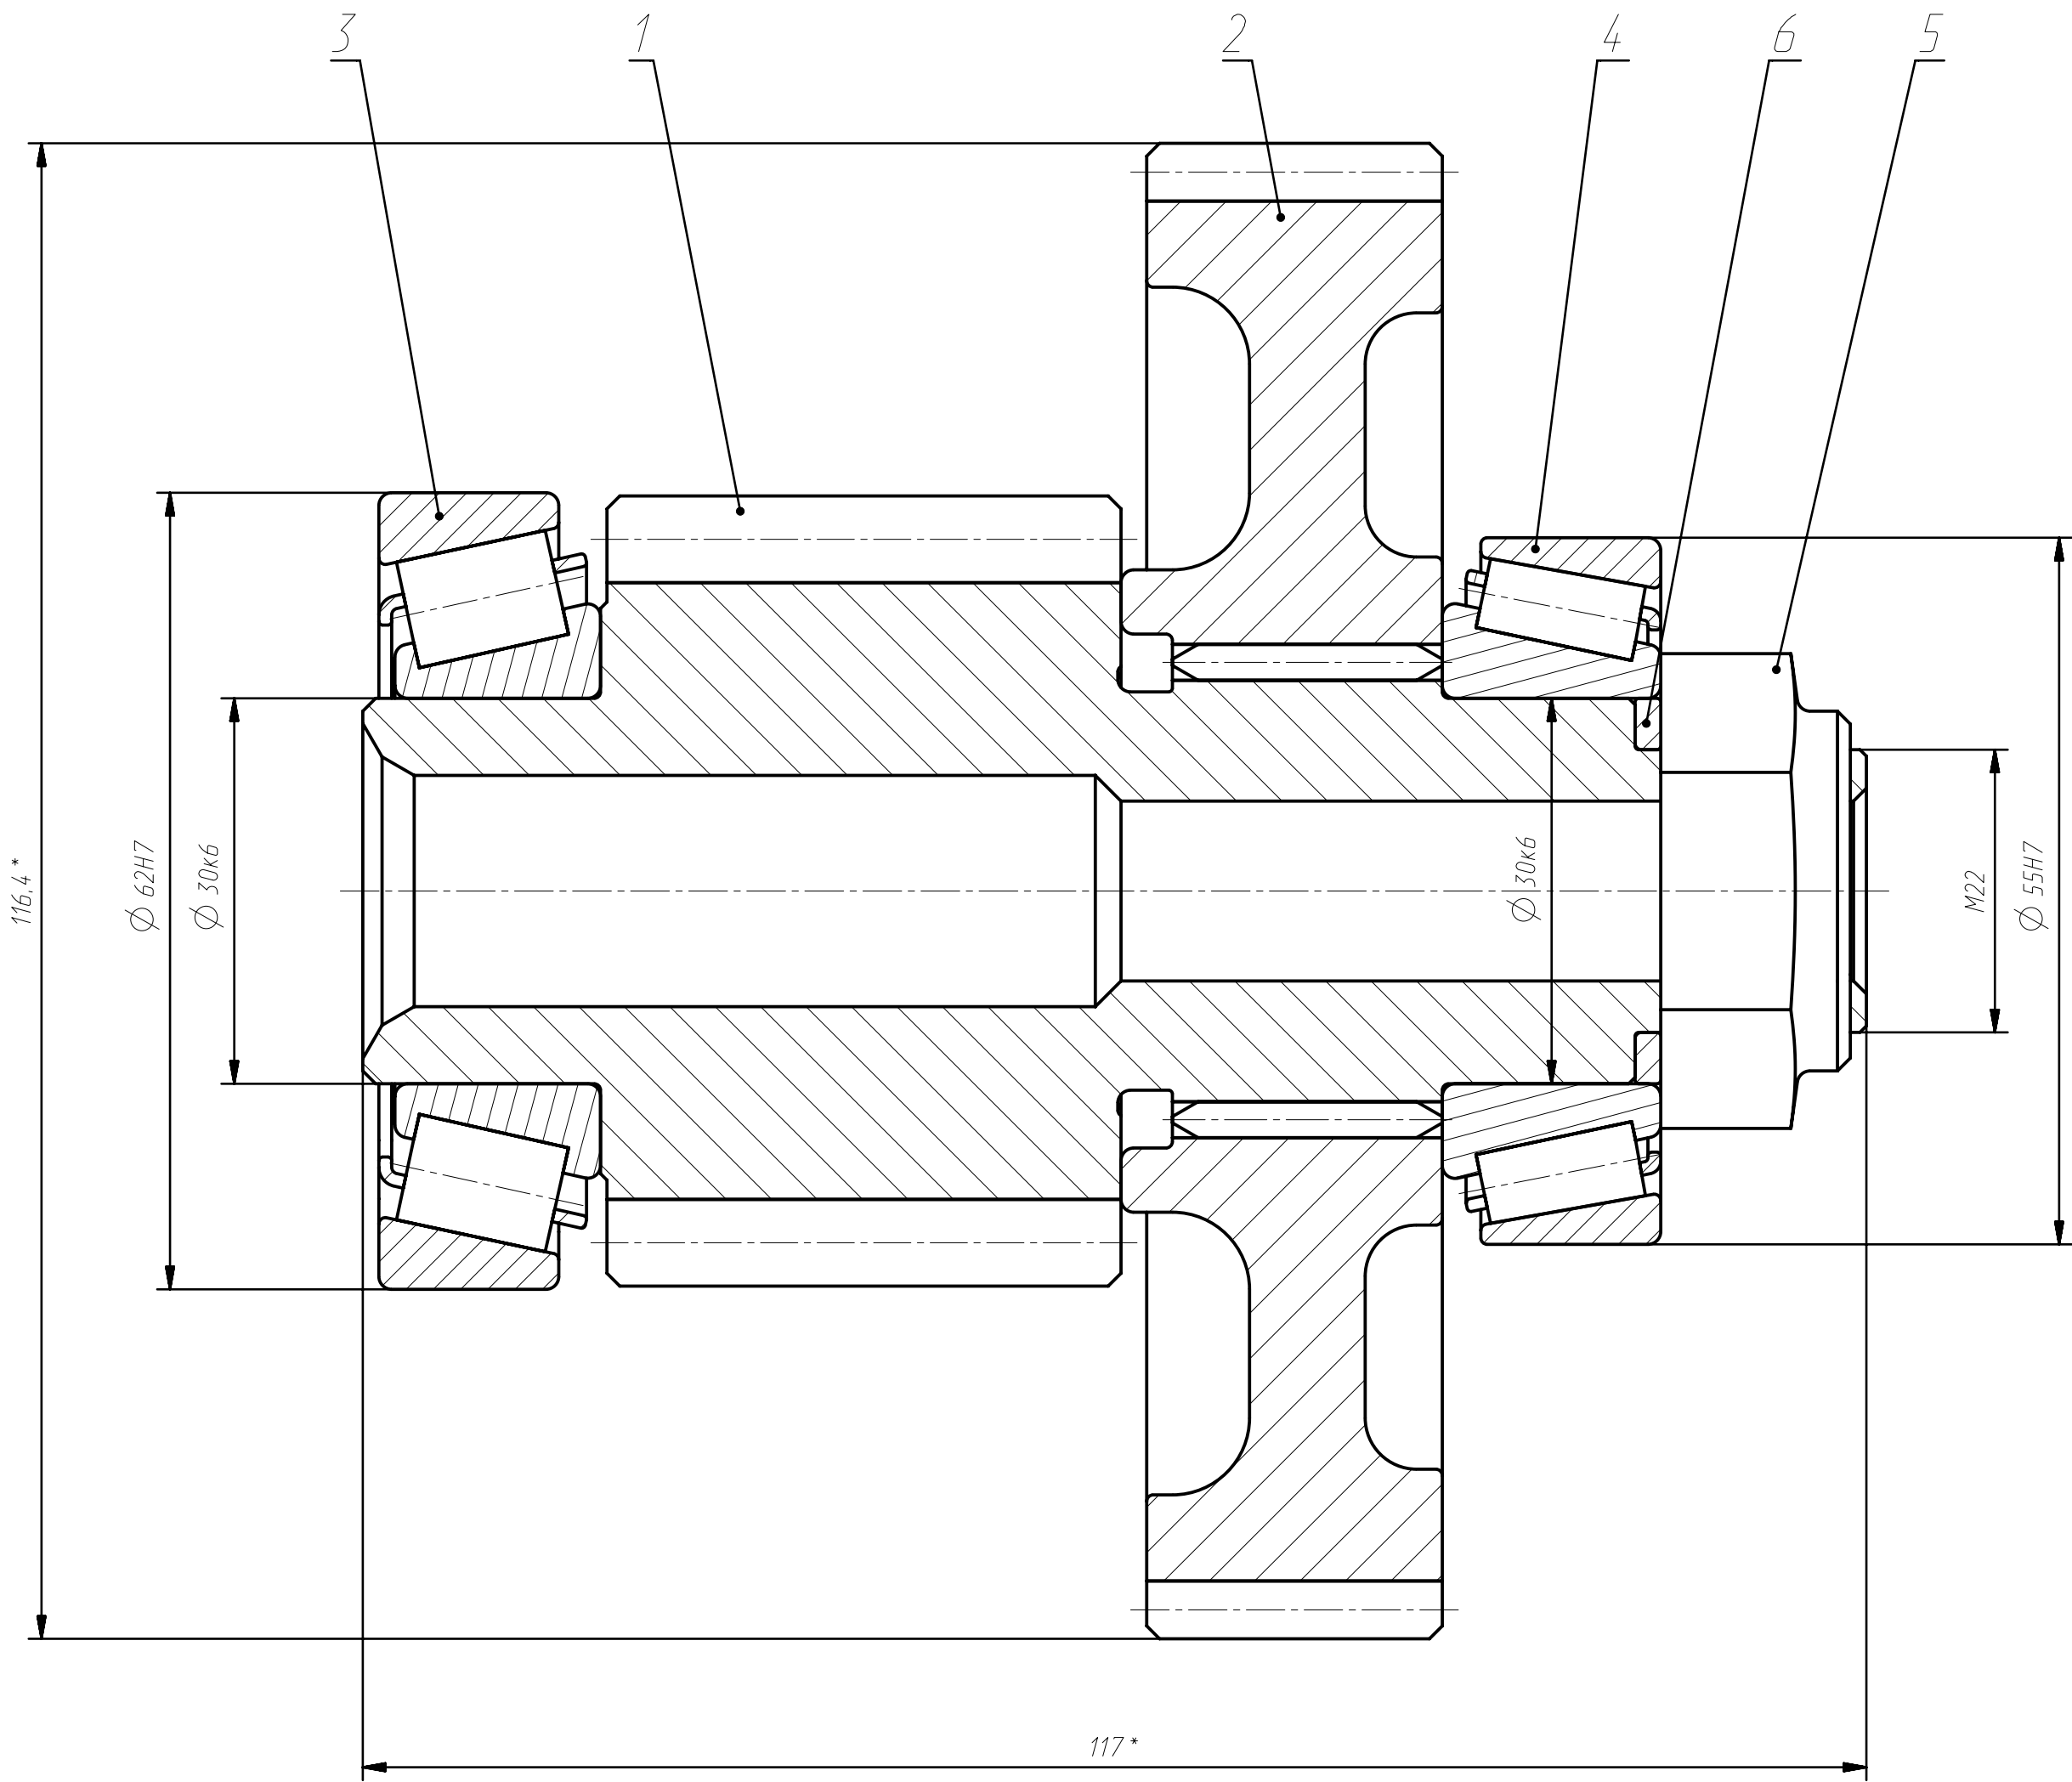

1. *Размеры для справок.
2. Перед сборкой посадочные места подшипников смазать маслом трансмиссионным.
3. Резьбу под гайку поз. 5 смазать герметиком Локтайт 574.
4. Момент затяжки гайки поз. 5 от 380 до 460 Нм.

						21М298-ВКР-300					
						Вал промежуточный главной передачи Сборочный чертёж			Лит.	Масса	Масштаб
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							2:1
Разраб.	Джабаев И.Ю.										
Проф.	Шаболин М.Л.										
Т. контр.											
Нач. отд.						Лит		Листов 1			
Н. контр.	Гончаров Р.Б.					МГТУ им. Н.Э. Баумана Кафедра "Колесные машины" Группа СМ10-В16					
Утв.											