КП КЭ 21М298-ВКР-100 СБ

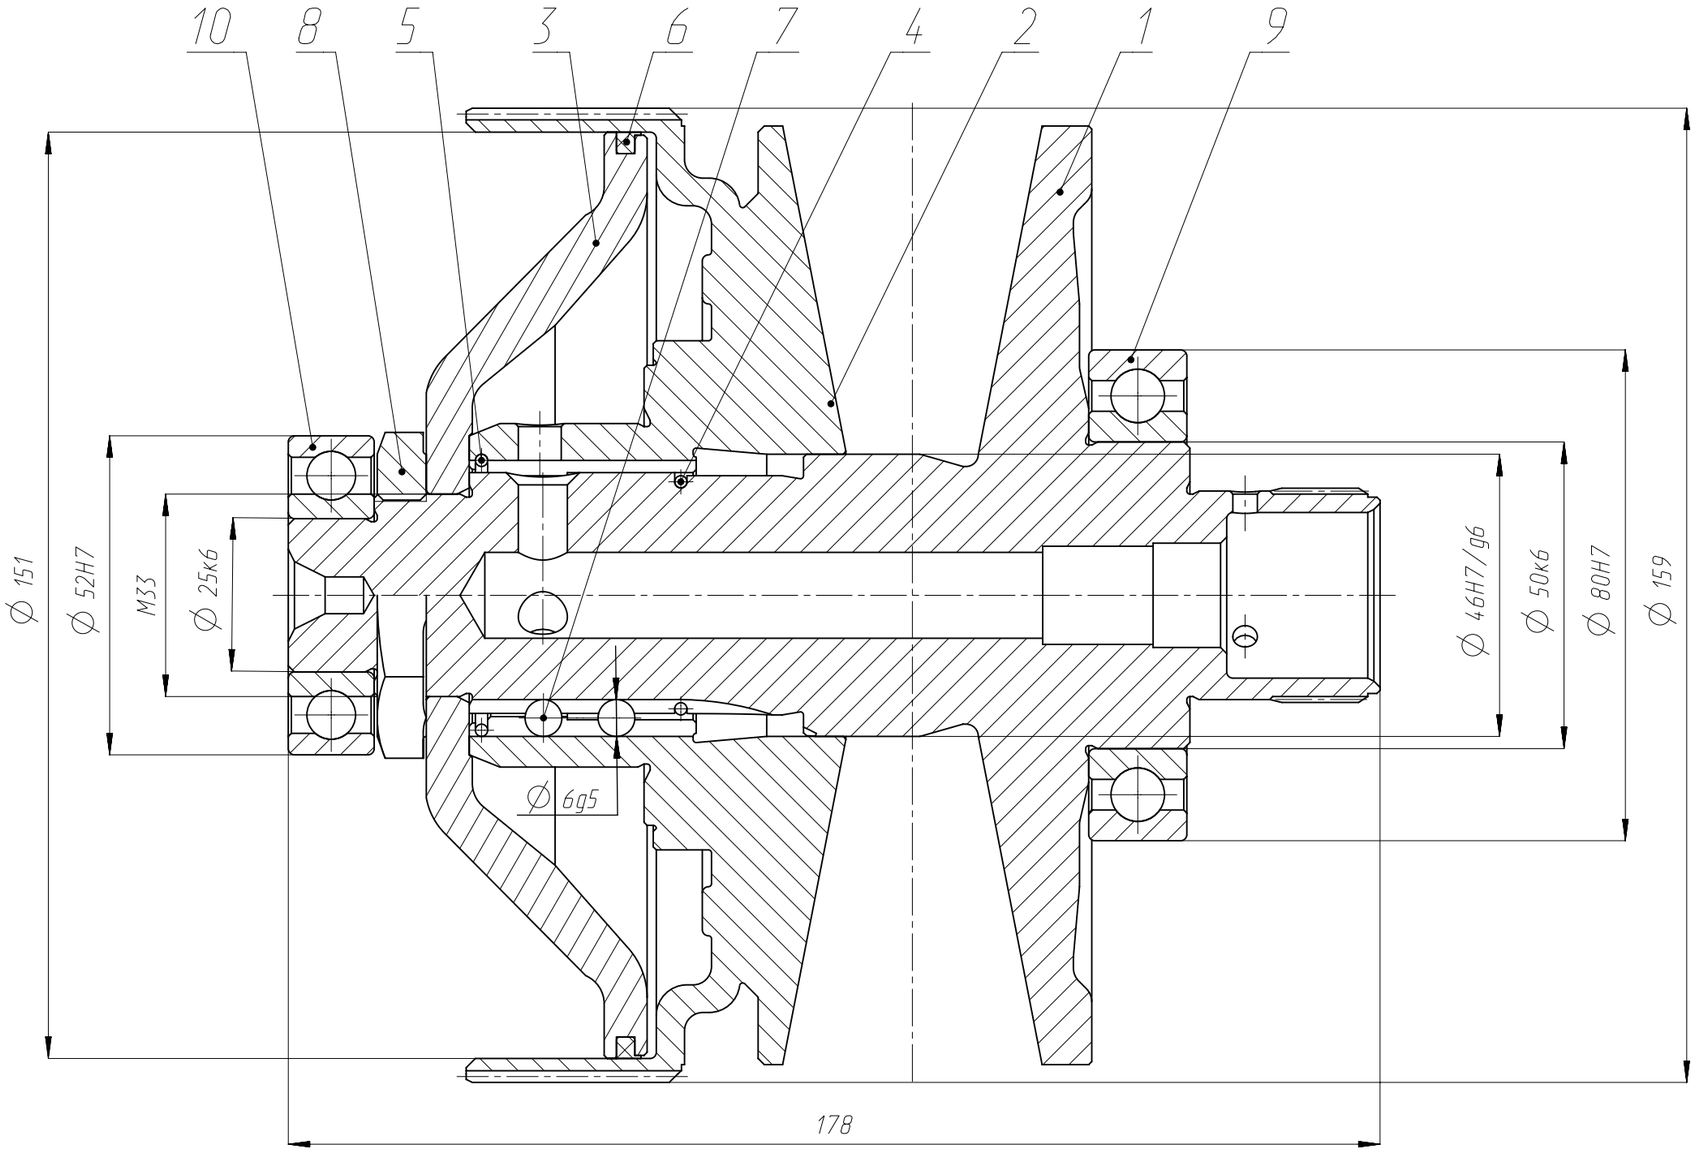

1. Сборку конусов и шариков производить в масле трансмиссионном для вариаторов по ТУ изготовителя трансмиссии.
2. Момент затяжки гайки поз. 8 от 380 до 460 Нм.
3. Размеры для справок.

					КП КЭ 21М298-ВКР-100 СБ
—	Нов.	—			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
Разраб.		Джабаев И.Ю.			Ведущий шкив Сборочный чертеж
Пров.		Шаболин М.Л.			
Т. контр.					
Нач. отд.					
Н. контр.		Гончаров Р.Б.			
Утв.					

Лит.	Масса	Масштаб
	5,81	1:1
Лист	Листов 1	

МГТУ им. Н.Э. Баумана
группа СМ10-71Б

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

CAD