


Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инд. №	Инд. № одобр.	Подп. дата	Справ. №	Перв. измен.

21М298-ВКР-300

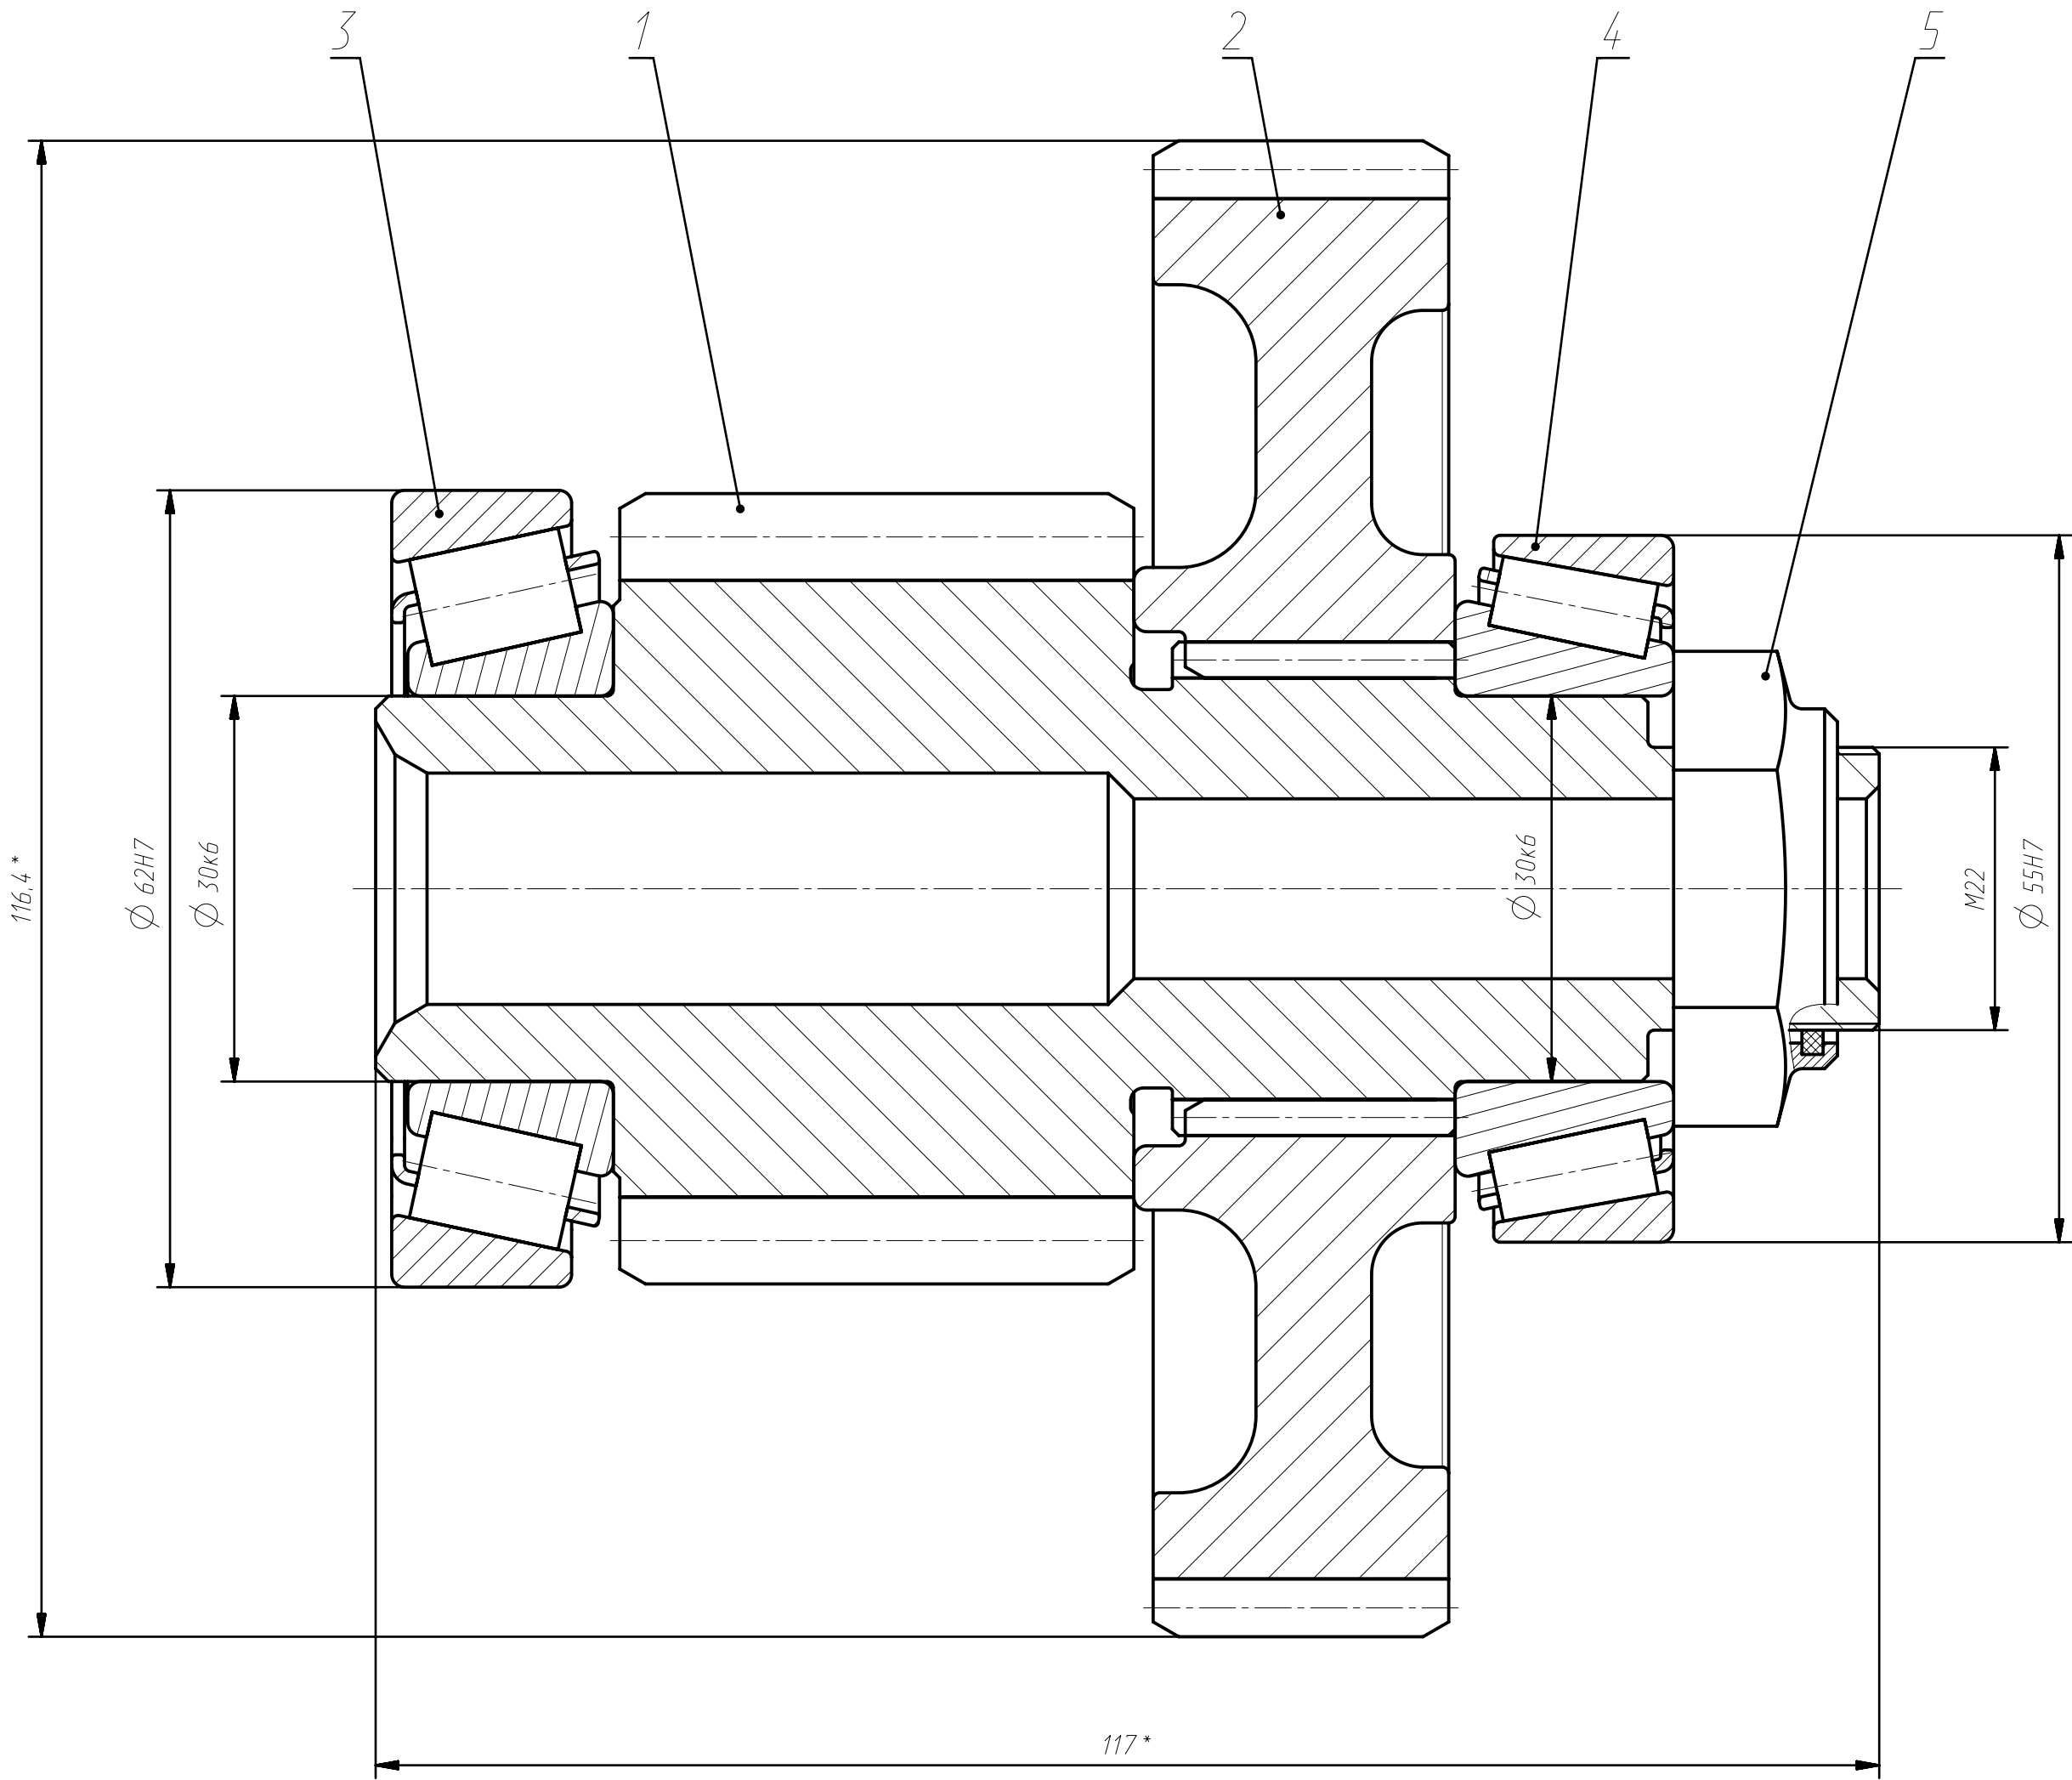

- *Размеры для справок.
- Перед сборкой посадочные места подшипников смазать маслом трансмиссионным.
- Резьбу под гайку поз. 5 смазать герметиком Локтайт 574.
- Момент затяжки гайки поз. 5 от 380 до 460 Нм.

					21М298-ВКР-300				
					Вал промежуточный главной передачи Сборочный чертеж	Лит.		Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					2:1
Разраб.		Джабаев И.Ю.							
Проб.		Шаболин М.Л.							
Т. контр.									
Нач. отд.						Лист		Листов 1	
Н. контр.		Гончаров Р.Б.				МГТУ им. Н.Э. Баумана Кафедра 'Колесные машины' Группа СМ10-В16			
Утв.									