FICHE D'ÉTUDE

NAVIGABILITÉ
PEUT-ON FAIRE VOLER ?

7 diapos : le cadre, la décision face à un défaut, les délais, qui engage quoi, les pièges, le quiz.

2 Le cadre

3 La décision

4 Les délais

5 Qui engage quoi

6 Sur l'avion, et les pièges

7 Vérifie-toi

LE CADRE

LES RÈGLES DU JEU

1

Civil : EASA

Part-21 (conception), Part-M (maintien de la navigabilité), Part-145 (organismes de maintenance), Part-66 (licences du personnel).

2

Militaire : EMAR

Les exigences européennes EMAR (Agence européenne de défense) reprennent la même logique : EMAR-21, M, 145, 66. En Belgique, l'autorité de navigabilité militaire est la BMAA.


3

Le principe

Un avion vole parce que sa conception est approuvée, que la maintenance suit un programme, et que chaque intervention est signée par une personne autorisée.

LA DÉCISION

FACE À UN DÉFAUT

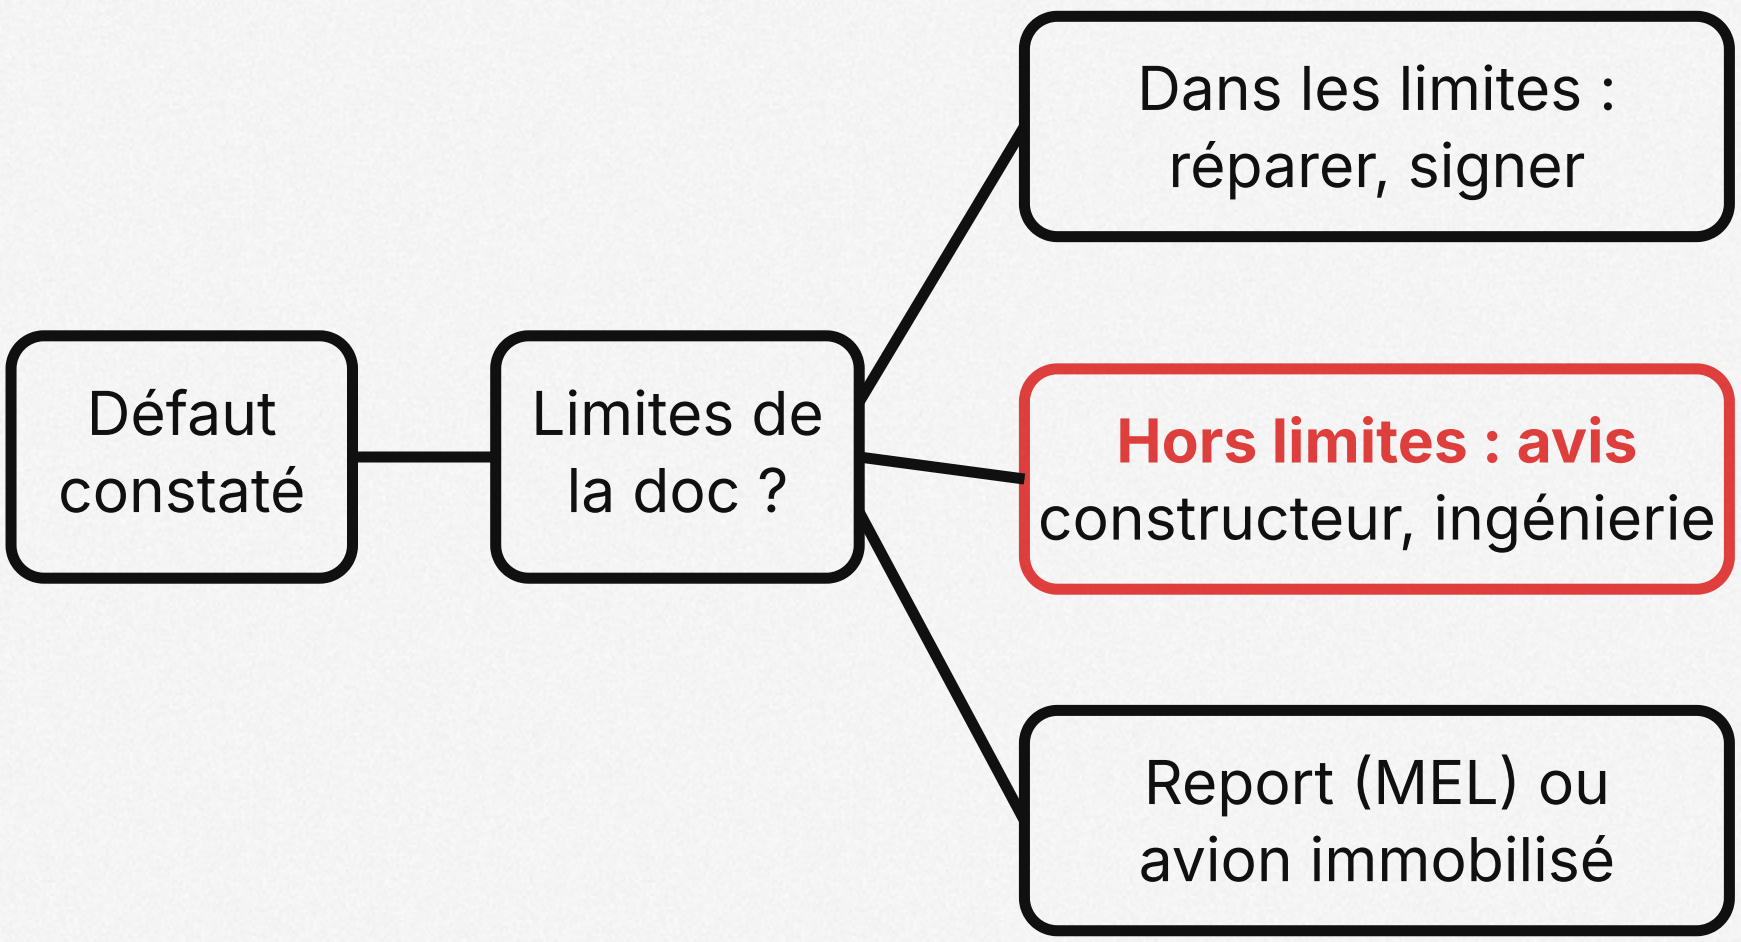

Premier réflexe : le défaut est-il dans les limites du manuel (AMM, manuel de réparations structurales) ? Sinon, on ne décide pas seul : avis du constructeur ou de l'ingénierie. Le report n'est possible que dans les conditions prévues, sinon l'appareil reste au sol.

LES DÉLAIS

REPORTER SANS RISQUER

MEL

Liste d'équipements minimale : elle dit quels éléments peuvent être inopérants, avec quelles conditions et pour combien de temps.

A, B, C, D

Catégories civiles de la MMEL : A selon la liste, B 3 jours, C 10 jours, D 120 jours (jours calendaires). Un équipement non listé ne peut pas être reporté.

Pas de MEL ?

Une autorité militaire a ses propres règles de dérogation et de limitation de vol. Le principe reste le même : ce qui est reporté doit être documenté et approuvé.

QUI ENGAGE QUOI

LA SIGNATURE ENGAGE

1

CRS

Le certificat de remise en service atteste que le travail est conforme au manuel. La personne qui signe engage sa responsabilité.

2

Double inspection

Pour les travaux critiques (commandes de vol, par exemple), une seconde personne indépendante contrôle.

3

Rôle d'un officier ingénieur

Définir les besoins, suivre le programme de maintenance, arbitrer entre disponibilité et sécurité. Il n'a pas à tout faire de ses mains, mais à décider avec les bonnes informations.

SUR L'AVION, ET LES PIÈGES

LES ERREURS QUI RESTENT

~~« Un défaut mineur, on le note et on vole. »~~

→ **Un défaut mineur peut cacher un problème systémique. Le critère est le manuel, pas l'impression du moment.**

~~« La pression de la mission justifie une exception. »~~

→ **La pression est l'un des facteurs humains classiques (« Dirty Dozen »), avec la fatigue, la complaisance, le manque de communication ou de connaissances.**

~~« Si l'avion est prêt, c'est sans doute vérifié par quelqu'un d'autre. »~~

→ **La complaisance et l'hypothèse sont des causes d'accident. Vérifier soi-même ce qu'on signe.**

~~« Dire non à un vol est un échec. »~~

→ **Dire non quand le manuel l'exige est exactement le travail. C'est une décision de sécurité.**

VÉRIFIE-TOI

TU AS COMPRIS ?

1. Quelle différence entre EASA Part-145 et EMAR-145 ?

Part-145 régit les organismes de maintenance civils, EMAR-145 l'équivalent militaire européen. Même logique d'approbation, d'autorisation et de contrôle.

2. Qu'est-ce que la MEL ?

La liste des équipements qui peuvent être inopérants au départ, avec conditions et délais de réparation.

3. Un défaut hors limites du manuel : que faire ?

Ne pas décider seul : avis du constructeur ou de l'ingénierie, puis réparation, dérogation documentée ou immobilisation.