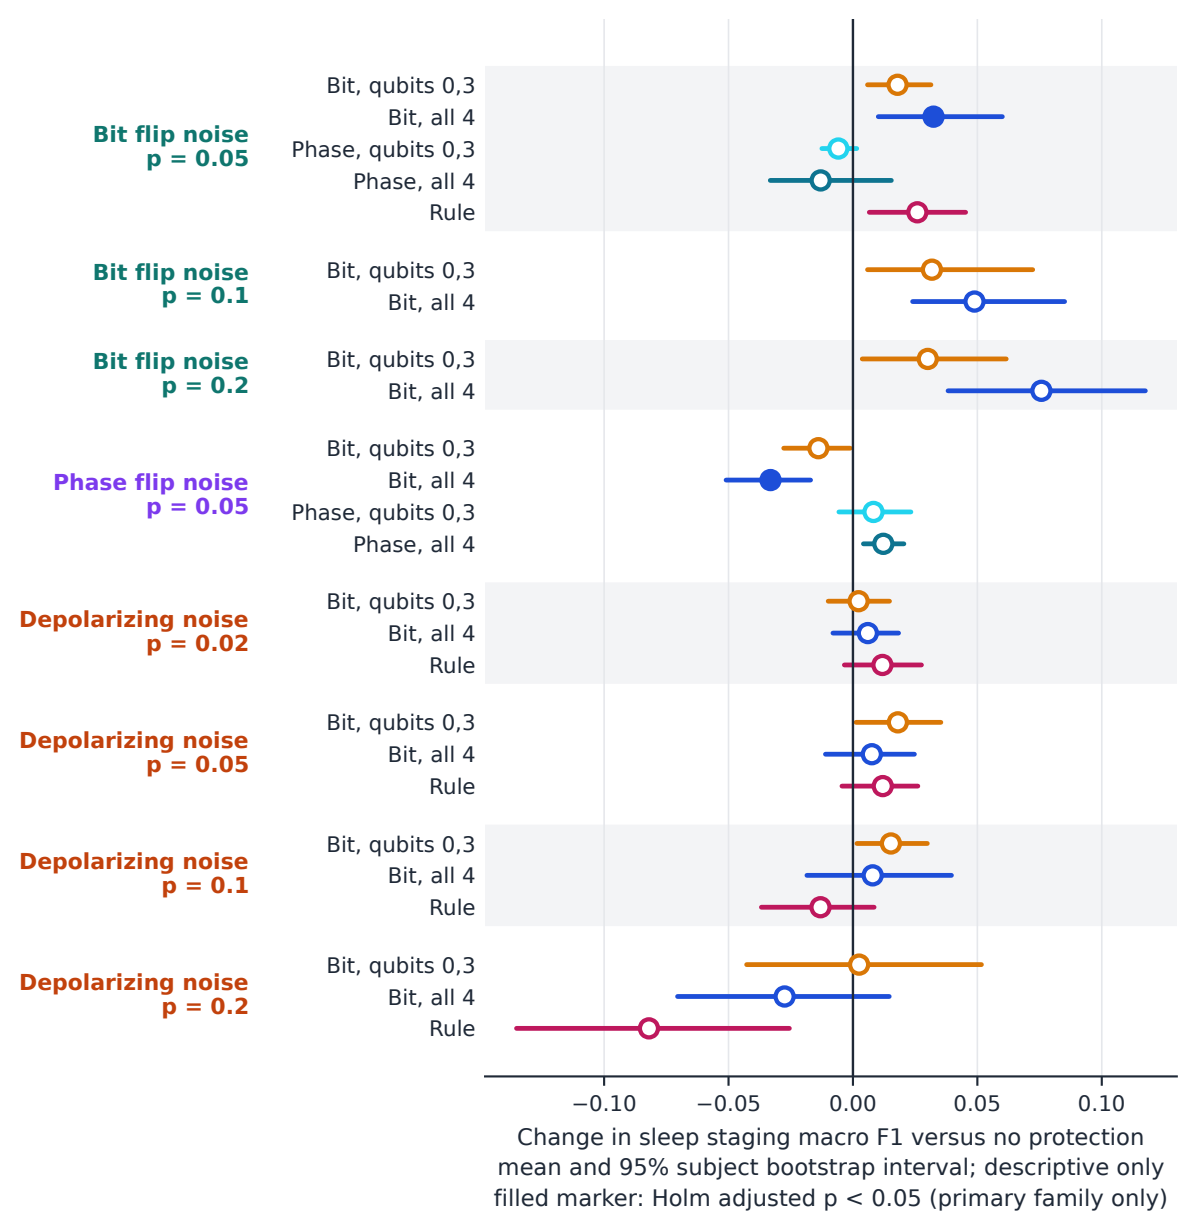
Bit flip noise
p = 0.05
Bit, qubits 0,3
Bit, all 4
Phase, qubits 0,3
Phase, all 4
Rule
Bit flip noise
p = 0.1
Bit, qubits 0,3
Bit, all 4
Bit flip noise
p = 0.2
Bit, qubits 0,3
Bit, all 4
Phase flip noise
p = 0.05
Bit, qubits 0,3
Bit, all 4
Phase, qubits 0,3
Phase, all 4
Depolarizing noise
p = 0.02
Bit, qubits 0,3
Bit, all 4
Rule
Depolarizing noise
p = 0.05
Bit, qubits 0,3
Bit, all 4
Rule
Depolarizing noise
p = 0.1
Bit, qubits 0,3
Bit, all 4
Rule
Depolarizing noise
p = 0.2
Bit, qubits 0,3
Bit, all 4
Rule
−0.10
−0.05
0.00
0.05
0.10
Change in sleep staging macro F1 versus no protection
mean and 95% subject bootstrap interval; descriptive only
filled marker: Holm adjusted p < 0.05 (primary family only)