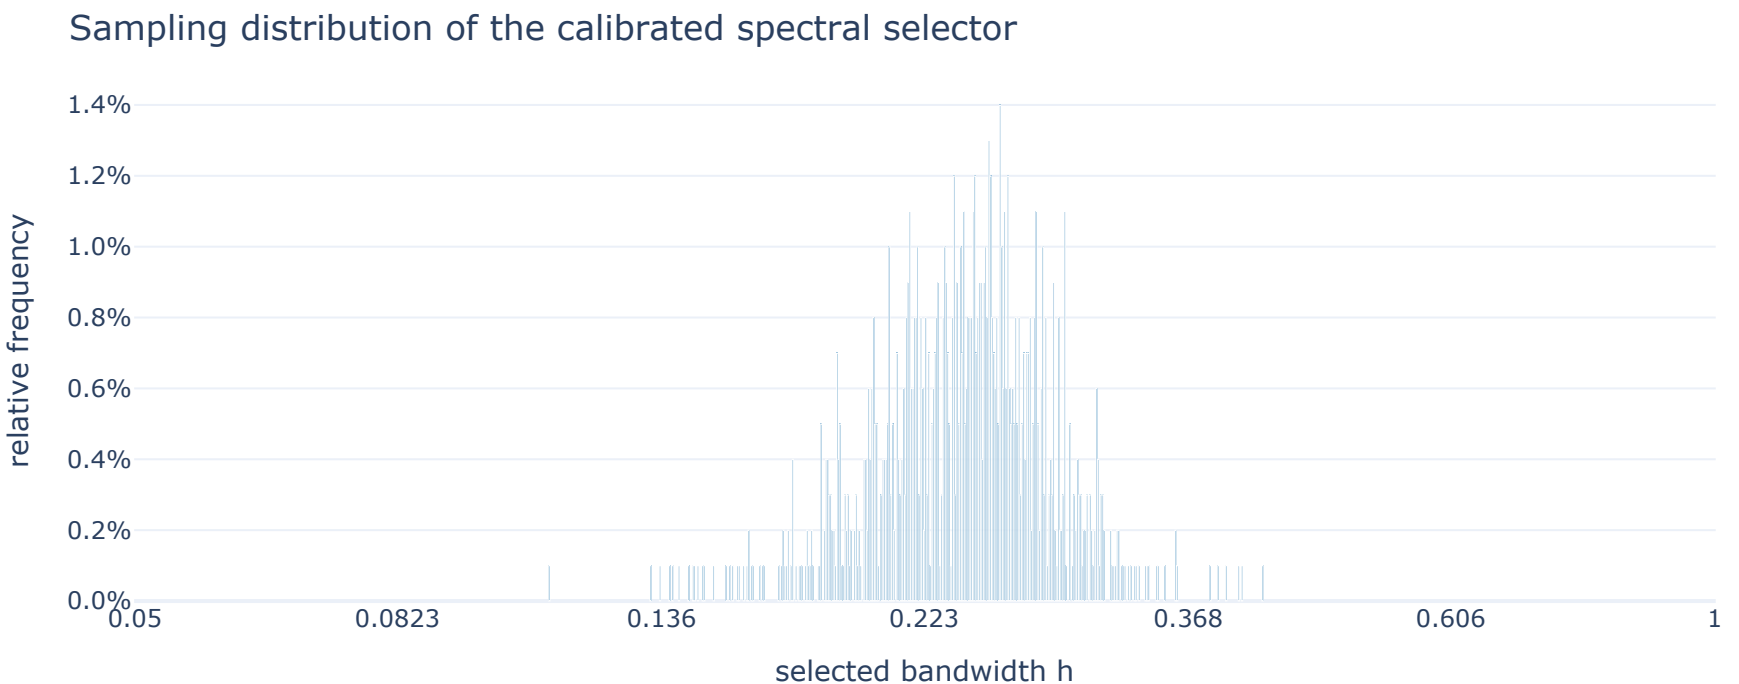
Sampling distribution of the calibrated spectral selector
relative frequency
1.4%
1.2%
1.0%
0.8%
0.6%
0.4%
0.2%
0.0%
0.05
0.0823
0.136
0.223
0.368
0.606
1
selected bandwidth h