



실험체 배근도 (3)


정면도
S=1:50
단면 A-A




측면도
S=1:50
단면 C-C



단면 B-B




단면 D-D




* N27E 기호 48번의 B1 철근은 다방향근을 사용함.


기초 평면도
S=1:50
상면




망목 보강 상세도
S=1:25



하면



철근상세도

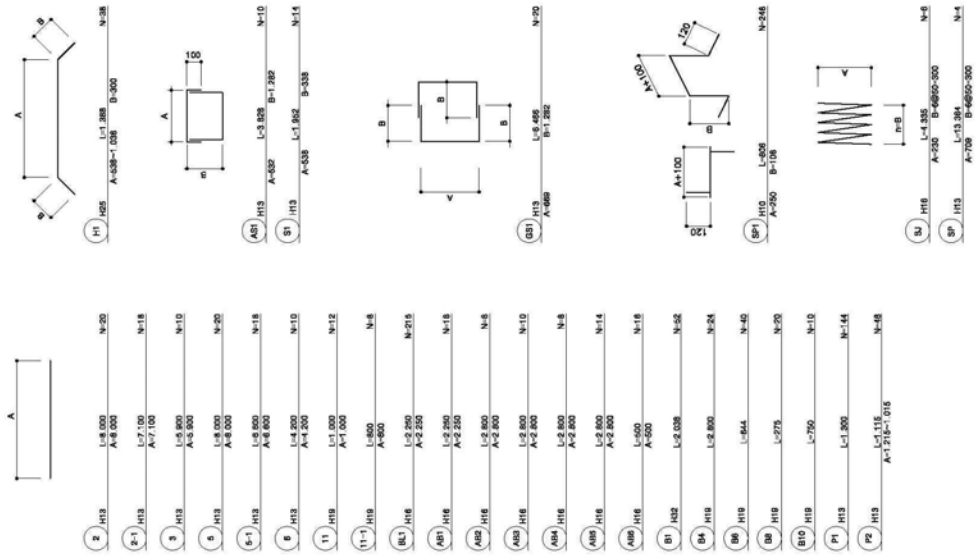

[그림 3.6.5] 실물실험체(L=30.0m) 배근도(3)