



Règle d'or :

1. Je vérifie la présence de la pancarte de conformité de l'échafaudage
2. Je me conforme à la règle N°8 « travaux en hauteur »
3. Avant chaque utilisation de l'échafaudage je dois vérifier l'état général de l'échafaudage :
 - l'état des appuis,
 - la présence de stabilisateur et ou ancrage,
 - diagonale,
 - échelle d'accès,
 - Planchers complet
 - garde corps (avec plinthe, lisse et sous-lisse)
 - Freinage des roues (cas échafaudage Mobil)
4. Je respecte la charge maximale de l'échafaudage et je n'installe pas de moyens de manutention dessus (ex. palan ...).
5. Pendant l'utilisation de l'échafaudage, il est interdit de :
 - Modifier l'échafaudage ou de le déplacer si des personnes s'y trouvent
 - Monter ou descendre sans utiliser l'accès normal (ex. grimper sur le cadre) ou laisser la trappe ouverte

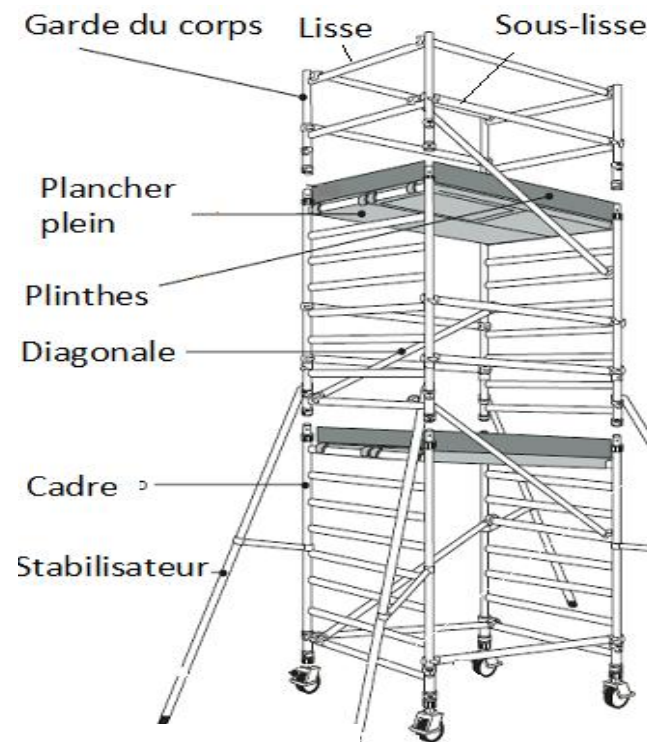

Mobile



Fixe



Ne pas s'approcher des conducteurs nus sous tension



Roues / Appuis

