

5V转3.3V



usbslave

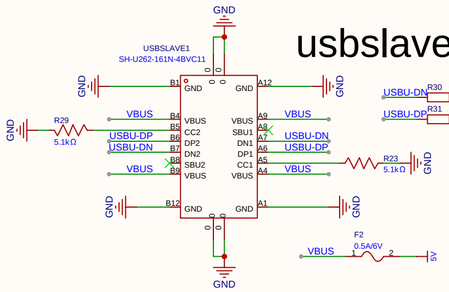


W25Q64 FLASH


24C02 EEPROM

SWD接线端子


STM32

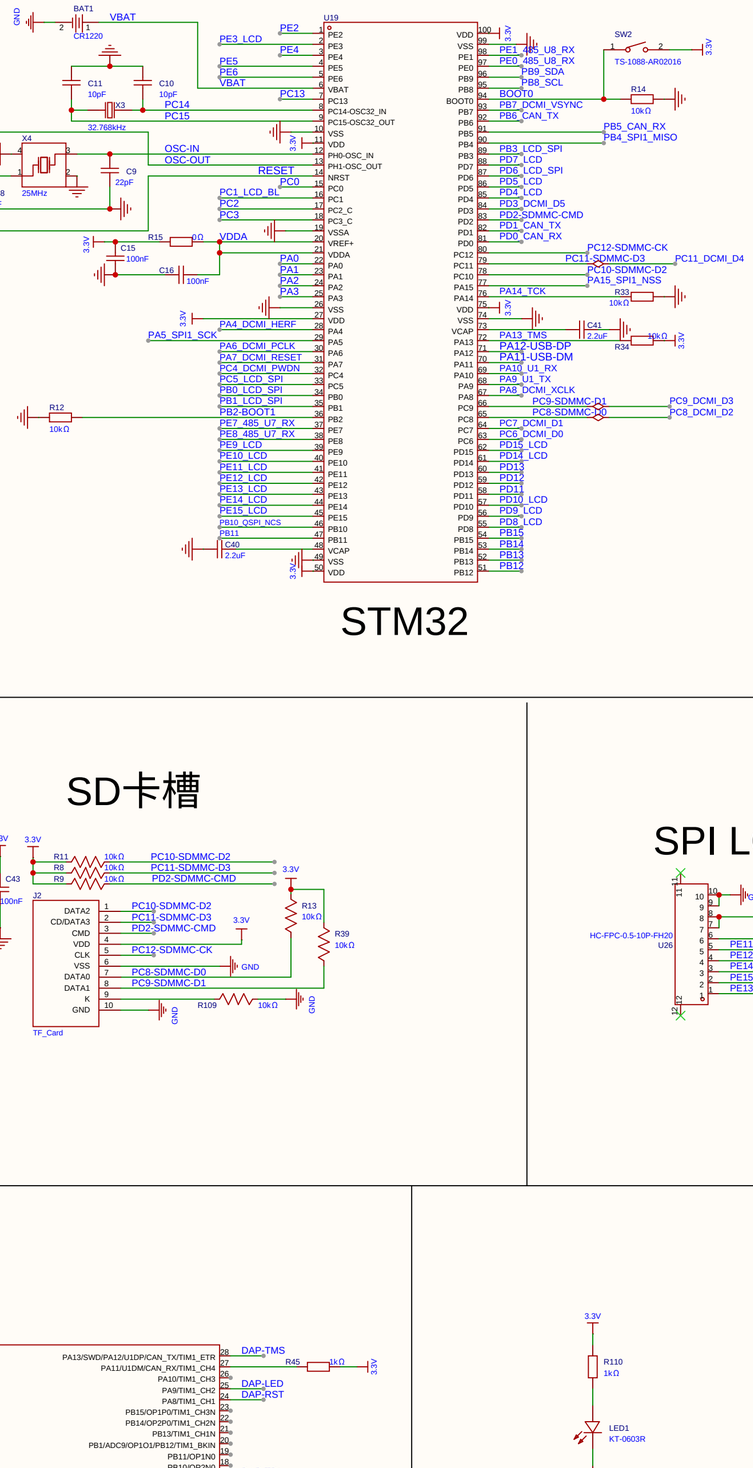


SD卡槽

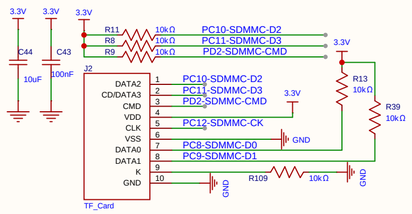


板载daplink

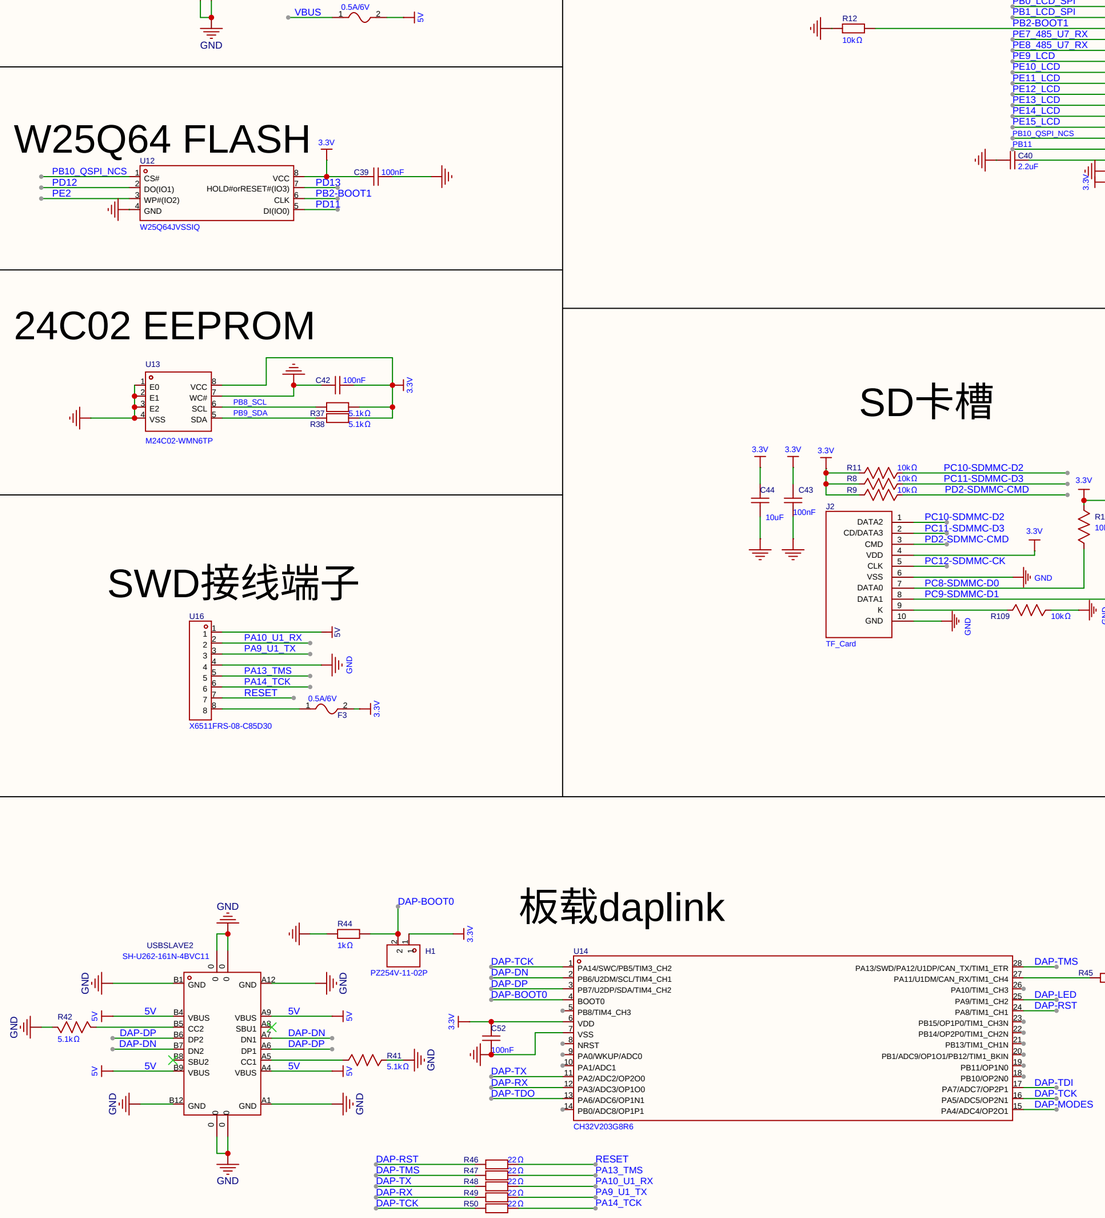


电源指示灯



CANFD

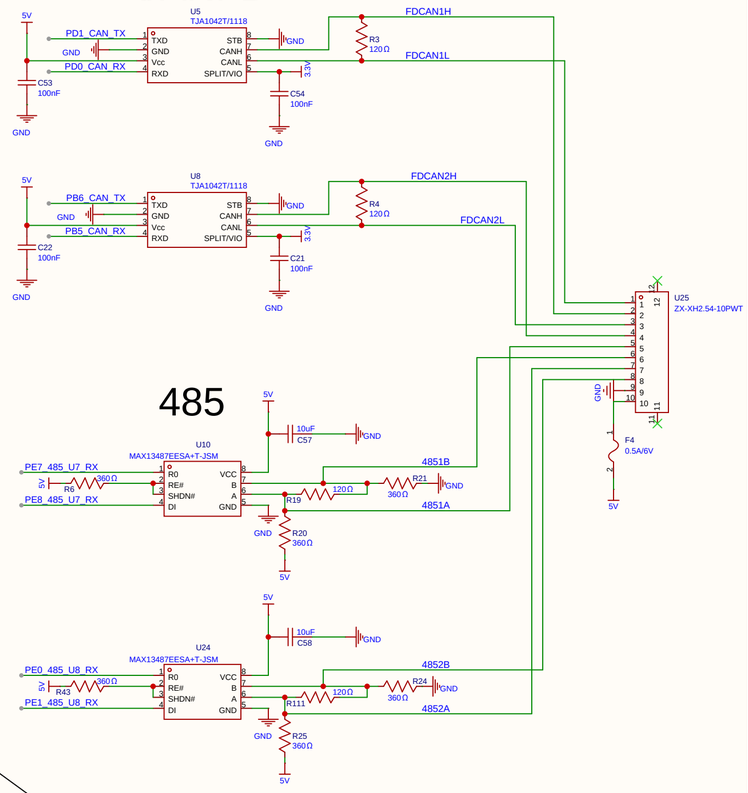

SPI LCD插口



485

扩展IO&用户按键&用户LED

