

URBAN LED

Especificaciones

- MultiLed
- 80 LM. por Watt
- IRC > 70
- 50-60 hz.
- IP 65
- 50,000 horas vida



Aplicaciones

- Calles y avenidas
- Periféricos, vías rápidas, ejes viales
- Carreteras y libramientos
- Caminos rurales
- Cotos, zonas residenciales



VERSIÓN

- PRODUCTO: URBAN
- OPTICA: II MEDIA
- TDC: 6,500 K
- POTENCIA: 40, 60, y 100
- VOLTAJE: 85-265 V
- MARCA: ICEMEX

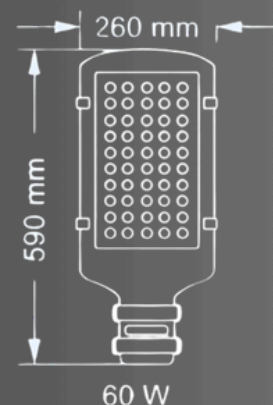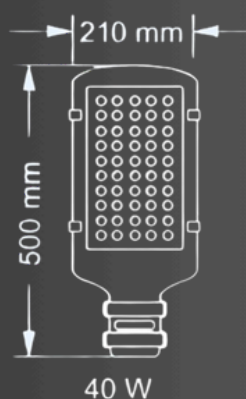

AL-UL1005