


Luminarias Autónomas Solar "All in One"

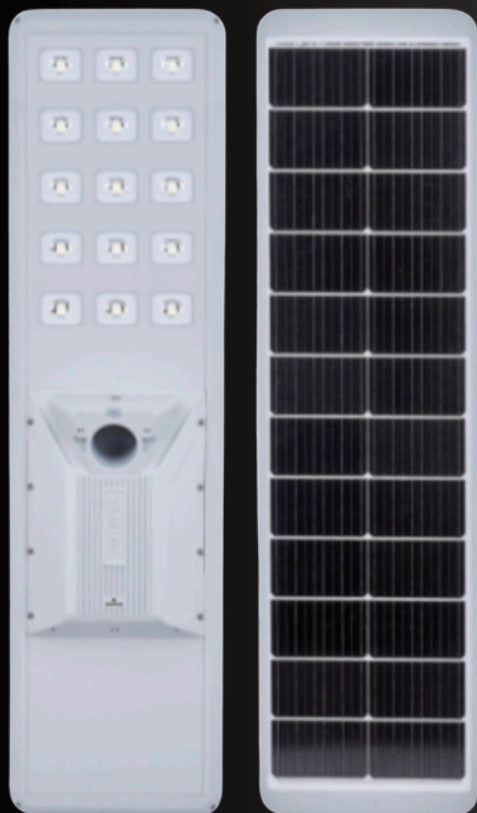


All in One 500W

Luminaria autónoma solar "All in One", diseñada para alumbrado público, urbano, comercial e industrial. La luminaria está compuesta por LEDs de alto desempeño, batería de litio especialmente desarrollada para luminarias, panel de silicio monocristalino y regulador de carga. El sistema mantiene un brillo constante y el brillo se puede ajustar según la capacidad de la batería. Configuración preestablecida para tener iluminación por un promedio de 10 a 12 horas en condiciones normales de operación. Montaje = tipo punta de poste o mediante brazo tipo "L". Altura de montaje recomendada: 8 a 10 metros. Se recomienda limpieza periódica del panel solar para evitar acumulación de residuos. Garantía de 3 años en la luminaria, 5 años en batería, y 20 años en panel solar.

Especificaciones



Material: Aluminio
Montaje: Punta de poste / Brazo tipo L
Acabado: Plata
Fuente Luminosa: LED Osram
Óptica: Asimétrica 2M
Potencia: 500 Watts
Eficiencia Nominal: 200 lm/w
Panel Solar: Silicio Monocristalino 5V/100W
Autonomía: 2 días
Horas de vida: 100,000 Hrs.
Batería: Litio 3.2V/1420AH
Control: Brillo Constante
Temp. de Operación: -30°C a 65°C

Fotometría

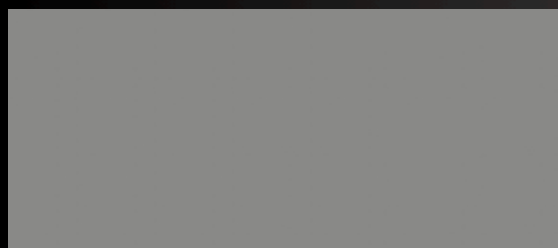

Simbología

Tiemp. Color. 6000k

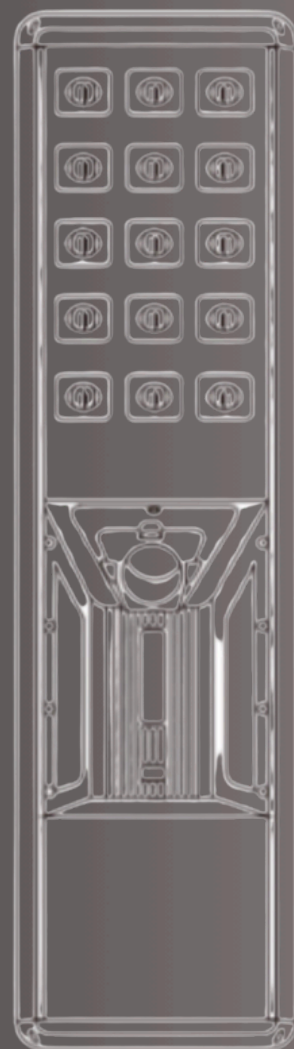

NOM 003 NOM 031



IS-LA1010

Luminarias Autónoma Solar "All in One"

Indicador de batería



The 4 indicator lights display the battery capacity, and 1 indicator led represents 25% power

1 indicator on: 25% power Red Light

2 indicators on: 25% 50% power Red Light


3 indicators on: 50% 75% power Blue Light

4 indicators on: 75% 100% power Green light

Estructura estricta a prueba de agua



Caja de batería independiente y estructura de batería fija

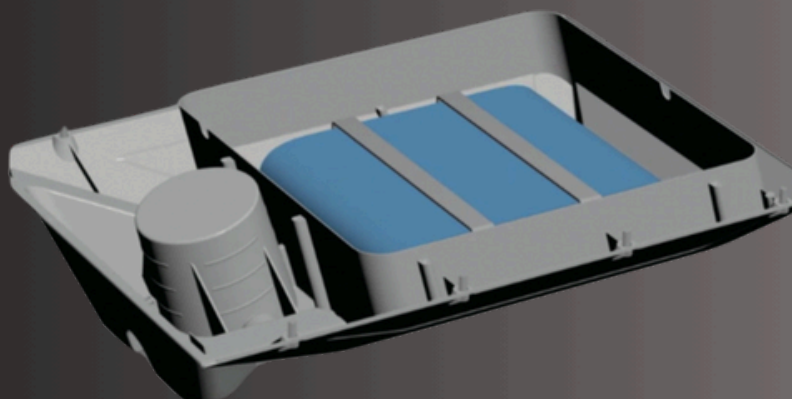

IS-LA1010

Luminarias Autónoma Solar "All in One"

Instalaciones



IS-LA1010