





Especificaciones

- Cuerpo de aluminio puro inyectado a presión brindando mejores acabados y ligereza.
- Cuerpo cubierto con pintura tipo poliéster aplicada electrostáticamente.
- Refractor de policarbonato transparente con una excelente distribución lumínica.
- Conjunto óptico IP 65.
- Reflector en forma de tapa de lámina de aluminio anodizada y louvers para elevar los niveles de reflectancia.
- Porta lámpara tipo mogul de porcelana E39.
- Entrada punta de poste de 2 1/2".

Aplicaciones

- Calles y avenidas
- Parques y jardines
- Plazas y explanadas
- Estacionamientos
- Áreas recreativas
- Cotos, zonas residenciales

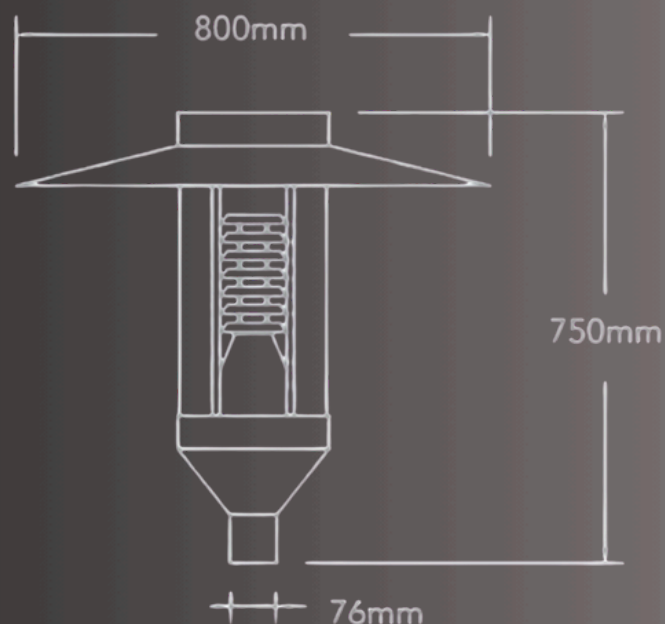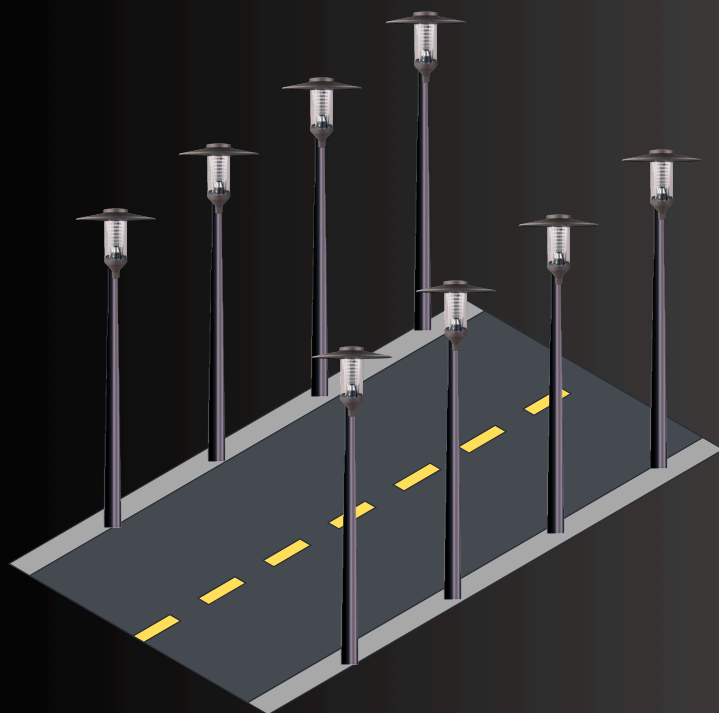

BALASTRO	POTENCIA MAX.	VOLTAJE
VSAP	150 W	110-220
AM	175 W	
AM	150 W	220

