




Especificaciones

Intercerámica tipo poliéster aplicada electrostáticamente brindando mayor resistencia a la corrosión.

- Refractor de acrílico marca LexaLite® con prismas para mejorar la eficiencia lumínica.
- Reflector en forma de tapa de lámina de aluminio anodizado para elevar los niveles de reflectancia o de acrílico marca LexaLite®.
- Portalámpara E39.
- Entrada para punta de poste 2 1/2"

Aplicaciones

- Calles y avenidas
- Periféricos, vías rápidas, ejes viales
- Carreteras y libramientos
- Caminos rurales
- Cortos, zonas residenciales
- Estacionamientos

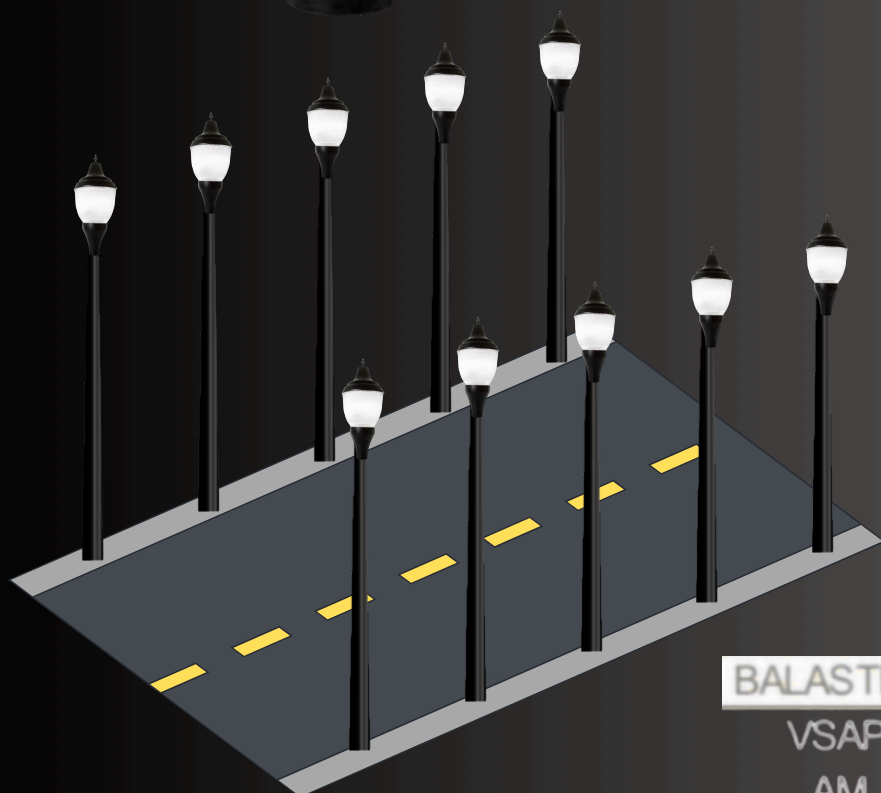

BALASTRO	POTENCIA MAX.	VOLTAJE
VSAP	150 W	110-220
AM	175 W	
AM	150 W	220

PP-SX1022

