


LUMINARIO VIAL ICEMEX 02V-100



INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM
IN C PLANS

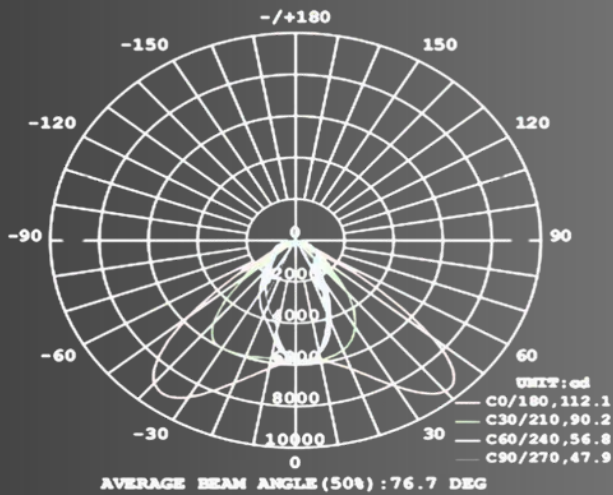


LUMINARIA DE VIALIDAD

Características	Fe
Material	Gris
Terminado	Pc
Pantalla	Ip65, IK09
Índice de protección	2.5 Pulgadas
Base (poste)	637*211*123 mm
Dimensiones mm	14,000 Lm
Lúmenes	5,500K
Temperatura	70 X 140°
Ángulo	Asimétrica
Tipo de curva de distribución	

Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	100-277V- 15KV@
Consumo de Potencia [W]	100W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	1.18 - 0.32 A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

MAX INTENSITY CONE SURFACE
DISTRIBUTION DIAGRAM

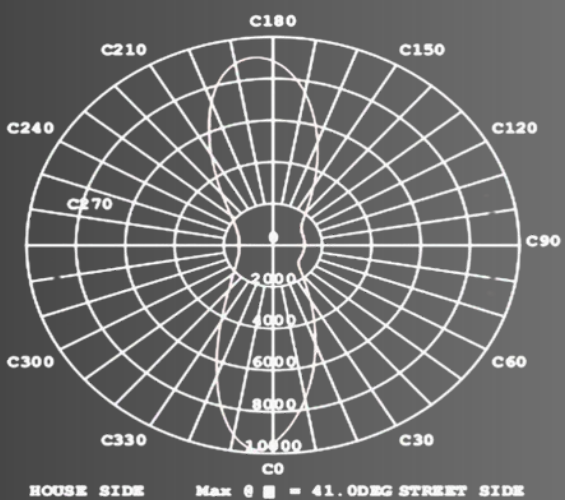

AL-LVI1009