

LUMINARIO VIAL ICEMEX

03V-100



LUMINARIA DE VIALIDAD


Características

Material: Fe
Terminado: Gris
Pantalla: Pc
Índice de protección: Ip65, IK09
Base (poste): 2.5 Pulgadas
Dimensiones mm: 570*240*155 mm
Lúmenes: 14,000 Lm
Temperatura: 5,500K
Ángulo: 70 X 140°
Tipo de curva de distribución: Asimétrica



Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]: 100-277V~ 15KV@
Consumo de Potencia [W]: 100W
Frecuencia Nominal [Hz]: 50/60Hz
Consumo de Corriente [A]: 1.18 - 0.32 A
Temperatura de Operación: -10 a 45 °C

INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM
IN C PLANS

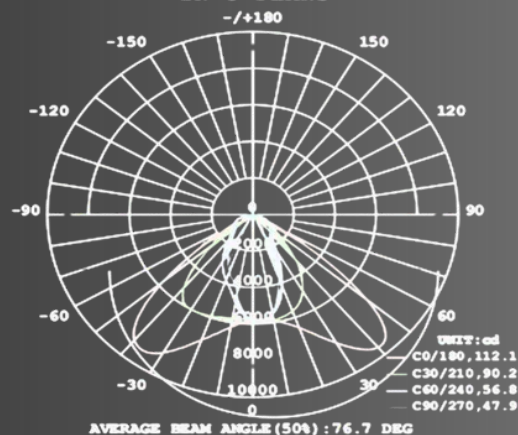

MAX INTENSITY CONE SURFACE
DISTRIBUTION DIAGRAM

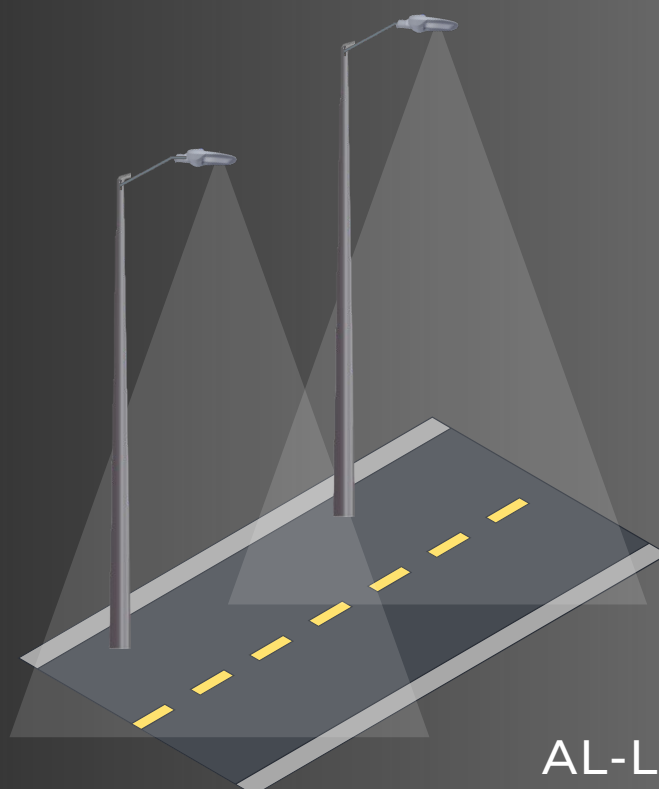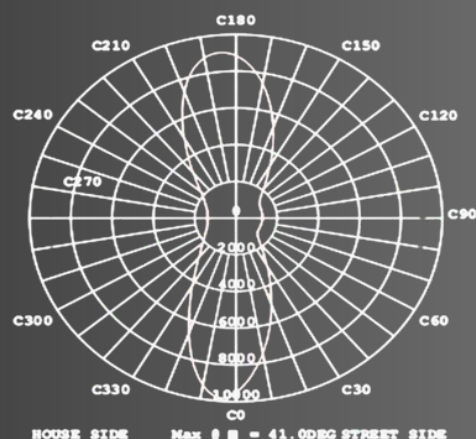

AL-LV11011

