

Chapultepec




Especificaciones

- Cuerpo y tapa con finos acabados de aluminio puro fundido moldeado en arena recubierto por pintura tipo poliéster aplicada electrostáticamente brindando mayor
- resistencia la corrosión.
- Refractor de cuatro cristales planos termo templados resistentes al impacto.
- Reflector interior de lámina de aluminio anodizada a alta brillantez.
- Cuenta con cuatro filos dorados de aluminio.
- Porta lámpara tipo mogul de porcelana E39.
- Entrada para punta de poste 2"

Aplicaciones

- Calles y avenidas
- Parques y jardines
- Plazas y explanadas
- Estacionamientos
- Cotos, zonas residenciales

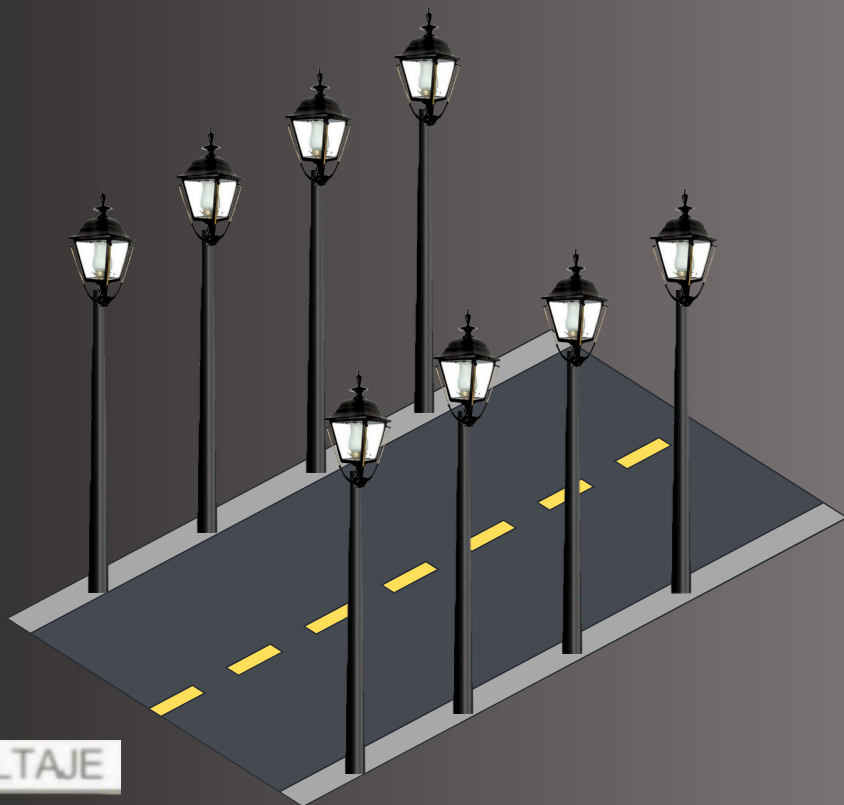

BALASTRO	POTENCIA MAX.	VOLTAJE
VSAP	150 W	110-220
AM	175 W	
AM	150 W	220



PP-LC1016