

Futura





Especificaciones

- Porta balastro y base elegante con finos acabados de aluminio puro inyectado a presión recubiertos con pintura tipo poliéster aplicada electrostáticamente
- brindando mayor resistencia a la corrosión.
- Refractor de policarbonato con prismas interiores para mejorar la eficiencia lumínica y evitar la suciedad externa.
- Refractor de policarbonato con prismas interiores para mejorar la eficiencia lumínica y evitar la suciedad externa.
- Reflector en forma de tapa de lámina de aluminio anodizada interiormente y pintada electrostáticamente por el exterior.
- Porta lámpara tipo mogul de porcelana E39.
- Entrada para punta de poste 2 ½".

Aplicaciones

- Calles y avenidas
- Parques y jardines
- Plazas y explanadas
- Estacionamientos
- Cotos, zonas residenciales

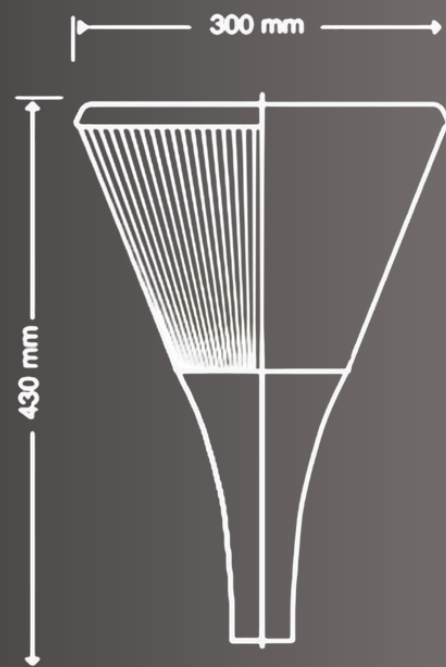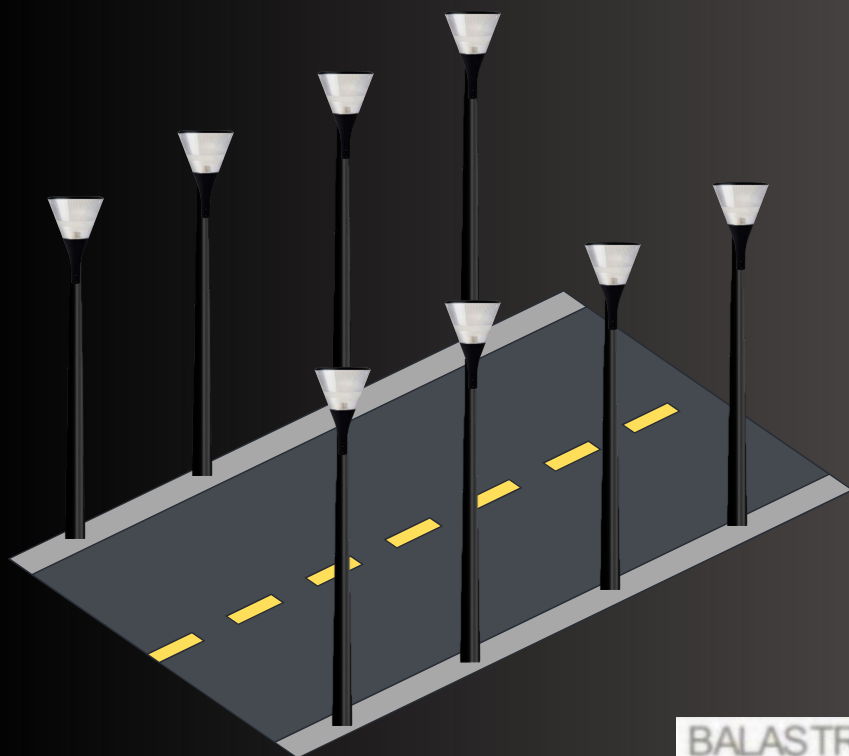

BALASTRO	POTENCIA MAX.	VOLTAJE
VSAP	150 W	110-220
AM	175 W	
AM	150 W	220

PP-LF1018

