



Для изменения шрифтов в каждой из figure используем File - Export setup, указываем параметры как на картинке ниже и применяем Apply to figure - OK:

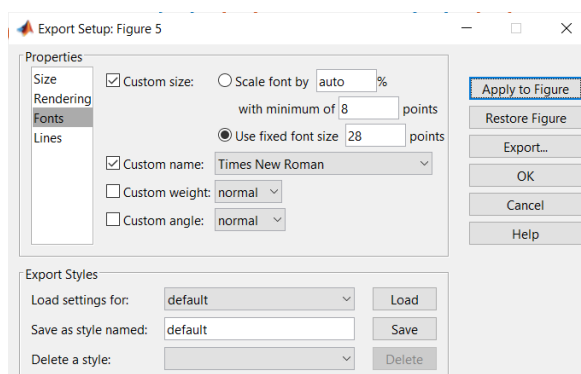

Для каждой из figure необходимо придумать название, отображающее ее смысл, обозначить размерность соответствующих осей, добавить сетку командой grid on.

Для всех рисунков, характеризующих спектры монохроматических сигналов необходимо указать маркерами значения частоты, как на примере ниже:

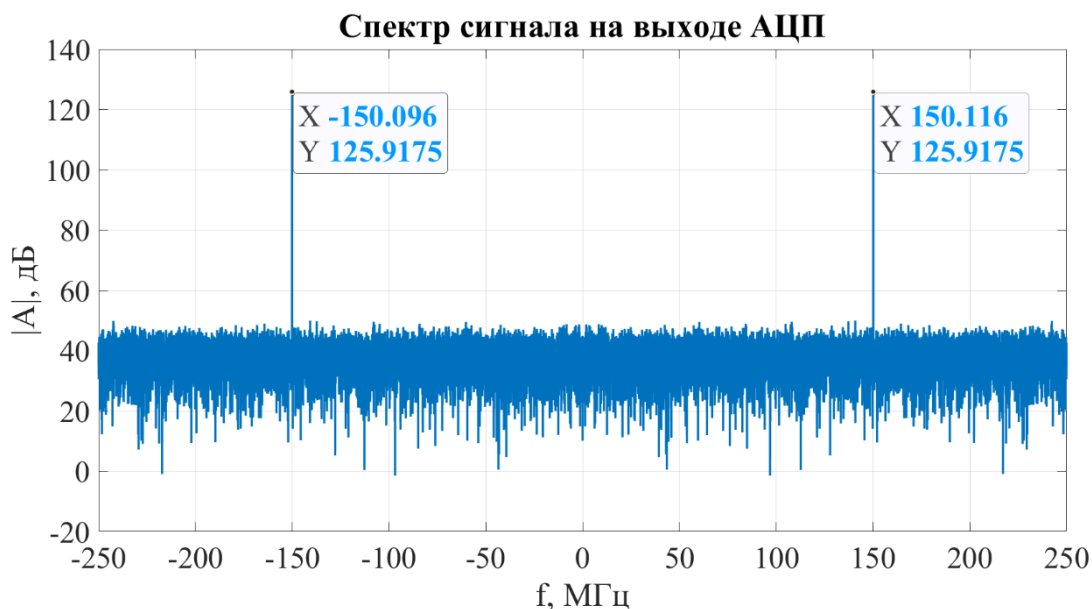

Для сохранения в нужном формате разворачиваем figure на полный экран и используем File – Save as и сохраняем в двух форматах каждую из figure (тип файла .fig и .tiff). Предлагается имя .fig или .tiff связать с выполняемым пунктом задания и порядковым номером .fig, 2_1.fig, 2_2.fig и т.д.

Отчет составляем в Microsoft Word, схему устройства на ваш выбор в любом удобном редакторе отображаем в документе, в качестве отображения результатов моделирования вставляем в документ рисунки .tiff полученные в соответствующих пунктах задания.