

01

ForView 17


200

500



635





- 1 Marco principal
- 2 Cerco chapa
- 3 Cabezal minimalista
- 4 Zoclo minimalista
- 5 Traslape
- 6 Riel
- 7 Tapa marco
- 8 Rodamiento
- 9 Tirador fagal
- 10 Chapa
- 11 Tapcon hexagonal
- 12 Tapa Cubre pijas

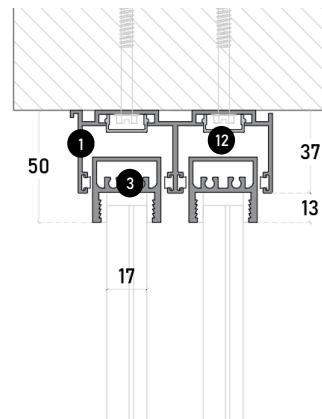

Exterior

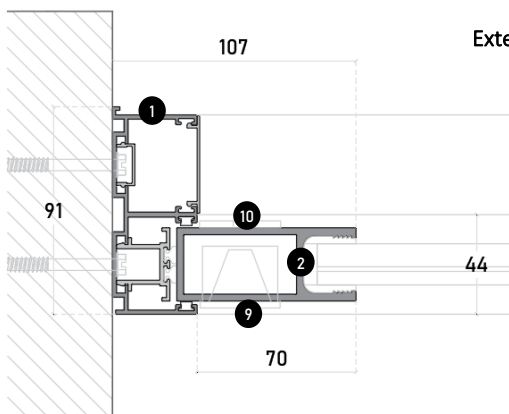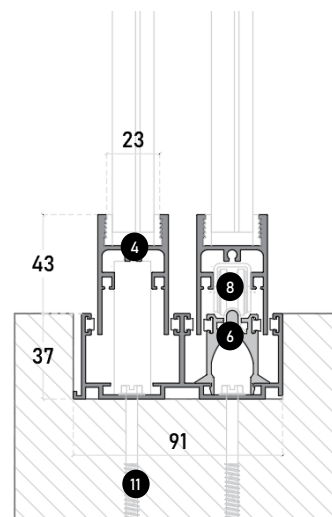

Exterior

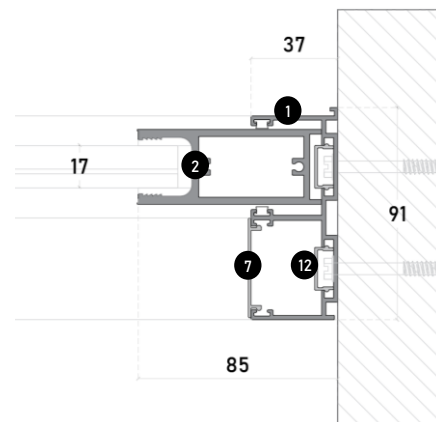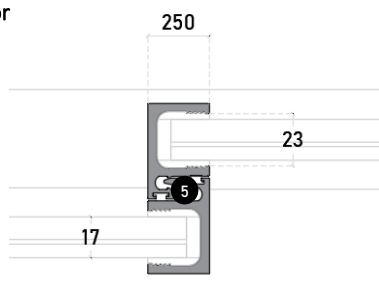


Prestaciones del Sistema / 250

Longitud máxima	1200mm
Altura máxima	3200mm
Espesor máximo de cristal	17mm
Espesor de aluminio	4mm
Permeabilidad al aire	Clase 3
Permeabilidad al agua	Clase 5A
Resistencia al viento	Clase B3
Prestaciones térmicas	0,71 (W/M2k)
Prestaciones acústicas	31(-2; -4) dB

Tipologías


- 1 Cierre lateral
- 2 Cierre central
- 3 Pocket cierre lateral
- 4 Pocket cierre central

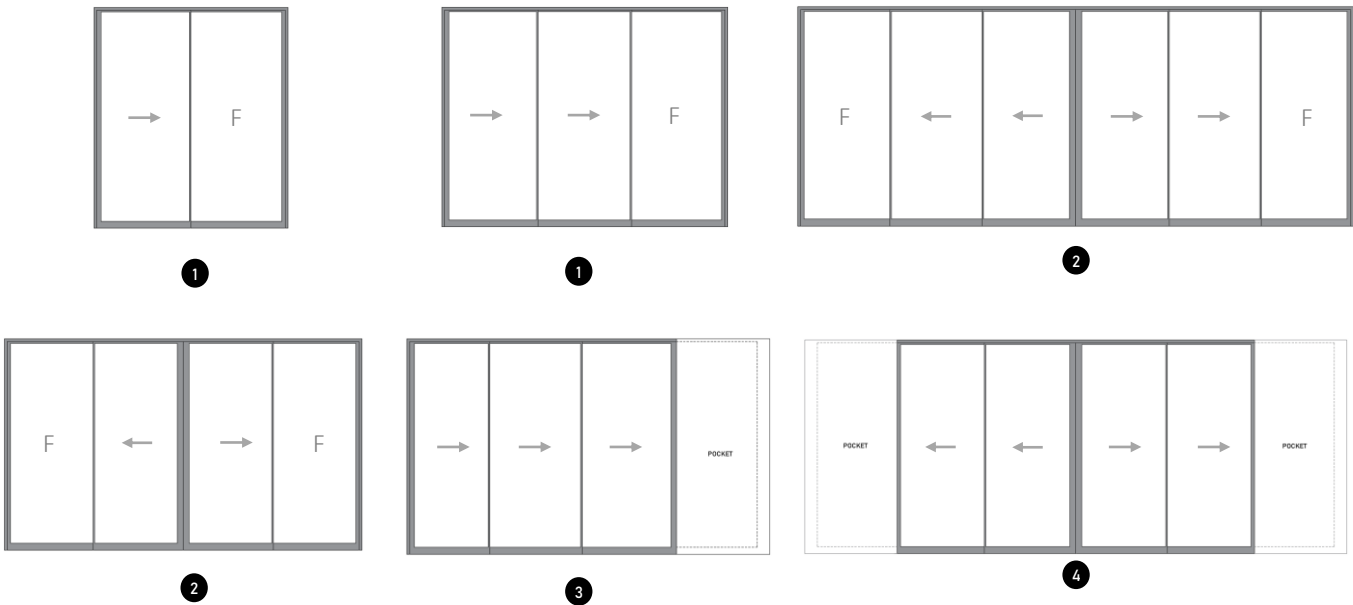





Elementos del Sistema / 500



- 1 Marco principal
- 2 Cerco chapa
- 3 Cabezal
- 4 Zoclo monumental
- 5 Traslape
- 6 Riel
- 7 Tapa marco
- 8 Rodamiento
- 9 Tirador fagal
- 10 Chapa
- 11 Tapcon hexagonal
- 12 Tapa Cubre pijas

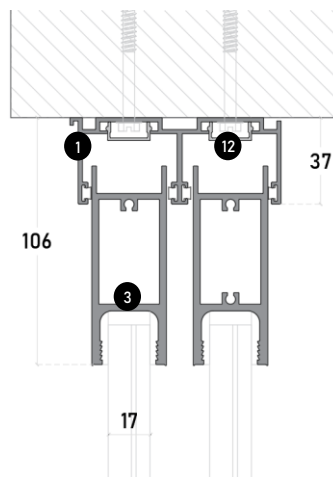

Exterior

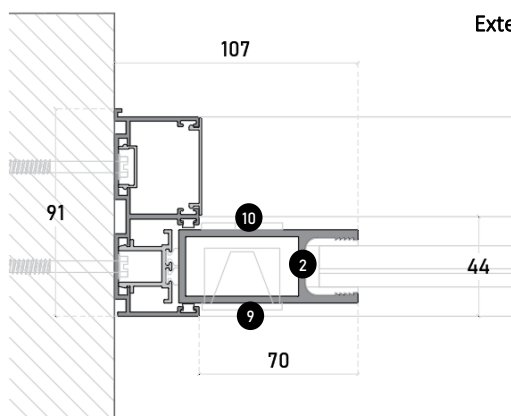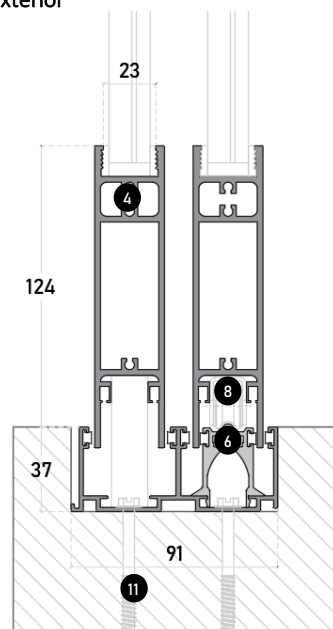

Exterior

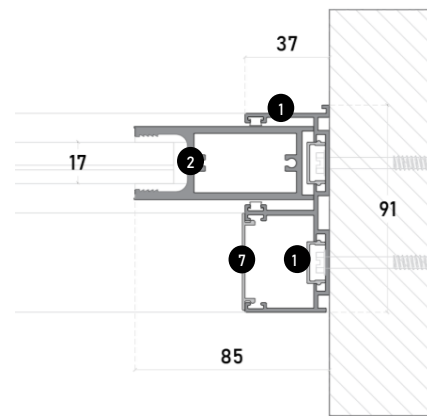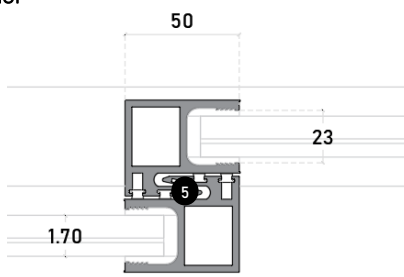


Prestaciones del Sistema / 500

Longitud máxima	1600mm
Altura máxima	4000mm
Espesor máximo de cristal	17mm
Espesor de aluminio	4-7mm
Permeabilidad al aire	Clase 4
Permeabilidad al agua	Clase 5A
Resistencia al viento	Clase B4
Prestaciones térmicas	0,71 (W/M2k)
Prestaciones acústicas	31(-2; -4) dB

Tipologías

- ❶ Cierre lateral
- ❷ Cierre central
- ❸ Pocket cierre lateral
- ❹ Pocket cierre central



❶




❶




❷






❷

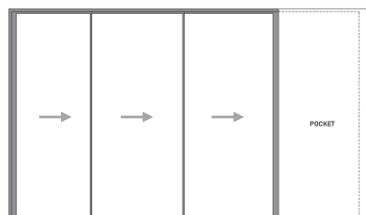

❸

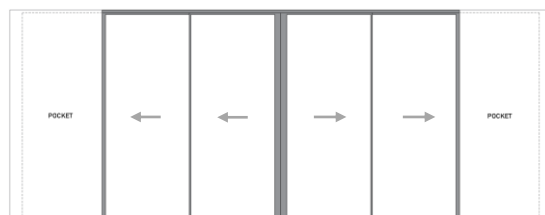

❹

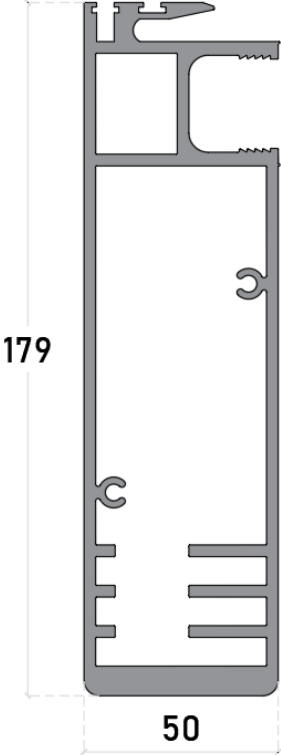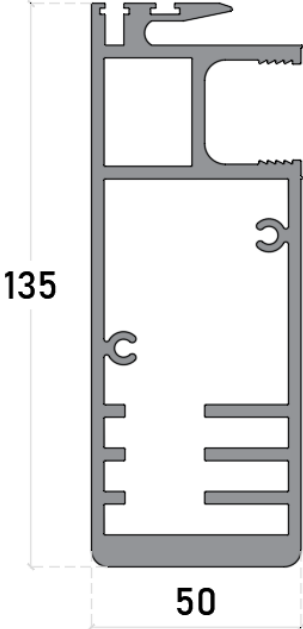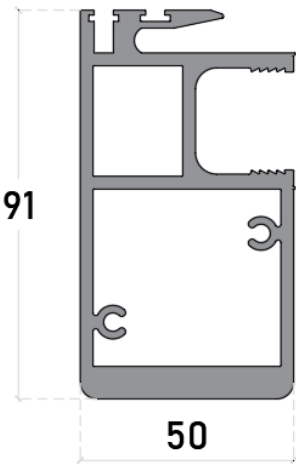

① Traslape 23/500/2

Área (cm2)	12.9957
Aleación	6063
Kg/m	3.589
Inercia (cm4)	123.30

② Traslape 23/500/3

Área (cm2)	17.8591
Aleación	6063
Kg/m	4.902
Inercia (cm4)	380.29


③ Traslape 23/500/4

Área (cm2)	20.4726
Aleación	6063
Kg/m	5.607
Inercia (cm4)	793.99




Elementos del Sistema / 635


- 1 Marco principal
- 2 Cerco chapa
- 3 Cabezal
- 4 Zoclo monumental
- 5 Traslape
- 6 Riel
- 7 Tapa marco
- 8 Rodamiento
- 9 Tirador fagal
- 10 Chapa
- 11 Tapcon hexagonal
- 12 Tapa Cubre pijas

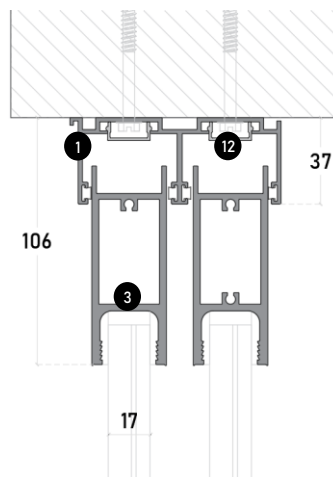

Exterior

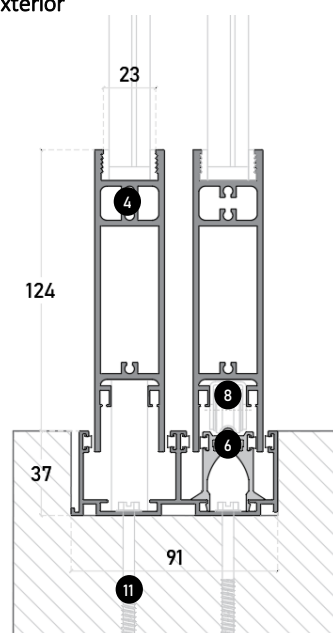

Exterior

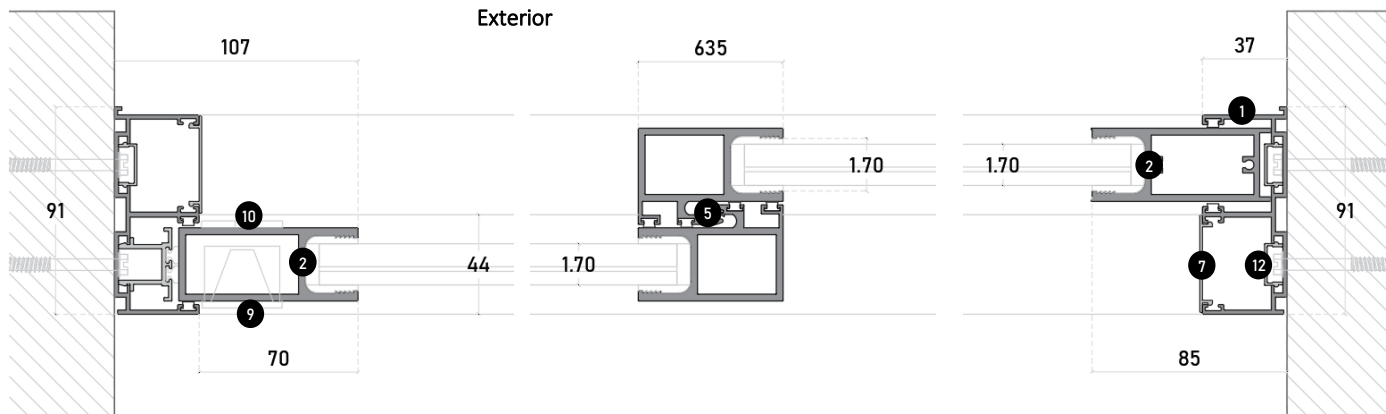


Prestaciones del Sistema / 635

Longitud máxima	1200mm
Altura máxima	3200mm
Espesor máximo de cristal	17mm
Espesor de aluminio	4mm
Permeabilidad al aire	Clase 3
Permeabilidad al agua	Clase 5A
Resistencia al viento	Clase B3
Prestaciones térmicas	0,71 (W/M2k)
Prestaciones acústicas	31(-2; -4) dB

Tipologías

- 1 Cierre lateral
- 2 Cierre central
- 3 Pocket cierre lateral
- 4 Pocket cierre central




1




1




2

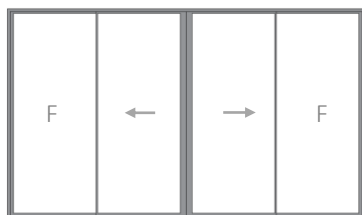

2

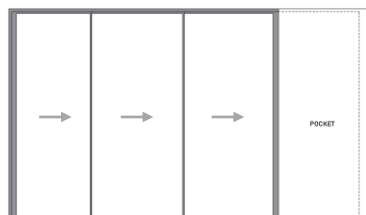

3

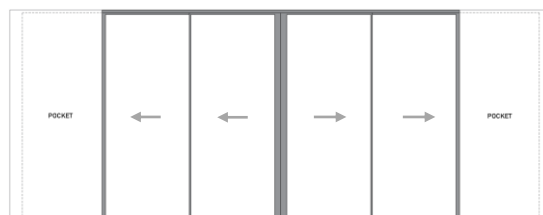

4