Position T1 3 Stück gleich

Stirnplatten je 6x Ø22 für HV M20, beidseitig, Steife mittig

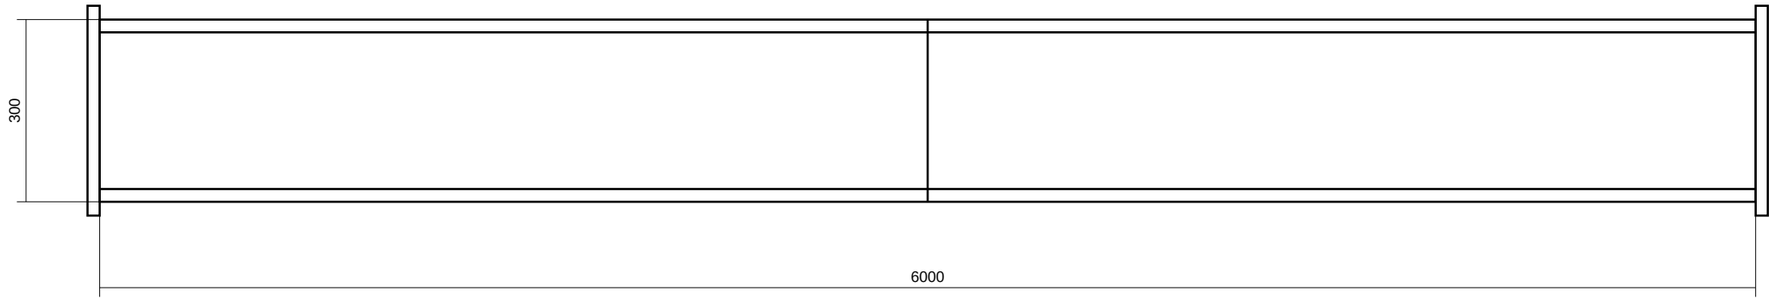

Stirnplatten: Flansche HV-Naht, Steg a4 beidseitig; Steife a3 umlaufend

Stückliste Position T1 (3 Stück)

Pos	Stk	Benennung	Profil	Werkstoff	Länge	Gewicht kg
T1	1	Träger	IPE300	S235JR	5960	251,51
1	2	Stirnplatte	BL20*150*400	S235JR	400	18,84
2	2	Steife	BL10*65*280	S235JR	280	2,86

Hinweise

Ausführungsklasse EXC2 nach DIN EN 1090-2, Werkstoff S235JR
Korrosionsschutz: strahlen Sa 2 1/2, Grund- und Deckbeschichtung 160 µm
Schweißnähte MAG 135

Beispiel Metallbau GmbH

Beispielzeichnung, fiktiv
nur zur Vorführung von AIM

Projekt: **Lagererweiterung Musterstadt, Halle 3**	Maßstab: **1:20**
Benennung: **Träger IPE 300 mit Stirnplatten**	Gewicht: **273,21 kg**
Zeichnungsnummer: **BSP-102**	Blatt: **1 / 1**