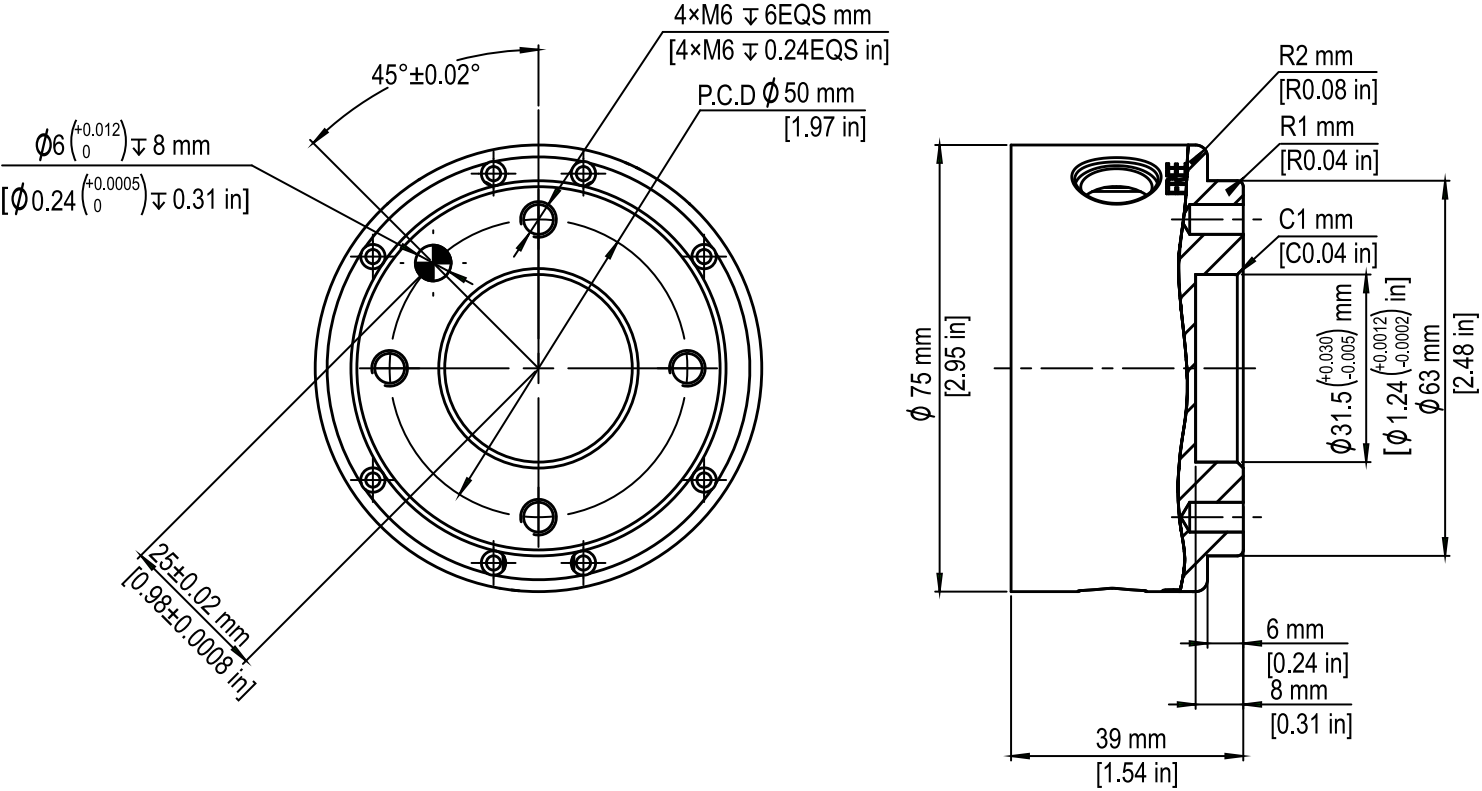

4×M6 ↧6EQS mm
[4×M6 ↧0.24EQS in]
45°±0.02°
P.C.D ϕ50 mm
[1.97 in]
ϕ6 (+0.012 0) ↧8 mm
[ϕ0.24 (+0.0005 0) ↧0.31 in]
25±0.02 mm
[0.98±0.0008 in]
R2 mm
[R0.08 in]
R1 mm
[R0.04 in]
C1 mm
[C0.04 in]
ϕ 75 mm
[2.95 in]
ϕ31.5 (+0.030 -0.005) mm
[ϕ 1.24 (+0.0012 -0.0002) in]
ϕ63 mm
[2.48 in]
6 mm
[0.24 in]
8 mm
[0.31 in]
39 mm
[1.54 in]