TECHNICAL DATA :

1. SPEAKER ⚠
   1) IMPEDANCE : 8ohm ±15%
   2) POWER RATING : 15W 25W
   3) SOUND PRESSURE LEVEL : 80±2dB
   4) RESONANCE FREQUENCY : 700±15% 200Hz ±50Hz
   5) FREQUENCY RANGE : 250~10,000Hz
⚠ 2. WEIGHT : 1.6kg±0.0kg 200Hz~13KHz
3. SURFACE TREATMENT
   1) ITEM : NO. 2
      - COLOR : BLACK
      - COLOR CODE : UT-721N TOP N-1.5,G20
      - MAKER : PPG
   2) ITEM : NO. 1
      - HAIRLINE #180
   3) ITEM : NO. 3
      - S/TREATMENT : Zn PLATING

NOTE

1. BOLT TYPE DESCRIPTION
   (8) — ITEM NO.
2. EMC GASKET LENGTH DESCRIPTION
   (10) -255mm — LENGTH; ITEM NO.

CONNECTOR PIN ARRANGEMENT

1. SPEAKER+
2. SPEAKER-
3. NC

NO.	TYPE	SIZE	Q'TY
8-1	FLAT HEAD BOLT	M3XL8	4
8-2	ROUND HEAD BOLT	M4XL8	4
	SPRING WASHER	M4X∅6Xt0.8	
	FLAT WASHER	M4X∅8.8Xt0.5	
8-3	ROUND HEAD BOLT	M3XL14	2
	SPRING WASHER	M3X∅5.8Xt1.0	
	FLAT WASHER	M3X∅11Xt0.8	

관리 GROUP NO.	품번 ITEM	품 명 DESCRIPTION	사 양 SPEC	도면번호 DWG NO.	-	필요 수량	중량 · 길이 폭 x 높이	표면처리 S/TREATMENT
1	1	FRONT PANEL	304SS, t3	R1D000403				HAIRLINE#180
1	2	REAR COVER	A591-CQ, t=1.0	R1D000402				PAINTING
1	3	BRACKET	A366-61, t=1.2	R1D000401				Zn PLATING
1	4	SPEAKER	SF-4025C,25W(DAESHIN ENG. EXTERIOR,AMB ELECTECH)	R1D000405				
1	5	MSC CONNECTOR	231-603/019-000, WAGO					
1	6	MSC CONNECTOR	231-103/057-000, WAGO					
1	7	SEALING GASKET	EPDM CR FORM, t5	R1D000406				
1	8	BOLT & NUT LIST	ASSY					
1	9	NAME PLATE	AL,t=1	R1D000462	-	14		
4	10	EMC GASKET	SF050016R-C-NA-A, E-Song					
1	11	BOND	THREE BOND, 1521					
1	12	RUBBER SHEET	EPDM, t3.0	R1D000404				
1	13	RUBBER GROMET	EPDM, ∅16mm(0.59 inch)	R1D000397				
1	14	WIRE MESH	304SS,SCREEN #30, t0.3	R1D001045				
1	15	ESP WIRING DIAGRAM	ASSY	R1D000466				

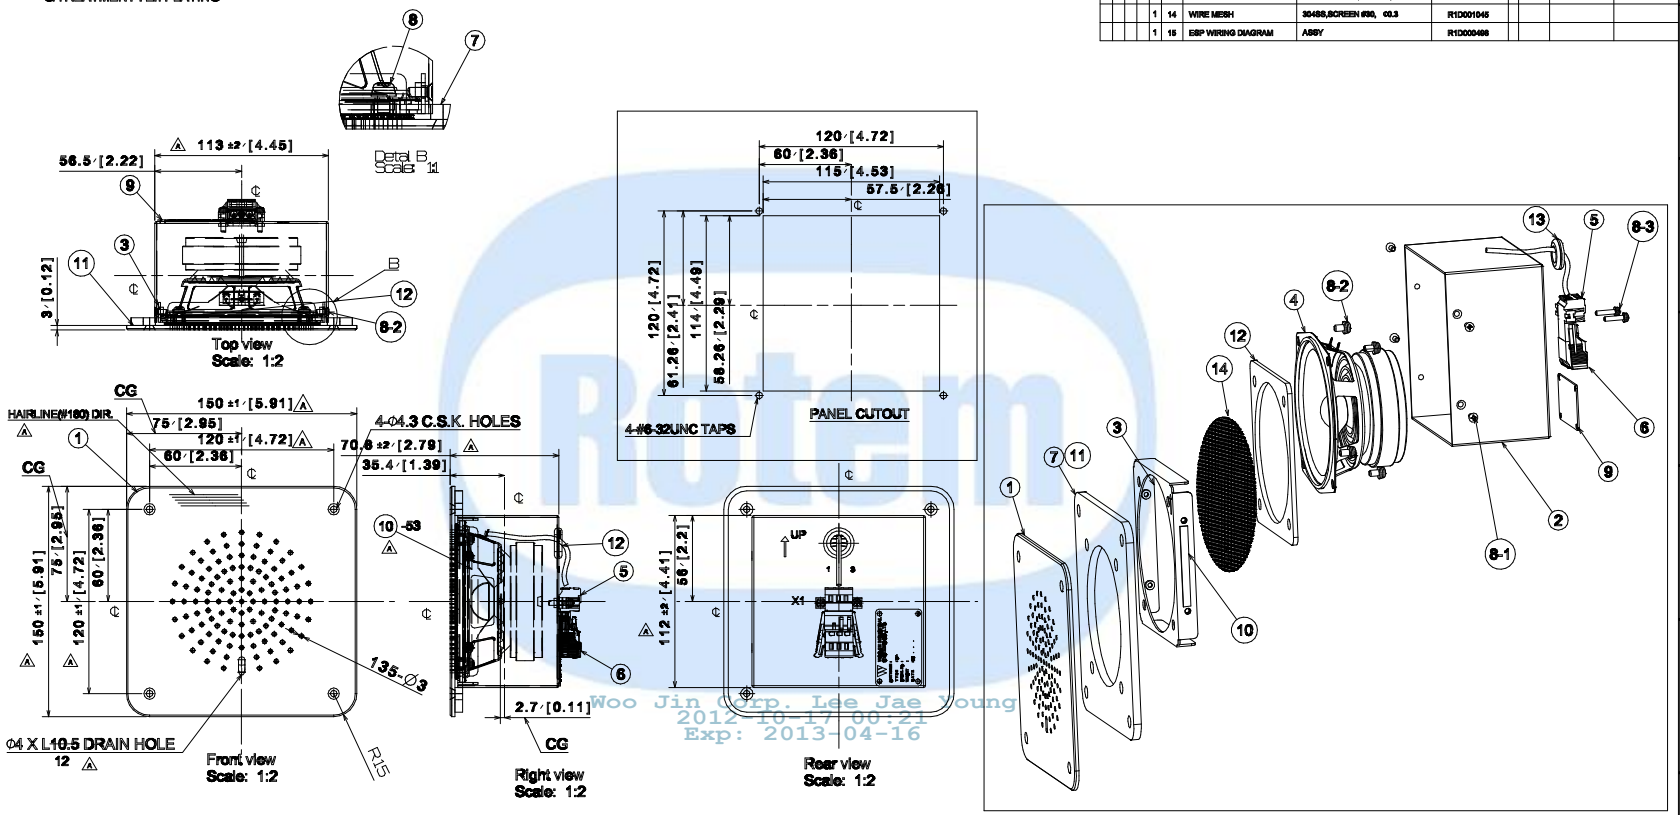

Woo Jin Corp. Lee Jae Young
2012-10-17 06:21
Exp: 2013-04-16

개정 CHANGE		
1	2011.07.10	최초 발행
A	2012.03.15	도면 변경

설계MEMO

WOOJIN

DIM. IN mm | 작성일 DATE 2011.07.10 | 승인 APPROVED B.J.JONE
축도 SCALE 1/2 | 작성 DRAWN B.H.KANG
4대 DESIGNED -
검도 CHECKED J.Y.LEE
공차 적용기준 : WMS C 40201

DENVER RTD FASTRACKS

EXTERIOR SPEAKER

R1D1473-25858 A

품번 NO.	부품 번호 PART NO.	품 명 DESCRIPTION	재 질 MATERIAL	수량 Q'TY	중량 W.T	비 고 REMARKS
승인 APP	S.H.PARK 2011.03.25	재질 MAT'L ASSY				
검도 CHK	C.Y.LEE 2011.03.17	총중량 G.W 4.6 lbs				
설계 DGN	Y.S.JEON 2011.03.11					
제도 DRG						

명 칭 TITLE: EXTERIOR SPEAKER

도면 번호 DRG. NO: RES17001CT0 | Ver. 00 | Rev. -D | RNE1002

일 반 공 차 MC WD CT | B | SCALE N/S | 매수 SHEET 1 of 1 | SIZE C | MS

참고번호 REF. NO.

HYUNDAI Rotem 현대로템주식회사

본-PRJT | 정리번호 | CATIA

기호 MARK	일자 DATE	변경내역 DETAIL OF REVISION(E.C ZONE)	설변번호 E.C NO.	설계 DGN	검도 CHK	승인 APP
Dx1	2012.03.15	The supplier changed the drain hole.	RNE1002-U090	Y.S.JEON	C.Y.LEE	S.H.PARK
Cx1	2012.01.05	The supplier revised painting spec.		Y.S.JEON	C.Y.LEE	S.H.PARK
Bx1	2011.12.01	The supplier revised the drawing for FDR		Y.S.JEON	C.Y.LEE	S.H.PARK
Ax1	2011.10.25	The supplier revised the drawing for FDR		Y.S.JEON	C.Y.LEE	S.H.PARK

두께 THICKNESS			
	~ 40	2	4
	~ 30	2	3
	~ 10	1	1.5
	< 3	0.5	1
길이 LENGTH	~3150	-	7
	~1600	4	5
	~ 800	3	4
	~ 400	2	3
	~ 200	1.5	2
	~ 100	1	1.5
등급 GRADE		A	B

주철, 주강품 CASTING (±)			
~ 20M	8	14	24
~ 15M	7	12	21
~ 12M	6	10	18
~ 8M	5	8	14
~ 4M	4	6	11
~ 2M	3	4	8
~ 1M	2	3	6
~ 315	1	2	4
~ 120	1	2	3
~ 30	1	1	1
등급 GRADE	A	B	C

용접 구조물 WELDING (±)			
~ 20M	-	6.0	8.0
~ 15M	-	5.0	7.0
~ 12M	-	4.0	6.0
~ 8M	-	3.0	5.0
~ 4M	0.8	2.0	4.0
~ 2M	0.5	1.2	3.0
~ 1M	0.3	0.8	2.0
~ 315	0.2	0.5	1.2
~ 120	0.15	0.3	0.8
~ 30	0.1	0.2	0.5
3~6	0.05	0.1	0.2
등급 GRADE	A	B	C

기계 가공품 MACHINING (±)			
규정없음은 일반공차표 GENERAL TOLERANCE			

Rotem 270430 2012-10-16 10:19

본 도면은 당사 재산으로서 허가없이 무단복사/배포 금지됨. PROPERTY OF ISSUING ENTITY. CANNOT BE DISTRIBUTED OR REPRODUCED WITHOUT AUTHORIZATION.