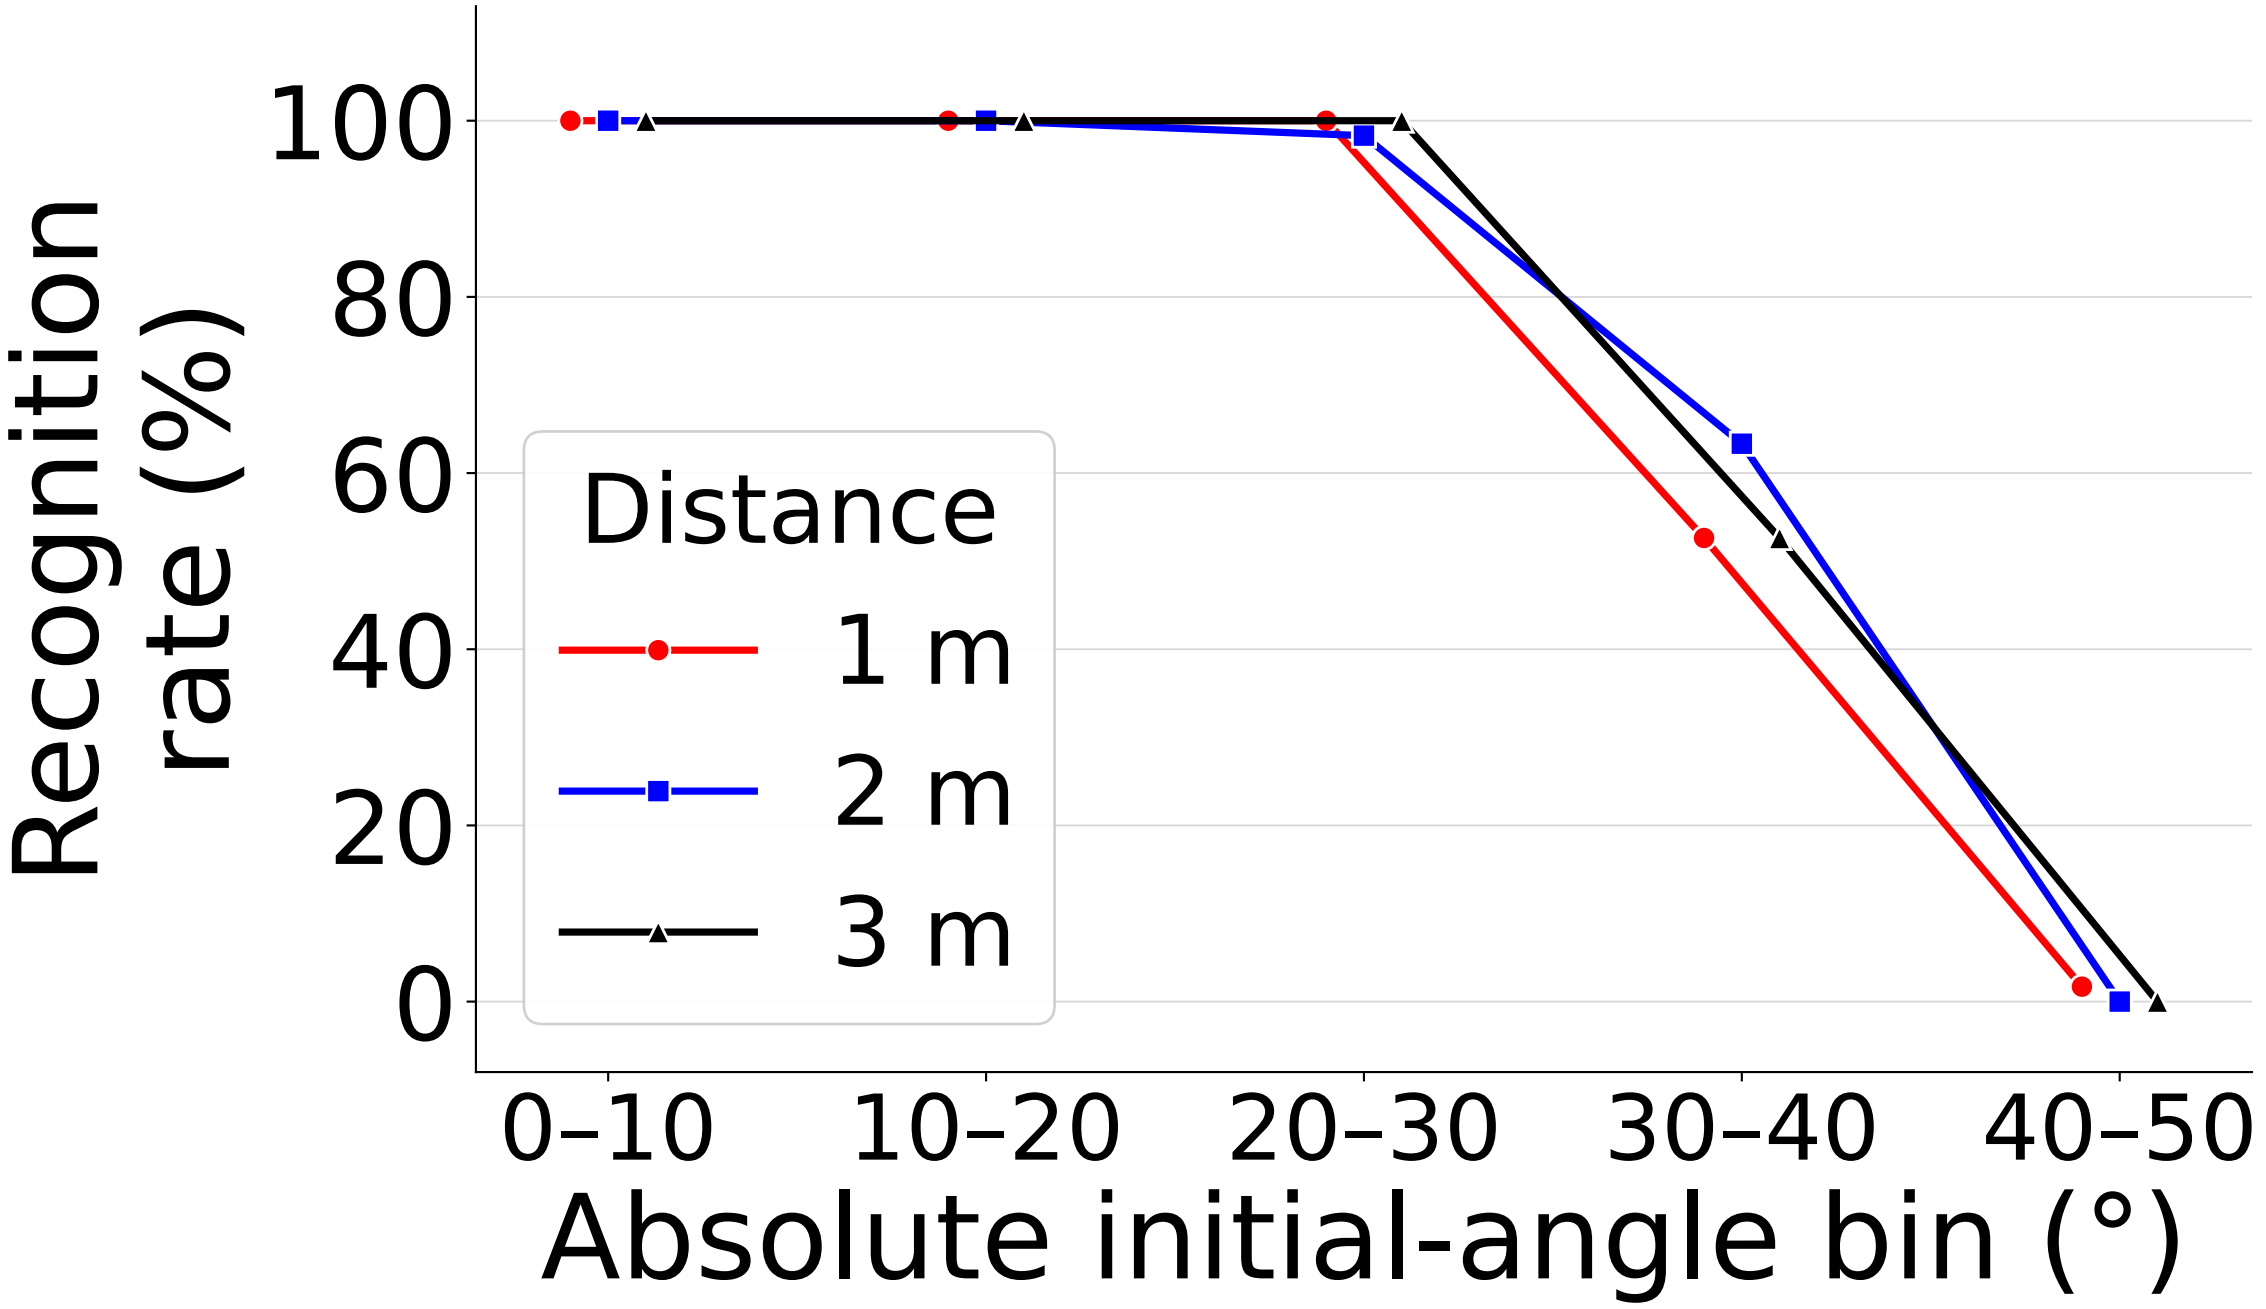
Recognition rate (%)
100
80
60
40
20
0
Distance
1 m
2 m
3 m
0–10
10–20
20–30
30–40
40–50
Absolute initial-angle bin (°)