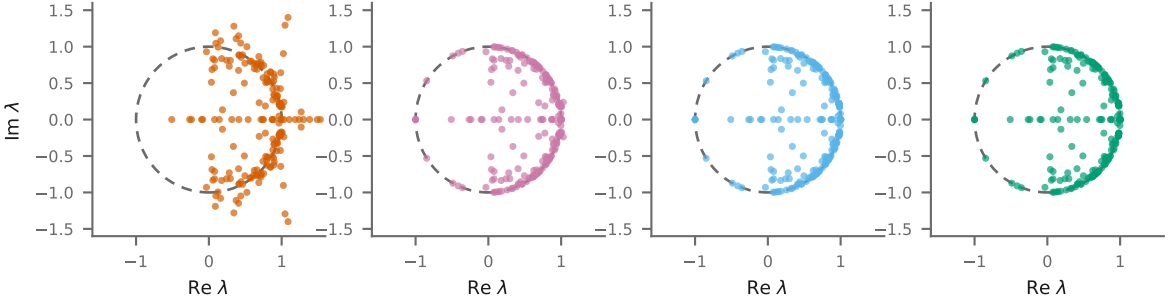
entry interpolation
max |λ| = 31.05
26 beyond frame
generic stabilisation
max |λ| = 2.96
2 beyond frame
+ neutrality
max |λ| = 1.00
+ measured frequency
max |λ| = 1.00
Im λ
Re λ
Re λ
Re λ
Re λ
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−1
0
1