

Unidad de
trabajo

3 Los riesgos del trabajo asociados al sector profesional

¿Qué sabes de...?



- ¿Puedes enumerar algunos riesgos asociados a condiciones deficientes en el almacenaje?
- ¿Sabes cuáles son los principales factores de riesgo ambiental del entorno de trabajo?
- ¿Sabes qué riesgos adicionales conlleva la movilización de personas como cargas?
- ¿Sabes cuáles son los daños más habituales asociados a factores de riesgo psicosocial?
- ¿Podrías identificar situaciones de acoso en el entorno laboral?

★ RETO 1

Análisis de riesgos y adopción de medidas en la empresa donde trabajo




★ RETO 2

Los factores de riesgo en mi sector profesional



★ RETO 3

Concienciar sobre los riesgos psicosociales



3.1. Factores de riesgo asociados al entorno físico del trabajo

¡Tenlo en cuenta!

Clasificamos los factores de riesgo en cuatro categorías:

- Asociados al entorno físico del trabajo.
- De tipo ambiental.
- Asociados a la ejecución del trabajo.
- Psicosociales.



Prevención de riesgos asociados al sector productivo



Tarea 1

Identificar los factores de riesgo

¡Tenlo en cuenta!

La actividad laboral se desarrolla en espacios concretos. Para ciertas actividades es siempre un mismo espacio (por ejemplo, en una fábrica, un hospital o una tienda), pero para otras cambia continuamente, como en trabajos de instalaciones eléctricas, de jardinería o de promoción comercial.

¡Tenlo en cuenta!

En trabajos al aire libre deben tomarse medidas adecuadas para la protección de los trabajadores frente a cualquier riesgo relacionado con las condiciones del entorno y los fenómenos meteorológicos adversos, incluyendo temperaturas extremas.

La prevención de riesgos en cualquier empresa u organización se lleva a cabo a partir de la identificación de los factores de riesgo o peligros que, si se actualizan, pueden provocar daños. Un primer grupo de factores de riesgo comprende todos aquellos actos peligrosos que tienen que ver con el entorno físico de trabajo, entendiendo como tal:

- El espacio físico donde se desarrolla la actividad.
- Las instalaciones con las que está equipado.
- Los equipos y herramientas necesarios.

Estos factores pueden ser muy diferentes según el tipo de trabajo, pero en general se pueden clasificar tal como aparecen en la tabla adjunta.

Los daños que suelen causar la actualización de estos riesgos son accidentes de trabajo, especialmente de tipo mecánico: contusiones, fracturas, heridas (por corte, por punción, por desgarró, etc.), quemaduras, etc. La gravedad podrá ser muy variada, desde lesiones leves hasta daños muy graves como politraumatismos, lesiones medulares, traumatismos craneoencefálicos, etc. En ocasiones podrá producirse la muerte de la persona.

Factor de riesgo	Riesgos
Deficiencias estructurales en los edificios e instalaciones	• Caídas en el mismo plano (por tropiezo, por suelos irregulares...). • Caídas a nivel (de un muelle de carga, de unas escaleras sin barandilla...). • Aplastamiento por caída de estructuras o derrumbe.
Suelos deslizantes	• Caídas por resbalamiento, en el mismo plano o a nivel (en escaleras).
Estructuras o mobiliario de almacenamiento deficiente	• Caída de estantes, armarios y archivadores, por inestabilidad o por instalación inadecuada. • Caída de objetos sobre el personal.
Mantenimiento deficitario del espacio de trabajo	• Caídas o golpes por tropiezos (con materiales fuera de sitio o en espacios de paso...), por resbalamiento (suelos sucios o resbaladizos), por caída de objetos, etc.
Sistema eléctrico defectuoso	• Contactos eléctricos. • Incendio.
Maquinaria o herramientas deteriorados o con un mantenimiento deficiente	• De tipo mecánico (atrapamientos, cortes, impactos...). • De tipo eléctrico (choques eléctricos, quemaduras, electrocuciones). • De tipo térmico. • Por ruido, vibraciones o radiaciones. • Ergonómicos.
Mala señalización de los espacios de trabajo	• De caídas, golpes, quemaduras, contactos eléctricos, al no advertir los peligros o no establecer las precauciones. • De no localización de los elementos de protección (extintores, mangueras...). • De confusión o falta de eficacia en situaciones de evacuación.

3.1.1. Garantizar unos espacios e instalaciones seguros

Tarea 2
Prevenir los factores de riesgo asociados al entorno físico del trabajo

Tarea 1
Identificar los factores de riesgo asociados al entorno físico del trabajo

La mejor manera de actuar frente a los riesgos de seguridad asociados a los espacios de trabajo es actuar sobre su origen, evitando su existencia. Con esta finalidad, el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, establece las condiciones mínimas de seguridad y de salud que han de cumplir los espacios de trabajo.

Esta normativa incide en diferentes aspectos: condiciones constructivas, aspectos relacionados con el orden y la limpieza, instalaciones eléctricas o condiciones de protección contra incendios.

» Requisitos constructivos de los espacios de trabajo

Los espacios de trabajo tienen que diseñarse con las dimensiones suficientes y las condiciones óptimas para que las trabajadoras y trabajadores ejecuten su trabajo con las máximas garantías de seguridad y bienestar.

Estas condiciones han de proporcionar seguridad frente a riesgos de distinto tipo como: resbalones, caídas, choques, golpes contra objetos, derrumbamientos o caídas de materiales sobre los trabajadores, etc.

Asimismo, deberán facilitar el control de las situaciones de emergencia, en especial en caso de incendio. Todas estas condiciones están reguladas por la normativa anteriormente citada. (Doc. 3.1)

¡Tenlo en cuenta!

La seguridad en el proyecto será la primera medida preventiva, en aplicación del principio preventivo de evitar los riesgos desde el origen.

Documento 3.1.

Normativa que regula los espacios de trabajo. Real Decreto 486/1997

Factores que regula	Requisitos
Condiciones generales	Seguridad estructural que permite soportar las cargas y los esfuerzos a que estén sometidos.
Dimensiones mínimas	3 m de altura desde el suelo hasta el techo (excepto en los locales comerciales, de servicio, oficinas y despachos, donde la altura puede reducirse a 2,5 m). 2 m² de superficie libres por trabajador y 10 m³ de volumen libres por trabajador.
Suelo, escaleras y barandillas	- Suelo fijo, estable y que no resbale. Sin irregularidades ni pendientes peligrosas. - Las escaleras tendrán una anchura mínima de 1 metro, excepto en las de servicio. - Los escalones de las escaleras: huella entre 23 y 36 cm y contrahuella entre 13 y 20 cm. - Prohibidas las escaleras de caracol (excepto si son de servicio).
Puertas y vías de circulación	1 m mínimo de ancho de los pasillos y 0,8 m de ancho mínimo de las puertas exteriores. - Las puertas de salida deben tener un acceso visible y señalizado, y abrirse en dirección al exterior. - Tienen que estar libres de obstáculos y desembocar en el exterior lo más directamente posible.
Vías de salida y evacuación	- Las puertas de emergencia deben abrirse hacia el exterior y no pueden estar cerradas con llave. Se prohíben las puertas correderas o giratorias. - Las vías y salidas específicas de evacuación estarán señalizadas y con iluminación de seguridad suficiente.



Medidas para el mantenimiento del espacio limpio y ordenado



Fig. 3.1. Mantener el espacio de trabajo ordenado y organizado es una garantía de seguridad.

» Medidas para el mantenimiento del espacio limpio y ordenado

Muchos accidentes se producen por golpes y caídas como consecuencia de un ambiente de trabajo desordenado o sucio: suelos resbaladizos, materiales ubicados fuera de su lugar, acumulación de material sobrante, etc.

Mantener un espacio de trabajo ordenado y limpio es una garantía de seguridad y también de eficiencia.

Algunas medidas que podrás seguir para mantener los espacios limpios son estas:

- Consolidar hábitos de trabajo que favorezcan el orden y la limpieza.
- Limpiar periódicamente los espacios de trabajo. En suciedades accidentales, limpiar inmediatamente después de que se ensucie.
- Retirar las basuras y los productos de desecho, siguiendo criterios de separación según el tipo de residuo.
- Tener especial cuidado con los residuos que pueden resultar peligrosos (vidrios rotos, elementos cortantes, jeringuillas, etc.), y recogerlos usando los contenedores y procedimientos específicos para cada caso.

También deberás seguir unas pautas para mantener los espacios ordenados:


- Para evitar tropiezos: no dejes nunca objetos en espacios de paso o fuera de su sitio. Tampoco dejes cajones abiertos o cables que pasen por el suelo.
- Acondicionar los espacios para guardar y localizar el material fácilmente, de esta manera evitarás que la falta de orden reduzca la productividad por pérdida de tiempo asociada a su búsqueda.
- Decidir la localización más apropiada de cada material, siguiendo criterios lógicos y de efectividad. Por ejemplo, puedes almacenar juntos elementos que se utilizan a la vez, las herramientas según su función, etc.
- Depositar los productos químicos en sus recipientes originales fácilmente identificables y, cuando tengas que deshacerte de ellos, ubicarlos también en sus contenedores específicos.

» Medidas para evitar riesgos en el almacenaje

Estructuras de almacenaje en mal estado o utilizadas de manera negligente son causa de accidentes por caída de objetos por desplome y derrumbe.

Algunas medidas que podrás seguir para evitarlos son las siguientes:

- Anclar a la pared o al suelo y también entre ellos, los armarios y estanterías.
- Colocar las cargas más pesadas en los estantes más bajos y dejar las más ligeras en los más altos.
- Evitar apilar muchos elementos, para asegurar la estabilidad.
- Evitar alturas de más de dos metros, pues pueden poner en riesgo la estabilidad.
- Evitar colocar sobre estantes objetos que sobresalgan de su perímetro, pues podrán caer en la zona de trabajo o de paso.



- Repartir el peso adecuadamente sobre los estantes y no sobrecargarlos, para evitar que se hundan.
- Disponer los cajones con dispositivos de bloqueo que eviten que se salgan de las guías y se caigan.

»» Prevención ante contactos eléctricos

Además de los dispositivos de seguridad contra los riesgos eléctricos, con las que han de contar todas las instalaciones eléctricas, también tendrás en cuenta estas medidas:

- Verificar el estado del equipo o las instalaciones antes de utilizarlos: cables, carcasas, etc.
- Operar únicamente sobre los mandos, sin alterar ni modificar los dispositivos de seguridad (aislantes, carcasas de protección, etc.).
- No utilizar alargamientos deteriorados y evitar el uso de ladrones (enchufes múltiples). No sobrecargar los enchufes.
- No utilizar equipos eléctricos con las manos mojadas o húmedas, o en presencia de agua o humedad.
- Al desconectar un aparato eléctrico no hacerlo tirando del cable.
- Cuando se produzca un incidente o avería de un aparato eléctrico, desconectarlo de la corriente. Desconectarlo también antes de efectuar cualquier ajuste sobre el aparato.
- Informar inmediatamente de cualquier avería o anomalía y no utilizar los aparatos hasta que se hayan reparado.
- Revisar periódicamente las instalaciones y los equipos por parte de personal autorizado.

..... ¡Tenlo en cuenta!

Además de las mencionadas, cuando se trabaja con maquinaria, se deben adoptar medidas de prevención como:


- Utilizar resguardos (elementos que actúan como barrera) que impidan o dificulten el acceso de las personas o de los miembros a las zonas de peligro de la máquina.
- Utilizar los equipos de protección individual reglamentarios (botas, guantes, pantallas, etc.), para su utilización.

»» Medidas para evitar daños con el manejo de las máquinas

El uso de maquinaria, especialmente si no está en óptimas condiciones, es una fuente frecuente de accidentes, que además pueden ser graves.

Para evitarlos podrás adoptar una serie de medidas preventivas:

- Llevar a cabo un mantenimiento correcto, siguiendo las indicaciones de la marca fabricante.
- No utilizar máquinas o herramientas que no estén en buen estado. Repararlas para que recobren su plena funcionalidad o, si no es posible, reemplazarlas.
- Seleccionar la maquinaria con mecanismos de seguridad y diseñada con criterios ergonómicos. Por ejemplo, con dispositivos de seguridad, como detectores de presencia, que evitan que se pueda acceder a la zona de peligro.
- Utilizar tecnologías o fuentes de alimentación seguras.



¡Tenlo en cuenta!

Debes tener claro que la señalización no elimina el riesgo, ni exime de la adopción de otras medidas preventivas, como formar e informar al personal sobre la existencia de peligros o utilizar equipos de protección individual. Simplemente alerta sobre algunas situaciones de riesgo y orienta sobre cuáles son los comportamientos seguros.



Señalización en el lugar de trabajo

3.1.2. La señalización de los espacios de trabajo

Una de las medidas que deben adoptarse para evitar riesgos en el entorno de trabajo es la **señalización**.

La **señalización** engloba un conjunto de estímulos para informar o advertir sobre determinados peligros y para establecer obligaciones o prohibiciones respecto a comportamientos en situaciones peligrosas.

Es importante tener en cuenta que la señalización es una comunicación sobre la existencia de una situación de riesgo, pero no elimina este riesgo, ni tampoco exime a la empresa de cumplir otras medidas preventivas y de protección.

La señalización está regulada en el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, que establece las disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. Se contemplan varios tipos de señalización: óptica, acústica, gestual, etc., aunque la más utilizada en espacios de trabajo es la de tipo óptico.

Entre las tipologías de señales podrás distinguir: de *prohibición*, de *obligación*, de *advertencia*, *informativas* y de *salvamento*.

Las señales pueden adoptar diferentes colores y formas geométricas con significados específicos:



Fig. 3.2. Señal de peligro por suelo húmedo o deslizante.

Color de seguridad	Significado	Indicaciones y precauciones
Rojo	Prohibición	Comportamientos peligrosos
	Peligro/alarma	Alto, parada, dispositivos de desconexión de emergencia, evacuación
Amarillo, amarillo anaranjado	Materiales y equipos de lucha contra incendios	Identificación y localización
Azul	Advertencia	Atención, precaución, verificación
	Obligación	Comportamiento o acción específica Obligación de utilizar un equipo de protección individual
Verde	Situación de seguridad	Vuelta a la normalidad
	Señales de salvamento	Puertas, salidas, material y espacios de salvamento o auxilio

Forma geométrica	Significado
Círculo	Prohibición, obligación
Triángulo	Peligro
Cuadrado / rectángulo	Información

3.1.3. El riesgo de incendio

El fuego constituye un riesgo para las personas y para los bienes materiales, cuando sus efectos no están controlados puede derivar en un **incendio**.

Los incendios pueden provocar lesiones para las personas: quemaduras, asfixia, intoxicaciones, explosiones y, desde luego, también daños materiales.

El fuego es una reacción química de combustión, que para que se produzca deben intervenir cuatro elementos (tetraedro del fuego):

- Un material que se oxida, que se denomina **combustible**.
- Un elemento oxidante en que el combustible puede quemar, que denominamos **comburente** (generalmente oxígeno).
- Una cierta cantidad de **energía**, normalmente el calor, que es la energía de activación y hace que la reacción se inicie.
- La **reacción en cadena** que hace que el proceso que se ha desencadenado continúe.

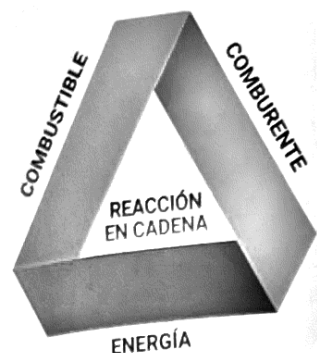


Fig. 3.3. Tetraedro del fuego.

Las medidas de prevención contra los incendios van destinadas a eliminar como mínimo uno o más de los cuatro factores determinantes de los incendios:

- Actuaciones **sobre el combustible**: evitar tener acumulados materiales combustibles (telas, papel, madera...), que puedan dar vida al fuego. Los espacios ordenados y limpios son más seguros.
- Actuaciones **sobre el comburente**: evitar atmósferas con altos porcentajes de oxígeno (por encima del 21%), pues con porcentajes superiores la llama quema mucho más y se propaga a mayor velocidad.
- Actuaciones **sobre los focos de ignición** que desencadenan el incendio: prohibir fumar en determinados espacios, emplazar en zonas aisladas las instalaciones que generan calor (motores, calderas), mantener el sistema eléctrico en buen estado (para evitar cortocircuitos), etc.
- Actuaciones **sobre la reacción en cadena**, de modo que el fuego no se propague. Para ello se utilizan sustancias químicas, como el polvo químico de los extintores.

Además, se ha de contar con una serie de medidas adicionales en caso de que el incendio se produzca:

- **Medidas de protección**: ya hemos comentado la utilización de extintores, pero hay otros como detectores de humo o calor, activación de sistemas automáticos, timbres de emergencia, etc.
- **Medidas de señalización**: para la localización de extintores o mangueras, para indicar las vías de evacuación, etc.

¡Tenlo en cuenta!

El funcionamiento del extintor es muy sencillo y está muy bien explicado en las instrucciones de uso. Deben leerse siempre antes de usarlo.

Es imprescindible y obligatorio realizar una revisión y mantenimiento de los extintores periódicamente para garantizar su buen funcionamiento si se requiere su utilización.



Actividades

Vídeo



Mapa de burbujas





Infografía



- Por parejas, seleccionad tres factores de riesgo que supuestamente podrían estar presentes en una empresa de vuestro sector productivo. Indicad algunos riesgos asociados a cada uno y posibles daños que pudiera causar su actualización.

Factor de riesgo	Riesgos	Daños posibles
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

- Responde estas preguntas respecto los requisitos constructivos de los espacios de trabajo:
 - ¿Cuáles son las dimensiones mínimas (en superficie y en volumen) de un espacio de trabajo por trabajador?
 - ¿Las dimensiones de los escalones está regulada? Si es así, ¿cuáles son?
 - ¿Cuál es la anchura mínima que han de tener los pasillos?
 - ¿Cómo se han de abrir las puertas de emergencias?
- En pequeños grupos, elaborad un **vídeo** en el que expliquéis la importancia del orden y la limpieza en la prevención de riesgos laborales. Podéis utilizar un modelo tipo *youtuber*, por parejas, en voz en off, etc.
- Indica cinco principios que han de tener los elementos de almacenaje para evitar que causen daños. Puedes utilizar un **mapa de burbujas**.
- ¿Qué daños pueden causar los contactos eléctricos? Amplia tu información y explica en qué consisten estos elementos de protección:
 - Alfombra aislante
 - Banqueta aislante
 - Pértiga aislante
- Indica posibles daños que puede causar la utilización de una máquina en malas condiciones y qué medidas preventivas y de protección se pueden aplicar para evitarlos.
- Describe las señales siguientes a partir del color y la forma geométrica, y averigua qué significado tienen.



- Siguiendo los significados de las formas y colores, dibujad las señales siguientes:

a) Prohibido usar teléfonos móviles	d) Teléfono de salvamento
b) Protección obligatoria del oído	e) Teléfono para la lucha contra incendios
c) Atención, materias inflamables	f) Materias tóxicas
- Elaborad en pequeños grupos una **infografía** sobre el tetraedro del fuego, indicando las medidas de prevención para evitar su aparición o de protección en caso de que se produzca.

3.2. Factores de riesgo ambiental

 **Tarea 3**
Prevenir los factores
de riesgo ambiental

 **Tarea 2**
Identificar los factores
de riesgo ambiental

El trabajo debe realizarse en unas condiciones ambientales lo más saludables posible, sin embargo, a menudo existen factores de riesgo que pueden afectar negativamente a la salud de las trabajadoras y trabajadores. Como factores de riesgo más destacados es necesario tener en cuenta:

- Unas condiciones ambientales deficitarias o exposición a agentes físicos.
- La presencia de contaminantes biológicos o químicos en el ambiente.

La exposición prolongada o repetida a estos factores puede aumentar el riesgo de enfermedades o problemas de salud.

La identificación y gestión adecuada de estos factores será esencial para proteger la seguridad de las personas empleadas.

3.2.1. Factores de riesgo por exposición a agentes físicos

 Condiciones ambientales
del espacio de trabajo

Las condiciones ambientales o factores de riesgo por exposición a agentes físicos más importantes son la *temperatura* y la *calidad del aire*, la *iluminación*, el *ruido ambiental* o las *radiaciones*.

» La temperatura y la calidad del aire

Un espacio de trabajo donde *haga demasiado calor* o *demasiado frío*, donde haya una *humedad muy alta*, el *aire esté muy cargado* o haya *corrientes de aire*, puede provocar situaciones de molestia e incomodidad, que, a veces, pueden provocar enfermedades.

En los locales cerrados donde se realizan trabajos sedentarios la temperatura debería estar comprendida entre 17 y 27 °C:

- En invierno, entre 17 y 24 °C porque se lleva ropa de abrigo.
- En verano, cuando se usa ropa más ligera, entre 23 y 27 °C.

Cuando el trabajo que se desarrolla es ligero, la temperatura será un poco más alta, entre 14 y 25 °C.

 Consejos preventivos.
Trabajar con calor

En relación con la calidad del aire, para no producir molestias, la humedad relativa tendría que estar comprendida entre el 30 y el 70% y los espacios de trabajo tendrían que estar debidamente ventilados. Aunque parece evidente, esto no pasa siempre, especialmente en invierno, cuando a menudo, para evitar precisamente que se enfríe, los espacios no se ventilan.

Por otro lado, los trabajadores y trabajadoras no tendrían que estar expuestos de manera frecuente y continuada a corrientes de aire con velocidades superiores a los 0,25 m/s en ambientes no calurosos, y los 0,75 m/s en ambientes calurosos y trabajos no sedentarios, puesto que, además de aumentar el riesgo de resfriados y enfermedades respiratorias, provoca sensación de malestar.

¡Tenlo en cuenta!

Una calidad del aire interior deficiente provoca una sintomatología variada sobre las personas que están expuestas. Algunos de los síntomas que puede provocar son: irritación de la piel y los tejidos blandos, dolores de cabeza, sequedad de la piel, las mucosas y el trato respiratorio, procesos alérgicos y enfermedades infecciosas.

> Medidas preventivas

Las medidas preventivas para garantizar unas buenas condiciones del aire implican:

- Regular los equipos de calefacción y aire acondicionado dentro del rango de temperaturas y de niveles de humedad indicados.
- Garantizar la renovación del aire y mantenerlo en movimiento. Siempre será preferible utilizar la ventilación natural, pero si no es posible, tendrán que usarse aparatos extractores.
- Realizar el mantenimiento y la limpieza recomendada por el fabricante de los aparatos del aire acondicionado.

>> La iluminación



Iluminación de los lugares de trabajo

La existencia de una iluminación adecuada en los espacios de trabajo favorece una percepción correcta de la información visual. Todas las zonas de trabajo han de estar correctamente iluminadas (inclusive las vías de paso y áreas menos utilizadas) y el nivel de iluminación ha de ser el adecuado en relación con las exigencias visuales de la tarea que se realiza. (Doc. 3.2)

Si no se garantiza una buena iluminación, puede aparecer:

- **Fatiga visual**, a causa del sobreesfuerzo para percibir los estímulos visuales. Puede manifestarse como cansancio ocular, visión borrosa, dolor de cabeza o sequedad ocular, entre otros síntomas.
- **Riesgos de seguridad** asociados a la falta de visibilidad, por ejemplo, para ver peligros potenciales o advertir señalizaciones de peligro.

Estos dos criterios determinarán la iluminación que cada zona requiere según las actividades que se realicen.

> Medidas para una iluminación adecuada

Es preferible que los espacios de trabajo tengan una iluminación natural y que solo se complemente con iluminación artificial cuando esta no sea suficiente para garantizar unas condiciones de visibilidad adecuadas.

- **Iluminación natural.** Para aprovecharla será conveniente ubicar los puestos de trabajo cerca de ventanas y otras fuentes de entrada de luz, y hacerlo de forma que no se proyecte directamente sobre la mesa, la pantalla o cualquier otra superficie de trabajo, para que no se produzcan deslumbramientos. Además se utilizarán sistemas como persianas o cortinas que atenúen el exceso o defecto de luz natural.
- **Iluminación artificial.** Será necesario que el área de trabajo tenga una iluminación tan uniforme como sea posible, para que los contrastes entre los niveles máximos y mínimos sean lo más reducidos posible.

Otro efecto relacionado con la luz artificial que debe evitarse son los parpadeos provocados por un mal funcionamiento de un fluorescente o de otra fuente de luz. En estos casos debe repararse o sustituirse la fuente defectuosa.

Fig.3.4. La iluminación y ventilación naturales contribuirán a mejorar las condiciones de salubridad y bienestar del centro de trabajo.



Los niveles mínimos de iluminación

La normativa que regula los espacios de trabajo establece también los niveles mínimos de iluminación que estos deben tener, y son los que se indican en el cuadro siguiente.

Zona del espacio de trabajo	Iluminación mínima (en lux)
Zonas donde se ejecutan tareas con bajas exigencias visuales	100
Zonas donde se ejecutan tareas con exigencias visuales moderadas	200
Zonas donde se ejecutan tareas con exigencias visuales altas	500
Zonas donde se ejecutan tareas con exigencias visuales muy altas	1.000
Áreas o locales de uso ocasional	50
Áreas o locales de uso habitual	100
Vías de circulación de uso ocasional	25
Vías de circulación de uso habitual	50

La normativa establece que será necesario que en circunstancias determinadas estos niveles mínimos de iluminación se dupliquen.

>> El ruido ambiental



Desde la prevención de riesgos denominamos **ruido** a un sonido que es percibido como molesto o no deseado.

El ruido en los espacios de trabajo puede afectar a la audición, pero también generar efectos como irritabilidad, falta de concentración, cansancio, agresividad, trastornos del sueño, etc.

Las sensaciones que puede producir el ruido son muy subjetivas y, por lo tanto, no todas las personas reaccionan del mismo modo. Esta percepción negativa dependerá de:

- Factores asociados al propio ruido: intensidad, frecuencia, etc.
- Factores relativos a la tarea: dificultad de la tarea, complejidad, exigencia, necesidad de concentración, etc.
- Factores personales: capacidad de concentración, irritabilidad, etc.

.....
¡Tenlo en cuenta!

El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) ha elaborado una *app* gratuita denominada **Exposición a ruido**, que evalúa la exposición laboral al ruido, de acuerdo con los límites normativos. Pero existen otras *apps* con la misma finalidad.



Prevención de riesgos para reducir el ruido ambiental

> Medidas para reducir el ruido ambiental

Para atenuar los efectos perjudiciales del ruido sobre las personas que están expuestas, deben implementarse medidas en tres direcciones:

- **Disminuir el nivel de presión acústica desde el foco.** Se consigue actuando sobre el origen o el agente que lo causa, por ejemplo, sustituyendo los aparatos más ruidosos por otros que no lo sean tanto.
- **Disminuir el nivel de presión acústica en su transmisión.** Se puede conseguir interponiendo barreras absorbentes del ruido o aumentando la distancia entre el foco y el receptor. Por ejemplo, instalando vidrios dobles o aislando acústicamente paredes y techos.
- **Disminuir el nivel de presión acústica en la persona que lo recibe.** Por ejemplo, mediante algún equipo de protección individual, como unos tapones o unos cascos auriculares.

>> Las radiaciones

Las **radiaciones** son formas de energía que se propagan a través del espacio o de la materia en forma de ondas o partículas.

En determinados trabajos, las personas empleadas están expuestas a estos riesgos. En este sentido se puede diferenciar entre:

- **Radiaciones no ionizantes.** Son las que desprenden productos electrónicos como hornos, secadores, aparatos láser, etc., en forma de microondas, luz visible, ondas electromagnéticas, etc.
- **Radiaciones ionizantes.** Tienen la capacidad de ionizar átomos y moléculas, por ejemplo los rayos X, los rayos gamma o partículas con capacidad ionizante. Los generan determinados equipos, por ejemplo de diagnósticos o tratamientos médicos, de esterilización, de determinadas aplicaciones industriales, etc. Estas radiaciones son mucho más peligrosas.

> Medidas preventivas frente a las radiaciones

Para evitar o reducir los daños asociados a la exposición de radiaciones (especialmente si son ionizantes), algunas medidas son:

- Proporcionar información y capacitación a las trabajadoras y trabajadores sobre los riesgos asociados a la exposición a radiaciones y las medidas de protección necesarias.
- Señalizar las zonas de peligro.
- Minimizar el tiempo de exposición a fuentes de radiación y mantenerse lo más alejado posible de ellas.
- Incorporar protecciones colectivas, por ejemplo, la instalación de barreras de protección entre las fuentes de protección y las personas, o el uso de cabinas de seguridad, sistemas de ventilación, etc.
- Utilizar equipo de protección personal adecuado, como delantales de plomo, guantes, gafas o pantallas con filtros especiales, protectores, etc.
- Monitorear periódicamente la zona de exposición para identificar y corregir rápidamente la existencia de niveles excesivos.

Estas medidas deben implementarse de manera integral mediante un programa de seguridad radiológica diseñado para garantizar una protección efectiva.

Tenlo en cuenta!

El IN SST ha elaborado BASEBiO, una base de datos que proporciona información actualizada del listado de agentes biológicos asociados a los riesgos en el trabajo. En esta base de datos, para cada agente biológico podéis encontrar información relacionada con:

- Nombre del agente biológico y características.
- Viabilidad, propagación y transmisión.
- Actividades laborales con riesgo.
- Efectos en la salud.
- Prevención y control.

Riesgos biológicos

3.2.2. Factores de riesgo por exposición a agentes biológicos

Los agentes biológicos presentes en los ambientes de trabajo pueden ser virus, hongos, ácaros, bacterias, parásitos o sus subproductos, y pueden provocar enfermedades.

Las vías de entrada de estos agentes son:

- La vía respiratoria, mediante la inhalación.
- La vía dérmica, por el contacto con la piel y las mucosas, sobre todo de fluidos corporales.
- La vía digestiva, por la ingestión.

Los profesionales más expuestos a estos riesgos son los que trabajan en contacto directo con las personas, especialmente con las más vulnerables, debido básicamente al riesgo de contagio de enfermedades infecciosas.

Los agentes biológicos pueden presentar diferentes niveles de peligrosidad según su capacidad de contagio. (Doc. 3.3)



Fig.3.5. El personal sanitario está expuesto a agentes biológicos que pueden afectar a su propia salud.

Documento 3.3. Clasificación de la peligrosidad de los agentes biológicos

Según su peligrosidad, los agentes biológicos pueden clasificarse en cuatro grupos:

- **Grupo 1.** Incluyen los agentes biológicos que difícilmente pueden causar enfermedades en seres humanos.
- **Grupo 2.** Incluyen los agentes biológicos patógenos (que pueden causar enfermedades en las personas) pero que difícilmente se pueden propagar a la colectividad. En estos casos existe profilaxis o tratamiento eficaz.
- **Grupo 3.** Son agentes biológicos patógenos que pueden causar enfermedades graves en las personas, con una probabilidad muy alta de que se propaguen a la colectividad y para las que por lo general existe una profilaxis o un tratamiento eficaz.
- **Grupo 4.** Son los agentes biológicos patógenos que pueden causar una enfermedad grave en las personas, con una probabilidad muy alta de que se propague a la colectividad y para la que por lo general no existe una profilaxis o un tratamiento eficaz.

» Medidas para reducir el riesgo de exposición

Algunas medidas que adoptar para reducir significativamente el riesgo de exposición a agentes biológicos son las siguientes:

- Proporcionar información y capacitación a las personas sobre la exposición a agentes biológicos presentes en su entorno y las medidas de prevención, protección y control adecuadas.
- Promover la vacunación de las trabajadoras y trabajadores con mayores posibilidades de exposición a los riesgos prevenibles, siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias.
- Extremar las medidas de higiene de estas trabajadoras y trabajadores: lavarse las manos con jabón antes y después de cada actividad de riesgo, mantener una buena higiene corporal, cubrir con apósitos cualquier lesión en las manos (cortes, heridas...), etc.
- Utilizar elementos de protección de barrera: guantes, bata, mascarillas, según la tarea que se tenga que desarrollar.
- Seguir buenas prácticas en el manejo y eliminación de materiales contaminados o residuos biológicos. Esta medida también contribuye a la protección del medio ambiente.
- Incorporar sistemas para minimizar la dispersión de los agentes biológicos en el aire, por ejemplo, sistemas de ventilación o de contención de aerosoles.
- Disponer de un protocolo de actuación en caso de accidentes o incidentes, que la trabajadora o trabajador pueda activar en caso de exposición accidental a un riesgo biológico.
- Realizar seguimientos regulares de la salud de las personas empleadas expuestas, con el fin de detectar posibles efectos adversos y proporcionar el tratamiento oportuno si es necesario.



Fig. 3.6. Una de las principales ideas de la Ley es trabajar en la prevención.

Tenlo en cuenta!

La protección de la salud y seguridad frente a los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo está regulada por el Real Decreto 374/2001, de 6 de abril.



Real Decreto 374/2001,
de 6 de abril



Exposición a agentes
químicos

3.2.3. Factores de riesgo por exposición a agentes químicos

Otro factor de riesgo ambiental es la exposición a agentes químicos.

Los riesgos asociados a la exposición a estos contaminantes se derivan de:

- El propio contaminante: cantidad o proporción, naturaleza del contaminante por sus efectos en el organismo, nivel de toxicidad, etc.
- La susceptibilidad de la persona expuesta: genética, edad, sexo, enfermedad, factores psicológicos, exposición a otras sustancias, etc.
- Las vías de entrada en el organismo (inhalatoria, dérmica, digestiva, etc.) y el tiempo de exposición.
- Las condiciones de trabajo: concentración de contaminantes, tiempo de exposición, sistema de control, etc.

Algunos de los principales efectos de los contaminantes químicos sobre el organismo son:

- **Corrosivos.** Destruyen los tejidos al entrar en contacto con ellos.
- **Irritantes.** Pueden causar enrojecimiento, resequedad y grietas al contacto con la piel.
- **Asfixiantes.** Impiden el aporte de oxígeno a los tejidos y con ello la oxigenación de las células.
- **Neumoconióticos.** Son partículas que se depositan en los pulmones y pueden causar enfermedades pulmonares.
- **Sensibilizantes.** Pueden ocasionar reacciones de hipersensibilidad.
- **Tóxicos sistémicos.** Se distribuyen por el organismo produciendo efectos agresivos en tejidos u órganos.
- **Sustancias productoras de dermatosis,** es decir, enfermedades de la piel como dermatitis de contacto, urticarias, cambios en la pigmentación, erupciones, etc.
- **Cancerígenos, mutágenos y tóxicos para la reproducción.** Pueden causar cánceres, esterilidad o alteraciones hereditarias.

» Medidas frente a los riesgos químicos

Para evaluar las medidas de prevención y protección frente a contaminantes químicos se deberá determinar:

- La fuente que origina el contaminante.
- El recorrido que hace el contaminante para llegar al organismo del trabajador o trabajadora.
- El sistema de trabajo que está relacionado con el contaminante.
- La protección que utiliza el trabajador o trabajadora.

De esta manera, estas medidas se activarán, sobre el origen o la fuente, sobre la transmisión de los contaminantes o sobre la propia persona expuesta al riesgo.

Medidas de prevención y protección

Actúan sobre:

El origen o la fuente del riesgo

- Sustituir los productos o sustancias peligrosas.
- Mantener de forma preventiva los espacios de trabajo para evitar la emisión de productos contaminantes.
- Establecer extracciones localizadas en el foco de emisión del contaminante.
- Trabajar con métodos húmedos que eviten la generación de polvo.
- Preparar los productos de acuerdo con las indicaciones del fabricante, y no hacer mezclas que no estén expresamente indicadas.
- No trasvasar el producto fuera de su embalaje original, y mantener los envases de los productos cerrados, cuando no se estén utilizando.

La transmisión de los contaminantes

- Ventilar los espacios de trabajo.
- Separar la fuente emisora del receptor, para que el contaminante no llegue o lo haga de forma muy diluida.
- Cerramiento de los espacios en los procesos especiales.
- Instalar alarmas para alertar sobre posibles exposiciones al contaminante.

La persona expuesta al riesgo

- Incorporar procesos de formación y capacitación.
- Lavarse y secarse bien las manos, con detergentes que permitan su uso continuado, antes de colocarse los guantes.
- Aislamiento en cerramientos especiales.
- Uso de equipos de protección individual homologados.



Actividades

Infografía

Vídeo

Infografía

Mapa mental

- Indica algunas de las consecuencias para la salud y el bienestar de trabajadores y trabajadoras que puedan tener unas condiciones ambientales deficientes relacionadas con la temperatura y la calidad del aire en el espacio de trabajo. Indicad algunas medidas para mejorarlas.
- Indica qué riesgos están asociados a una iluminación deficiente del entorno de trabajo y qué medidas pueden adoptarse para mejorarlas. Exponed esta información mediante una **infografía**.
- En vuestro puesto de trabajo os veis afectados por ruidos exteriores a causa de obras. Sabéis que esta situación se va a prolongar durante meses. Proponed medidas para que este ruido ambiental no afecte a vuestra salud ni al rendimiento laboral.
- Investigad sobre si en vuestro sector profesional podéis estar expuestos a radiaciones. Si vuestra respuesta es positiva, concretad a cuáles e indicad qué medidas podréis adoptar para minimizar los riesgos.
- Valorad, en vuestro sector profesional, la probabilidad de estar expuestos a la acción de agentes biológicos. En caso afirmativo, elaborad un **vídeo** explicando las medidas que proponéis para reducir significativamente el riesgo.
- Elaborad una **infografía** con los principales efectos de los contaminantes químicos sobre el organismo.
- Elaborad un **mapa mental** con las medidas de prevención y protección frente a agentes químicos. Priorizad los que están más vinculados a vuestro sector productivo.

3.3. Factores de riesgo asociados a la ejecución de la tarea



Tarea 4
Prevenir los factores de riesgo ergonómico



Tarea 3
Identificar los factores de riesgo ergonómico



Trastornos musculoesqueléticos de origen laboral

Los factores de riesgo asociados a la ejecución de la tarea se agrupan en torno a lo que se conoce como riesgos ergonómicos. Hay diferentes factores de riesgo ergonómico pero los más recurrentes son:

- Los asociados a un **trabajo estático sentado**. El más paradigmático es el trabajo de oficina con ordenador.
- Los trabajos que requieren una **manipulación manual de cargas**.

Estos factores pueden provocar lesiones osteomusculares (las más frecuentes en la espalda) y otros daños menos específicos, como fatiga visual, fatiga mental o fatiga física.

Para evitar o atenuar estos daños deberás aprender y aplicar los principios de mecánica corporal en la ejecución de las tareas.

La **mecánica corporal** es el conjunto de conocimientos sobre el funcionamiento mecánico del aparato locomotor, que puede aplicarse a las posturas, al movimiento y a la manipulación de cargas.

¡Tenlo en cuenta!

El cuerpo humano está diseñado para moverse, por lo tanto, pasar varias horas sentado delante de una pantalla no es la postura ni la actividad que responde a su naturaleza.



Posturas de trabajo inadecuadas (INSST)

¡Tenlo en cuenta!

Además del trabajo de oficina, hay muchos otros trabajos que requieren estar sentados muchas horas, por ejemplo, el de conducción de vehículos. Si bien cada trabajo requiere algunas orientaciones específicas, en general las indicaciones básicas sobre cómo sentarse son válidas para todos ellos.

3.3.1. El trabajo estático sentado

El trabajo sentado estático es un factor de riesgo, pues exige el mantenimiento continuado de una postura que no es la natural del ser humano.

Para que esta postura sea lo menos perjudicial posible deberás:

- Disponer de un buen diseño del puesto de trabajo, con los elementos de mobiliario más ergonómicos posible.
- Seguir los principios de higiene postural, que contribuya a restituir la postura natural.



Fig. 3.7. El trabajo estático sentado supone un factor de riesgo.

» Puesto de trabajo ergonómico

La mesa, la silla y la pantalla son los elementos de mobiliario básicos del puesto de trabajo, pero habrá que contemplar otros accesorios.

» La mesa de trabajo

La mesa de trabajo es un elemento esencial para la seguridad postural. Para su elección has de tener en cuenta:

- La **altura** tiene que estar adaptada al tipo de trabajo, y oscilará entre los 68 y los 84 cm. Si no es la adecuada te obligará a un sobreesfuerzo postural o te causará incomodidad.
- Las **dimensiones** tienen que ser suficientes para disponer los elementos de trabajo al alcance (teclado, pantalla, etc.). Se aconseja aproximadamente 160 cm de ancho y 80 de profundidad.
- Un **espacio libre para las piernas** que permitan su confort postural. Has de disponer de un espacio mínimo de 70 cm de ancho y unos 80 cm de profundidad.

Es conveniente que la mesa tenga esquinas redondeadas para atenuar posibles golpes o heridas.



Fig. 3.8. Altura del plano de trabajo para puestos de trabajo sentado (INSST).

» La silla de trabajo

La elección de la silla afectará principalmente a la postura del tronco y a la movilidad de la espalda y de las piernas.

Selecciona una silla con elementos de regulación que permitan adaptarla a tus necesidades ergonómicas. Los criterios básicos son:

- Sillas giratorias de cinco ruedas, que proporcionan una mayor estabilidad.
- Altura regulable como mínimo de entre 42 y 55 cm.
- Respaldo regulable en altura y en ángulo de inclinación, con espaldarazo para la zona lumbar.
- Apoyabrazos, para descargar el peso de los brazos y reducir la tensión en los hombros.
- Asiento con una anchura de entre 380 y 400 mm, de forma cuadrangular, acolchado pero firme y recubierto de tela flexible y transpirable.

¡Tenlo en cuenta!

El uso de pantallas de visualización de datos conlleva riesgos específicos de fatiga visual y mental.



NTP 139. El trabajo con pantallas de visualización



NTP 602. El diseño ergonómico del puesto de trabajo con pantallas de visualización: el equipo de trabajo

¡Tenlo en cuenta!

Una iluminación adecuada atenuará efectos como la fatiga visual y la fatiga mental.



Cómo sentarte bien delante del ordenador

> La pantalla

El uso de pantallas de visualización de datos (PVD) requiere unas consideraciones ergonómicas:

- La distancia visual óptima entre tus ojos y la pantalla debe ser de entre los 450 y 550 mm.
- Sitúa la altura de la pantalla de manera que su parte superior coincida con la altura de tus ojos.
- Ha de ser orientable. Preferiblemente debe estar inclinada hacia arriba entre 10 y 20 grados.
- Ha de ser ajustable, de manera que te permita ajustar el brillo, el contraste y el tamaño de los caracteres, según te convenga, de manera que consigas un mayor confort.

> Otros elementos

Otros elementos que debes tener en cuenta para conseguir un confort postural adecuado son:

- **Reposapiés.** Cuando debido a la altura de la silla no puedas apoyar los pies en el suelo, será necesario el uso del reposapiés graduable.
- **Teclado y ratón.** Han de estar a una distancia y altura cómodas para evitar tensiones en muñecas y hombros.
- **Portadocumentos.** Para realizar ciertos trabajos es recomendable tener un atril regulable para disponer los documentos que se tienen que transcribir. El atril tienes que situarlo en paralelo y a la misma distancia que la pantalla, de manera que evite la realización de movimientos incómodos del cuello, giros de la cabeza o movimientos innecesarios de los ojos.
- **Teléfono.** Cuando la tarea requiere el uso de teléfono, este debe estar fácilmente al alcance. Si su uso es continuado, deberás utilizar cascos auriculares.

>> Medidas de higiene postural

Para mantener una postura de sedestación correcta hay que procurar mantener la columna vertebral en su curvatura natural. Para conseguirlo puedes seguir estas pautas:

- Ajusta la silla según tus necesidades ergonómicas y mantén la espalda completamente apoyada en el respaldo.
- Apoya los pies en el suelo o un reposapiés.
- Asegúrate de que las rodillas formen un ángulo de 90 grados o un poco más.
- Mantén los hombros relajados con los codos pegados al cuerpo y los antebrazos apoyados en el escritorio. De esta manera, todo el conjunto (cuello-hombros-brazos-muñeca) estará poco tensionado.
- Dispón los elementos de trabajo a distancias (tanto física como visual) accesibles, que eviten la adopción de posturas forzadas.
- Sigue las indicaciones sobre el uso de la pantalla que hemos dado anteriormente.

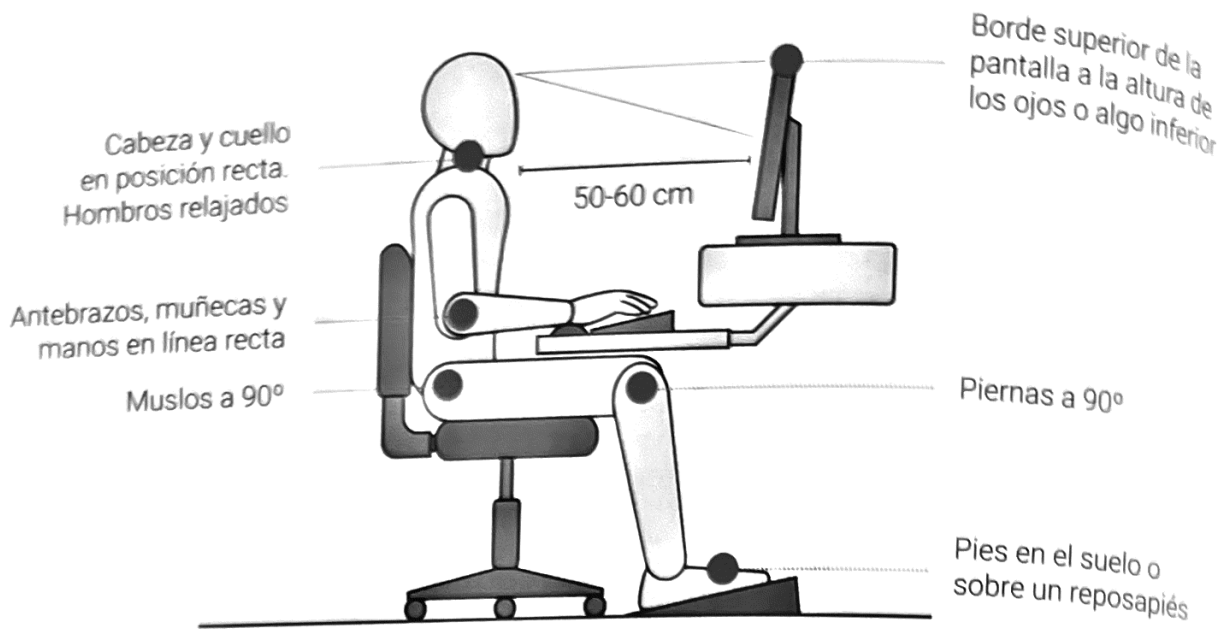


Fig. 3.9. Características ergonómicas de un puesto de trabajo con ordenador.



Relajación ocular

Otro aspecto básico de la higiene postural es el de evitar posturas estáticas prolongadas, para lo cual es recomendable:

- Que realices pequeñas **pausas activas** cada cierto tiempo: levántate de la silla, estira las piernas, realiza estiramientos ligeros o ejercicios sencillos, etc.
- Que aproveches estas pausas para aplicar **técnicas de relajación ocular** (*palming*, parpadeos, movimientos de los ojos, etc.) que te ayuden a atenuar la fatiga visual.
- Que practiques tablas de **ejercicios de estiramiento** de manera rutinaria. Te servirá para mejorar la flexibilidad, el rango de movilidad y el fortalecimiento de los **músculos**, especialmente los más castigados por las posturas estáticas. También favorecerá la circulación sanguínea.

» La carga vocal

Otro riesgo ergonómico es la carga vocal, asociada a trabajos que requieren un uso intensivo de la voz, por ejemplo, los de teleoperadores, formadores, docentes, etc.

Las personas con estas exigencias deberán tomar medidas preventivas para proteger su salud vocal, como aprender técnicas de respiración y de proyección de la voz, descansar regularmente, evitar el tabaco y otros irritantes y, por supuesto, acudir a evaluaciones médicas o logopédicas.



La voz

¡Tenlo en cuenta!

Los principios ergonómicos básicos para el trabajo de oficina son aplicables a otros entornos como la conducción de vehículos. Para mantener una postura correcta en esta actividad:

- Adelanta el asiento hasta alcanzar los pedales con facilidad.
- Mantén la espalda completamente apoyada en el respaldo.
- Dispón las rodillas en línea con las caderas y en un ángulo de 90°.
- Sujeta el volante con las dos manos, quedando los brazos semiflexionados.

Documento 3.4.

El trabajo estático de pie

Si bien en el trabajo estático el más frecuente es en posición sentada, también el trabajo estático de pie, o con movilidad reducida tiene asociados ciertos riesgos musculoesqueléticos. Algunas recomendaciones para realizar este tipo de trabajos son estas:

- Evita tanto como puedas trabajar con el tronco inclinado hacia delante o inclinar el cuello en exceso.
- Evita girar el tronco de repente. Cuando debas volverte, hazlo con las caderas y las rodillas y no con la columna lumbar.
- Mantén los pies separados para mejorar la estabilidad.
- Procura no permanecer mucho tiempo de pie con los pies juntos. Si debes permanecer así, pon un pie encima de un objeto, manteniendo un pie más alto que el otro. Ve alternando los pies.
- De vez en cuando, camina unos pasos o apóyate en una pared.
- Procura andar con la espalda erguida.
- Emplea calzado confortable.

¡Tenlo en cuenta!

La manipulación incorrecta de la carga puede provocar la aparición o agravamiento de lesiones en el trabajador o trabajadora.

3.3.2. La manipulación manual de las cargas

Por **manipulación manual de cargas** se entiende cualquier operación de transporte o sujeción (como levantamiento, colocación, empuje, tracción o desplazamiento) que entrañe riesgos a causa de su ejecución inadecuada.

Las actuaciones de manipulación de cargas incluyen tareas que implican:

- **Levantamiento y descenso:** desplazamiento de la carga en un plano vertical.
- **Transporte:** desplazamiento horizontal de la carga, sostenida por el trabajador o trabajadora, sin ningún recurso mecánico.
- **Arrastre y empuje:** implica un desplazamiento horizontal, sin que el trabajador o trabajadora sostenga la carga.

La manipulación incorrecta de las cargas puede causarte lesiones principalmente en la zona dorsolumbar. Las más habituales son: daños musculares, de los ligamentos o los tendones; daños articulares (artrosis, artritis...), hernias discales, fracturas o fisuras óseas y fatiga fisiológica.

» Factores de riesgo

Existen muchos factores de riesgo asociados a la manipulación manual de cargas, que pueden clasificarse en función de: (Doc. 3.5)

- Las características de la **carga**: peso, volumen, inestabilidad, etc.
- El **esfuerzo físico** necesario: cantidad de esfuerzo, movimientos o posturas exigidas, etc.
- Las características del **medio de trabajo**: espacio insuficiente, suelo inadecuado, características ambientales, etc.
- Las exigencias de la **actividad**: frecuencia del esfuerzo, distancia del traslado, repetitividad de la tarea, etc.
- Los **factores individuales** de riesgo: aptitud física, capacitación, hábitos de salud, existencia de lesiones previas, etc.

Documento 3.5.

Factores de riesgo relacionados con la manipulación de las cargas

Tipología	Factores de riesgo
Características de la carga	• Demasiado pesada, demasiado grande, voluminosa o difícil de sujetar. • Está en equilibrio inestable o su contenido corre el riesgo de desplazarse. • Está colocada de tal modo que debe sostenerse o manipularse a distancia del tronco o con torsión o inclinación de este. • Cuando debido a su aspecto exterior o a su consistencia puede ocasionar lesiones, en particular en caso de golpes.
Esfuerzo físico necesario	• Requiere un esfuerzo excesivo. • Solo puede realizarse mediante un movimiento de torsión o de flexión del tronco. • Puede acarrear un movimiento brusco de la carga. • Se realiza mientras el cuerpo está en posición inestable. • Requiere alzar o descender la carga con necesidad de modificar el agarre.
Características del medio de trabajo	• El espacio libre resulta insuficiente para la ejecución de la tarea (carga). • El suelo, irregular o resbaladizo, puede provocar tropiezos o caídas. • La situación no permite una manipulación de la carga a una altura segura y en una postura correcta. • El suelo o plano de trabajo implica la manipulación de la carga en diferentes niveles. • El suelo o el punto de apoyo son inestables. • La temperatura, humedad, circulación del aire o la iluminación no son las adecuadas. Existe exposición a vibraciones.
Exigencias de la actividad	• Supone realizar esfuerzos físicos frecuentes o prolongados con intervención de la columna vertebral. • El periodo de reposo fisiológico o de recuperación es insuficiente. • Las distancias de elevación, descenso o transporte son demasiado grandes. • El/la trabajador/a no puede controlar el ritmo impuesto por el proceso.
Factores individuales de riesgo	• La falta de aptitud física para realizar las tareas de manipulación de cargas. • El uso de ropa, calzado u otros efectos inadecuados. • La insuficiencia o inadaptación de los conocimientos o de la formación. • La existencia previa de patología dorsolumbar.

»» Medidas ergonómicas para la manipulación de cargas

En los procedimientos de manipulación de cargas has de procurar adoptar una postura correctamente alineada, que te permita realizar los movimientos de la manera más precisa y cómoda posible. Para conseguirlo has de seguir estas orientaciones:

- Antes de iniciar la manipulación de cualquier carga, valora la situación: peso y volumen de la carga, distancia o trayecto, esfuerzo que exige, etc.
- Planifica el levantamiento, eligiendo los puntos de agarre más adecuados. Asegúrate que no hay obstáculos en el trayecto.
- Coloca bien el cuerpo para tener la máxima estabilidad: separa los pies o sitúa uno de ellos un poco adelantado, para aumentar el equilibrio.
- Utiliza los músculos abdominales, los glúteos y los muslos, ya que todos ellos son músculos grandes y fuertes. Con esta medida evitas usar la musculatura vertebral, que es débil y se lesiona fácilmente.
- Mantén en todo momento la alineación de la espalda, especialmente durante la carga y la descarga. Esto implica que si has de tomar un objeto del suelo o dejarlo en él, debes agacharte doblando las rodillas y manteniendo la espalda recta.
- Mantén el objeto cargado lo más cerca posible de ti; de esta forma conservas mejor el equilibrio durante los desplazamientos y evitas forzar la espalda.
- No realices giros del tronco, especialmente si llevas carga, realiza el giro pivotando sobre los pies. Las rotaciones de la espalda mientras se sostiene peso pueden producir hernias discales.
- Para desplazar un objeto muy pesado es preferible arrastrarlo a levantarlo. Y para hacerlo, siempre es preferible empujar que tirar.
- Para recoger los objetos del suelo, aunque sean pequeños, dobla las rodillas en lugar de la columna. Puedes apoyarte con una mano en la rodilla para mantener el equilibrio.
- Siempre que puedas, utiliza recursos mecánicos: grúas, carretillas, plataformas rodantes, carros, cintas transportadoras de rodillos, etc.

»» La movilización de personas

La movilización de personas es un caso específico de manipulación manual de cargas. (Doc. 3.6) Además de aplicar los principios generales de mecánica corporal, debéis tener en cuenta tres aspectos particulares de suma importancia:

- **La «carga» es una persona.** Por lo tanto, su manipulación es más compleja por la propia disposición del cuerpo humano. Además, necesita un cuidado especial para no dañar a la persona y para que esté lo más cómoda posible.
- **Seguridad.** Hay que tener en cuenta que la persona puede realizar algún movimiento imprevisto y con ello provocar una caída o un movimiento que puede causar una lesión a ella misma o a ti. Esto implica un riesgo añadido.
- **Autonomía.** En las operaciones de movilización de personas se suele priorizar el fomento de la autonomía de la persona usuaria (que participe prestando la ayuda que sea capaz), de esta manera podrás contar con su colaboración en la medida en que pueda prestarla.



Manipulación de cargas



Guía para la selección de ayudas a la manipulación de cargas

¡Tenlo en cuenta!

Para evitar estos daños es fundamental formar a las personas en las técnicas de manipulación manual de cargas. La empresa ha de proporcionar los medios para realizar el trabajo de manera segura.

¡Tenlo en cuenta!

En general, se recomienda un peso máximo de 25 kg en trabajos habituales, pero se sugiere reducirlo a 15 kg para garantizar la protección de trabajadoras y trabajadores.



Movilización de personas

Teniendo en cuenta estas consideraciones, antes de proceder a la carga de una persona siempre deberás llevar a cabo estas acciones:

- Cerciórate de que podrás realizar la maniobra con total seguridad, sin ningún riesgo para la persona ni para ti.
- Indica a la persona la movilización que vas a efectuar y pídele su consentimiento.
- Solicita su colaboración en la medida de sus posibilidades, explícale cómo puede colaborar y asegúrate de que lo ha entendido correctamente.
- Agradécele su colaboración.

La movilización de personas, si está planificada, puede realizarse de manera más cómoda y segura usando productos de apoyo para facilitar su realización, como cinturones de transferencia, discos de rotación, grúas, etc.



Documento 3.6.

La movilización de personas en el entorno laboral

Las tareas que implican movilización de personas se desarrollan prioritariamente en sectores sanitarios y sociosanitarios, y en establecimientos que atiendan a personas en situación de dependencia o con discapacidad. Por ejemplo, son procedimientos habituales de movilización:

- Cambios posturales en la cama, para cambiar de posición a la persona: sentarla en la cama, pasar de decúbito supino a decúbito lateral, etc.
- Transferencias, por ejemplo, de cama a silla de ruedas, de silla de ruedas a butaca, de cama a camilla, etc.
- Traslados en silla de rueda o ayudas a la deambulación con muletas o bastones, etc.

Otro ámbito que puede requerir movilización de personas es la prestación de primeros auxilios y esta afecta a todos los ámbitos productivos. Por ejemplo, para alejar a la víctima de la zona de peligro (maniobras de rescate), disponerla en una posición segura y cómoda, trasladarla a una camilla, etc.



Actividades

Infografía

- En pequeños grupos, elaborad una **infografía** sobre la postura de trabajo correcta en tareas asociadas a vuestro sector profesional. Si no es una postura sentada, ampliad vuestra información.
- Por parejas, evaluad vuestra postura en trabajo sentado (primero la propia y después la del compañero o compañera). Elaborad un listado sobre las incorrecciones y cómo deberían corregirse.
- Haz un listado de situaciones en tu sector profesional en las que se han de manipular cargas manualmente.
- Atendiendo a las recomendaciones de la mecánica corporal, poned en práctica los siguientes ejercicios u otros similares. Tomad nota si la ejecución de estos principios es correcta de acuerdo con los principios de mecánica corporal:
 - Tirad por el suelo un montón de objetos pequeños (clips, bolígrafos, lápiz, etc.) y recogedlos.
 - Llenad una caja con libros (con un peso de entre 10 y 12 kg). Cargadla, transportadla y dejadla de nuevo en el suelo.
 - Ahora arrastrad la caja empujándola.
 - Entre dos personas trasladad a una persona que esté tumbada en el suelo y dejadla estirada encima de una cama.
 - Sujeta a un compañero o compañera por debajo del hombro y arrástralo por la clase.
- ¿Cuáles son las principales diferencias entre manejar una caja que pese 50 kg y una persona que pese lo mismo? ¿Qué facilidades y dificultades encontraréis en ambos casos?

3.4. Factores de riesgo psicosocial

Tarea 5
Prevenir los factores de riesgo psicosocial

Tarea 4
Identificar los factores de riesgo psicosocial

Tarea 1
¿Qué son los factores de riesgo psicosocial?

¡Tenlo en cuenta!

La importancia de los factores individuales en los riesgos psicosociales no debe hacernos pensar que se trata de un problema individual y extralaboral de la persona, como se ha creído durante mucho tiempo.


Fig. 3.10. La organización del trabajo actúa como origen de los factores psicosociales que pueden causar daños.

Los **factores de riesgo psicosocial** son aquellas características de las condiciones de trabajo que inciden en la salud psicoemocional de las personas empleadas.

La actualización de estos riesgos sigue este esquema:

- Los riesgos psicosociales tienen su origen en una organización del trabajo deficiente.
- La exposición de las trabajadoras y los trabajadores a estas condiciones las convertirá en factores de riesgo.
- Si estos factores se materializan, causarán daños como estrés, agotamiento emocional o acoso laboral.

De todas maneras, las consecuencias de una inadecuada organización del trabajo no tienen la misma incidencia en todas las personas, pues la manera en que se ven afectadas dependerá de las características de cada una, especialmente de su resistencia emocional y su capacidad de afrontamiento.

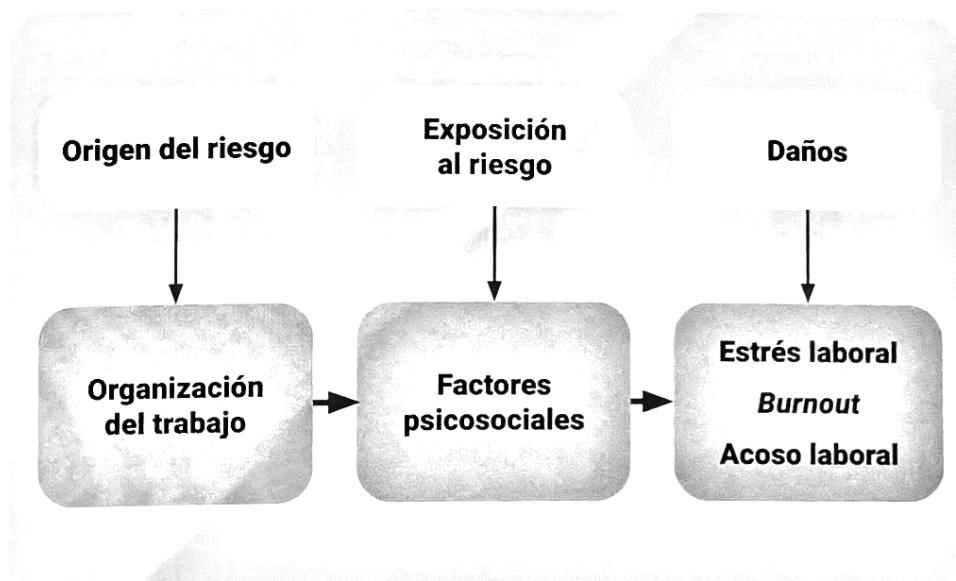

3.4.1. El estrés laboral

El **estrés laboral** es el resultado de la interacción entre las exigencias de la organización y la capacidad del trabajador o trabajadora para atenderlas.

El estrés puede derivar en procesos de tipo emocional (ansiedad, apatía...), cognitivo (dificultades de concentración), conductual (agresividad, abuso de sustancias...) o fisiológico (trastornos digestivos, cardiovasculares, del sueño...).

En esta interacción asimétrica entre ambos agentes, las exigencias de la organización y las expectativas sobre la persona empleada superan la capacidad de esta de hacerles frente.

Precisamente es este desequilibrio el que causa el estrés y las medidas tendentes a reequilibrarlo son las que se destinarán a combatirlo.

Tarea 2
Escuchad a personas víctimas de riesgos psicosociales

Tarea 3
¿Qué causas originan los riesgos psicosociales?

Tarea 4
Actuaciones de la empresa para prevenir los riesgos psicosociales



Estrés laboral

**Tarea 5**

Actuaciones individuales para mejorar el bienestar emocional

¡Tenlo en cuenta!

Además de la sobrecarga, existen otras **exigencias psicológicas de tipo emocional**, más habituales en trabajos que requieren una atención continuada a personas en situaciones desfavorecidas (sanidad, servicios sociales, etc.). En muchos casos, estas trabajadoras y trabajadores están sometidas a unas exigencias emocionales muy altas o están sobreimplicadas emocionalmente con las personas a las que atienden.

Es muy importante que las personas que trabajen en este ámbito estén debidamente formadas en técnicas de afrontamiento de situaciones estresantes, conozcan los límites de su intervención, sean capaces de detectar las situaciones que emocionalmente las superen y sepan pedir ayuda.

Desde esta perspectiva se han identificado cuatro factores que, de manera interrelacionada, inciden en la generación de estrés:

- Aspectos relacionadas con las exigencias psicológicas que el trabajo implica.
- Aspectos relacionados con la participación en la organización.
- Aspectos relacionados con el entorno social en el trabajo.
- Aspectos relacionados con compensaciones recibidas por el trabajo.

» Aspectos relacionados con las exigencias psicológicas del trabajo

Se refieren a aspectos asociados a la cantidad de trabajo, las presiones del tiempo, el nivel de atención, las interrupciones, etc., es decir, a una **sobrecarga de trabajo**.

Hablamos de **sobrecarga de trabajo** cuando los requerimientos de trabajo son superiores a los que una persona puede aportar.

Esta sobrecarga puede ser de dos tipos:

- **Sobrecarga cuantitativa.** Cuando una persona tiene una cantidad de trabajo superior a la que puede hacer.
- **Sobrecarga cualitativa.** Cuando una persona debe hacer tareas que no se corresponden con sus competencias y habilidades.

La sobrecarga, tanto cuantitativa como cualitativa, es un caso claro de ineficiencia en la organización del trabajo, además de la plasmación de unas condiciones laborales inadecuadas.

Para evitar o atenuar la sobrecarga de trabajo, la organización debe adoptar medidas que se basan en:

- Planificar el trabajo en función de los recursos humanos disponibles y contemplando los imprevistos que puedan surgir (bajas, aumento de la faena, etc.).
- Establecer criterios cuantitativos y cualitativos que aseguren que la carga de trabajo sea asumible por cada persona y equitativa entre el equipo de trabajo.
- Proporcionar formación y capacitación para desempeñar el trabajo de manera eficiente.

» Aspectos relacionados con la participación en la organización

La capacidad de participación en las decisiones de la organización afecta a la satisfacción por el trabajo y por ende al nivel de estrés.

Cuanto mayores sean las posibilidades de participación de la persona empleada y su capacidad de autogestión en su área de trabajo u organización, mayor será su satisfacción.

Por el contrario, los puestos de trabajo excesivamente dirigidos son factores de riesgo de estrés laboral.

Por esto, las medidas preventivas deberán dirigirse a promocionar la autonomía del personal y potenciar su participación efectiva en la toma de decisiones relacionadas con las actividades asignadas, los métodos de trabajo, el orden de las tareas, los mecanismos de supervisión, etc. En esta misma línea será útil impulsar medidas de promoción interna.

» Aspectos relacionados con el entorno social en el trabajo

Las personas en su entorno de trabajo establecen relaciones a dos niveles:

- Formando parte de un **equipo de trabajo**. La integración en el equipo tiene un papel amortiguador en la generación del estrés, especialmente si las personas se sienten integradas y si en el entorno se presta y recibe ayuda de los demás miembros del equipo.
- Generando una **red informal de relaciones** fuera de la estructura formal establecida. Cuanto mayor sea la cohesión y la implicación de la persona en la red, mayor será la capacidad de afrontamiento del estrés.

En cambio, situaciones caracterizadas por la falta de ayuda, la escasa comunicación, el aislamiento, la ausencia de colaboración, la falta de cohesión o las agendas ocultas generan un ambiente de trabajo deficiente, que incrementa el riesgo de estrés.

Algunas de las medidas que se pueden aplicar dentro de la organización para evitar estas situaciones pueden ser:

- Evitar los trabajos en situaciones de aislamiento social.
- Proporcionar a los trabajadores y trabajadoras formación sobre dinámicas de grupo y técnicas de trabajo en equipo.
- Establecer medidas que impidan conductas competitivas perjudiciales entre los compañeros y compañeras de trabajo.
- Promover el establecimiento de espacios y medios que favorezcan la cohesión entre el personal.

» Aspectos relacionados con compensaciones por el trabajo



Se refiere a la percepción que tiene el trabajador o la trabajadora de que su trabajo no es valorado, tanto por sus superiores como por el conjunto de la sociedad. Esta falta de reconocimiento, la carencia de incentivos profesionales o la retribución insuficiente actúan como factores de riesgo laboral generadores de insatisfacción, desmotivación y estrés.

Las medidas para revertirlo pasan por una mayor visibilización de la actividad profesional de cara a la sociedad, la adopción de estrategias para la motivación del personal, el impulso de medidas de promoción interna, una retribución justa, etc.

Fig. 3.11. El reconocimiento profesional es un gran componente de la motivación laboral.

¡Tenlo en cuenta!

Aunque este síndrome puede afectar a cualquier trabajador o trabajadora de cualquier sector profesional, se considera que los sectores con más riesgo de sufrirlo son los que tienen un contacto permanente con las personas, como la sanidad, los servicios sociales o la docencia.



Síndrome de *burnout* en el ámbito laboral



Cuestionario de Maslach para valorar el *burnout*



Cuestionario de Maslach interactivo

¡Tenlo en cuenta!

Los síntomas identificables de situaciones de *burnout* son: ansiedad, irritación, tristeza, impotencia, fatiga, inquietud, frustración, depresión, incompetencia, sentimiento de culpa, dificultades de concentración, sensación de poca realización personal, sensación de inutilidad, negatividad, indiferencia, etc.

3.4.2. El *burnout* o síndrome del quemado

El *burnout* o **síndrome del quemado** se considera una respuesta a una situación de estrés laboral crónico en la que el trabajador o trabajadora muestran síntomas de agotamiento emocional, despersonalización y baja realización personal.

A partir de esta definición apreciamos los tres elementos que caracterizan la existencia del *burnout*:

- **Sensación de agotamiento emocional.** Hace referencia a la disminución y pérdida de recursos emocionales para enfrentarse a las situaciones cotidianas de su trabajo.
- **Despersonalización.** Hace referencia al desarrollo, por parte de la persona empleada, de actitudes negativas, insensibilidad y cinismo, tanto con los miembros de equipo como con las personas usuarias.
- **Sensación subjetiva de baja realización personal.** La persona siente que su trabajo no la satisface, se siente frustrada profesionalmente y con la autoestima baja, lo cual supone, además, un descenso de su rendimiento.

» ¿Por qué se produce el *burnout*?

El *burnout* tiene su origen en un diseño incorrecto de las condiciones de trabajo y por tanto muy vinculadas a las que han generado el estrés. De la misma manera, la resistencia emocional de la persona o los recursos de los que dispone son factores de protección.

Podemos identificar cinco etapas en la fase de desarrollo del *burnout* en una persona:

1. **Fase inicial de entusiasmo.** La persona tiene unas expectativas altas en relación con el nuevo puesto de trabajo. Está fuertemente motivada y tiene una alta implicación.
2. **Fase de estancamiento.** Se produce un desequilibrio entre las demandas del trabajo y los recursos que tiene para hacerles frente, por lo que no se cumplen las expectativas profesionales iniciales. La persona empieza a considerar que su aportación al trabajo no es equitativa con la compensación que obtiene.
3. **Fase de frustración.** La persona se siente frustrada y desilusionada, y empieza a sentir que su trabajo deja de tener sentido. Pueden empezar a aparecer problemas emocionales, fisiológicos y conductuales.
4. **Fase de apatía.** Cambia la actitud y la conducta. La persona se desvincula emocionalmente de sus responsabilidades laborales, aumenta el distanciamiento con las personas (tanto del equipo como usuarias) y prioriza su satisfacción frente a las demandas de trabajo (frente a las que demuestra desinterés).
5. **Fase de quemarse.** Se produce el colapso emocional y cognitivo que caracteriza el síndrome.

Es importante conocer estas fases para poder identificar la existencia del síndrome y poder adoptar medidas lo más prematuramente posible. Una de las herramientas más utilizadas para hacer esta valoración es el Cuestionario de Maslach (*Maslach Burnout Inventory, MBI*).

» La prevención del *burnout*

Las medidas para prevenir el *burnout* pueden ser emprendidas por la empresa u organización, o por la propia persona.

> Medidas de la organización

Las medidas que puede implementar la empresa están en línea con las indicadas para la prevención del estrés: mejorar la organización, fomentar la autonomía del personal, abrir cauces para la participación, apostar por estilos gerenciales democráticos, ofrecer recursos de bienestar (meditación, *mindfulness*...), fomentar la conciliación laboral y familiar, etc.

> Medidas individuales

Si bien el origen del *burnout* se encuentra en una inadecuada organización del trabajo, el fortalecimiento del componente personal va a ayudar a mejorar la capacidad de afrontamiento. Algunas medidas para conseguirlo son:

- Fijarse unos límites saludables entre la vida laboral y personal: elegir una hora para desconectar del trabajo, evitar llevarse trabajo a casa, desactivar las notificaciones durante el fin de semana, no abandonar las aficiones, etc.
- Reconsiderar las propias expectativas y adecuarlas para que sean realistas. Aceptar que no se puede hacer todo y aprender a delegar.
- Comunicarse asertivamente con el equipo de trabajo y con los mandos superiores. Exponerles que se siente que se le exige una sobrecarga de trabajo excesiva que no puede atender.
- Forjar buenas relaciones en el entorno laboral y fomentar un ambiente profesional saludable, tanto en el equipo de trabajo como en la red informal. Esto ayudará a amortiguar los efectos del estrés y aportará mayores probabilidades de encontrar apoyo cuando se necesite.
- Practicar el autocuidado. Dedicar tiempo a actividades placenteras como pasear, leer o estar con la familia o con las amistades. Procurar adquirir el hábito de la relajación mediante la práctica ejercicios de respiración o de técnicas como el yoga o el *mindfulness*.
- Pedir ayuda dentro del entorno laboral y familiar si se siente que el estrés o la presión están afectando a la salud y el bienestar. Considerar la búsqueda de ayuda profesional si la presión amenaza con desbordar la propia capacidad de resistencia.

 Bienestar emocional



Fig. 3.12. Es necesario organizarse y tomar descansos para un correcto rendimiento laboral.

.....
¡Tenlo en cuenta!

Para hacer frente al desgaste profesional es importante que sepas identificar cuándo tienes un problema y cuándo te hace falta pedir ayuda. No dejes de mantener costumbres saludables: una buena alimentación, la práctica de deporte, una vida social activa, tus actividades de ocio, etc.

¡Tenlo en cuenta!

El ciberacoso es una modalidad de acoso a través de los medios electrónicos, como correos electrónicos, mensajes de texto, redes sociales o cualquier otra forma de comunicación digital.



Acoso psicológico en el trabajo

3.4.3. El acoso laboral o *mobbing*

El *mobbing* o **acoso laboral** consiste en cualquier forma de comportamiento abusivo, hostil, intimidatorio o humillante dirigido, de manera repetida y sistemática, hacia una persona en su puesto de trabajo.

El acoso laboral puede darse tanto en el mismo nivel jerárquico (entre iguales) o a nivel distinto (normalmente de superior a subordinado) y puede manifestarse de diversas formas, como:

- Insultos, burlas, críticas injustificadas o comentarios despectivos o humillantes hacia la víctima.
- Amenazas verbales o gestos intimidatorios hacia la persona, con el objetivo de intimidarla o generarle inseguridad.
- Comportamientos excluyentes hacia la víctima, ignorándola, negándole información, aislándola o marginándola.
- Asignación de cargas de trabajo sobredimensionadas o tareas imposibles de cumplir, con el fin de generar en la víctima presión.
- Actuaciones destinadas a perjudicar la reputación de la persona: difundir rumores falsos, ocultarle información importante o incluso sabotear su trabajo.

El acoso laboral puede causar problemas de autoestima, estrés, ansiedad, depresión, deterioro de las relaciones, aislamiento y mucho sufrimiento, que puede acabar con la baja del puesto de trabajo, el consumo de sustancias o tentativas de suicidio.

Aunque las conductas de acoso las ejercen una o varias personas, unas condiciones de trabajo deficientes favorecerán la aparición de estos fenómenos.

Son evidentes las derivadas de la falta de una política clara sobre el acoso: ausencia de una cultura del respeto, falta de recursos de concienciación y formación contra el acoso, inexistencia de recursos de resolución de conflictos en la organización, falta de políticas sancionadoras, etc.

Existen algunas modalidades específicas de acoso en el entorno de trabajo como son:

- **Acoso sexual.** Se manifiesta con comportamientos, verbales o físicos, que tienen connotaciones sexuales que atentan contra la dignidad de la víctima. Por supuesto, también se incluye la agresión sexual.
- **Acoso por razón de género u orientación sexual.** Consiste en comportamientos o trato desfavorable en función del sexo u orientación sexual de la persona. También incluye el uso de insultos o comentarios machistas u homófobos.
- **Acoso por razones políticas, religiosas o étnicas.** También suele materializarse en comentarios, insultos, vejaciones, menosprecio, etc.

¡Tenlo en cuenta!

Entre las obligaciones de la empresa que establece la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se incluye la protección de la salud del trabajador, también en su vertiente psíquica, por lo tanto la empresa deberá prevenir el acoso.



Acoso sexual y acoso por razón de sexo en el ámbito laboral



Acoso sexual y acoso por razón de sexo



Actividades

Infografía



Diagrama de flujo



Post



Infografía



22. ¿En qué medida el factor individual es determinante en los riesgos de tipo psicosocial? Teniendo en cuenta la respuesta que has dado, ¿las medidas que deben tomarse para prevenirlos deben ser de tipo individual o colectivo?
23. Por parejas, elaborad una **infografía** en la que integréis los cuatro aspectos que inciden en la generación de estrés laboral. Incorporad algunas medidas para prevenirlo.
24. ¿Qué relación hay entre el estrés laboral y el *burnout*?
25. Elabora un **diagrama de flujo** con las fases que sigue el desarrollo del *burnout* en una persona.
26. Elaborad, en pequeños grupos, un **post** para las redes sociales, en el que expliquéis algunas medidas que podéis adoptar para evitar o atenuar la aparición del *burnout*.
27. En grupos elaborad una **infografía** destinada a ayudar a reconocer situaciones de acoso laboral y a tomar conciencia de este riesgo.
28. Debatid en grupo qué actuaciones, comportamientos o comentarios pueden considerarse acoso sexual y cuáles no. Estableced una lista para cada caso.



RETO 3.1

Análisis de riesgos y adopción de medidas en la empresa donde trabajo

Tarea final: Preparar unas fichas como recurso formativo para cada uno de los riesgos identificados y analizados.



RETO 3.2

Los factores de riesgo en mi sector profesional

Tarea final: Elaboración de unos vídeos sobre los riesgos específicos del sector productivo o profesional.



RETO 3.3

Concienciar sobre los riesgos psicosociales

Tarea final: Preparación de una campaña para concienciar sobre los riesgos psicosociales en el trabajo.

¿Qué sabes ahora de...?

Reflexiona y valora tus conocimientos respecto a cada una de las siguientes cuestiones:

- ¿Puedes enumerar algunos riesgos asociados a condiciones deficientes en el almacenaje?
- ¿Sabes cuáles son los principales factores de riesgo ambientales del entorno de trabajo?
- ¿Sabes qué riesgos adicionales conlleva la movilización de personas como cargas?
- ¿Sabes cuáles son los daños más habituales asociados a factores de riesgo psicosociales?
- ¿Podrías identificar situaciones de acoso en el entorno laboral?



Ni idea



Me suena



Lo conozco



Lo conozco y lo sabría explicar