

Vytvoření výukové aplikace řešící blokové diagramy bezporuchovosti (RBD)

Ročníkový projekt

Studijní program: B2646 – Informační technologie Studijní obor: 1802R007 – Informační technologie

Autor práce: Jan Špecián

Vedoucí práce: Ing. Josef Chudoba, Ph.D.



Tento list nahraďte originálem zadání.

Prohlášení

Byl jsem seznámen s tím, že na můj ročníkový projekt se plně vztahuje zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, zejména § 60 – školní dílo.

Beru na vědomí, že Technická univerzita v Liberci (TUL) nezasahuje do mých autorských práv užitím mého ročníkového projektu pro vnitřní potřebu TUL.

Užiji-li ročníkový projekt nebo poskytnu-li licenci k jeho využití, jsem si vědom povinnosti informovat o této skutečnosti TUL; v tomto případě má TUL právo ode mne požadovat úhradu nákladů, které vynaložila na vytvoření díla, až do jejich skutečné výše.

Ročníkový projekt jsem vypracoval samostatně s použitím uvedené literatury a na základě konzultací s vedoucím mého ročníkového projektu a konzultantem.

Současně čestně prohlašuji, že texty tištěné verze práce a elektronické verze práce vložené do IS STAG se shodují.

7. 5. 2019 Jan Špecián

Vytvoření výukové aplikace řešící blokové diagramy bezporuchovosti (RBD)

Abstrakt

Práce je zaměřena na tvorbu desktopové aplikace v .NET Frameworku pro tvorbu RBD diagramů a s tím spojených výpočtů a vizualizací. Výsledná aplikace by měla být schopna dle uživatelem zadaného schématu funkčních bloků s definovanými parametry spočítat pravděpodobnost bezporuchového provozu, že výrobek se do času t nedostane do poruchového stavu.

Klíčová slova: Blokový diagram spolehlivosti, Pravděpodobnost poruchy, Intenzita poruch

Abstract

The work is focused on creating a desktop application in .NET Framework for creating RBD diagrams and related calculations and visualizations. Software application as result of the work should be able to follow a user-defined function block diagram with predefined parameters and should be able to calculate the probability of non-failure operation ability of the product or system.

Keywords: Reliability block diagram, Probability of failure, Reliability engineering

Poděkování

Tímto bych rád poděkoval Ing. Josef Chudobovi, Ph.D. za věnovaný čas v konzultacích a odborné vedení plné trpělivosti a s tím spojené nabyté zkušenosti.

Obsah

| | Seznam zkratek | 8 |
|---|--|----|
| 1 | Teoretický úvod | 10 |
| 2 | Přehled existujících softwarových nástrojů | 14 |
| 3 | Návrh desktopové aplikce .NET | 15 |
| 4 | Průběh vývoje | 17 |
| 5 | Návod k použití | 19 |
| 6 | Závěr | 21 |

Seznam obrázků

| 1.1 | Příklad průběhu distribuční funkce exponenciálního rozdělení | 10 |
|-----|--|----|
| 1.2 | Příklad grafu hustoty pravděpodobnosti exponenciálního rozdělení | 12 |
| 1.3 | Příklad průběhu distribuční funkce exponenciálního rozdělení | 12 |
| 1.4 | Příklad sériového zapojení komponent | 13 |
| 1.5 | Příklad paralelního zapojení kopmonent | 13 |
| 3.1 | Zjednodušený class diagram nejčastěji používaných objektů | 15 |
| 4.1 | Možnosti tvorby diagramu | 17 |
| 4.2 | Ukázka kódu unit testu | |
| 4.3 | Hustota pravděpodobnosti exponenciálního rozdělení se střední hod- | |
| | notou 1/13.5 | 18 |
| 5.1 | Ovládací panel grafického uživatelského rozhraní | 20 |

Seznam zkratek

RBD Reliability Block Diagram

WPF Windows Presentation Foundation

GUI Graphical User InterfaceCLI Command Line Interface

Úvod

U každého systému je velmi důležitá jeho funkční spolehlivost během doby jeho životnosti. Každý systém, pokud má existovat a fungovat co nejdéle a přitom bez poruch, nebo alespoň s jejich co nejmenším počtem, musí splňovat jednu zásadní vlastnost, a tou je spolehlivost. Požadavek na dostatečně velkou a často až maximální spolehlivost námi užívaných systémů má tudíž zcela zásadní význam z hlediska bezpečnostního, ekonomického i ekologického.


Cílem ročníkového projektu je navrhnout a implementovat desktopovou aplikaci pro tvorbu a jednoduchou vizualizaci RBD diagramů a výpočet parametrů spolehlivosti. Aplikace by měla být schopna spočítat dobu do poruchy, či pravděpodobnost bezporuchového provozu za zadané období pro každou komponentu zvlášť a i pro celkový, uživatelem nadefinovaný systém. Dále navrhnout další možnosti rozvoje aplikace.

1 Teoretický úvod

Distribuční funkce spojité náhodné veličiny

Jedním z prostředků pro popis náhodné veličiny je distribuční funkce, která každému reálnému číslu přiřazuje pravděpodobnost, že náhodná veličina nabude hodnoty menší nebo rovné než toto číslo.[5] U spojité náhodné veličiny se užívá k jejímu popisu distribuční funkce F(t) definované vztahem:

$$F(t_i) = P(T < t_i)$$



Obrázek 1.1: Příklad průběhu distribuční funkce exponenciálního rozdělení

Vlastnosti distribuční funkce

• Hodnoty distribuční funkce leží v intervalu od nuly do jedné.

• Distribuční funkce je neklesající.

$$P(x_1 \le X < x_2) = F(x_2) - F(x_1) \text{ pro } x_1 < x_2$$

V záporném nekonečnu se blíží k nule, v kladném nekonečnu se blíží k jedné.

$$F(-\infty) = 0, F(\infty) = 1$$

Spolehlivost a střední doba mezi poruchami

Střední doba mezi poruchami

Základní veličinou pro měření spolehlivosti systému je střední doba mezi poruchami (MTBF, Mean Time Between Failure). Obvykle je udávána v hodinách. Čím vyšší je hodnota MTBF, tím vyšší je spolehlivost produktu.[3] Je statistická veličina používaná ke kvantifikaci spolehlivosti součásti, či celého výrobku. Určuje se pro výrobek nebo zařízení, které se opravuje. [3]

Spolehlivost

Spolehlivost je schopnost systému nebo součásti vykonávat požadované funkce za daných podmínek po určené časové období [1]

Pravděpodobnost bezporuchovosti

Značíme R(t). Udává pravděpodobnost, že výrobek do zadaného času t nebude mít poruchu. Jedná se o doplněk k hodnotě distribuční funkce F(t), což udává pravděpodobnost, že výrobek bude mít do času t poruchu.[4]

Pravděpodobnost bezporuchového provozu R(t) je dána vztahem:

$$R(t) = 1 - F(t)$$

Pro výpočet pravděpodobnosti bezporuchového provozu se nejčastěji používá exponenciální rozdělení.

Exponenciální rozdělění

Toto rozdělení má spojitá náhodná veličina X, která představuje dobu čekání do nastoupení (poissonovského) náhodného jevu, nebo délku intervalu (časového nebo délkového) mezi takovými dvěma jevy (např. doba čekání na obsluhu, vzdálenost mezi dvěma poškozenými místy na silnici, doba do poruchy). Závisí na parametru λ , což je převrácená hodnota střední hodnoty doby čekání do nastoupení sledovaného jevu. [5]


Náhodná veličina X má exponenciální rozdělení $\text{Exp}(\lambda)$ právě tehdy, když platí:

Hustota pravděpodobnosti


$$f(t) = \left\{ \begin{array}{ll} 0 & \text{pro } t < 0 \\ \lambda.e^{\lambda.t} & \text{pro } t \geq 1 \end{array} \right.$$

Distribuční funkce

$$F(t) = \begin{cases} 0 & \text{pro } t < 0\\ 1 - e^{-\lambda . t} & \text{pro } t \ge 1 \end{cases}$$



Obrázek 1.2: Příklad grafu hustoty pravděpodobnosti exponenciálního rozdělení



Obrázek 1.3: Příklad průběhu distribuční funkce exponenciálního rozdělení

Střední hodnota

$$E(t) = \frac{1}{\lambda}$$

Analýza blokového diagramu bezporuchovosti (RBD)

Analýza blokového diagramu bezporuchovosti (RBD - Reliability Block Diagram) je metoda analýzy systému. Diagram RBD je grafická reprezentace logické struktury systému v podobě podsystémů, nebo jednotlivých součástí. To umožňuje, aby byly cesty úspěchu (funkceschopného stavu) reprezentovány tak, jak jsou bloky (podsystémy/součásti) logicky propojeny.[1]

Blokové diagramy jsou mezi prvními úkoly dokončenými během etapy vymezení produktu. Mají být vypracovány jako součást vývoje počáteční koncepce. Práce na nich mají být zahájeny, jakmile existuje vymezení programu, a mají být dokončeny jako součást analýzy požadavků a mají se neustále rozšiřovat do větších úrovní podrobnosti, jakmile budou k dispozici data, aby bylo možné činit rozhodnutí a provádět optimalizace nákladů a přínosů.[2]

Základní zapojení bloků

Sériové zapojení

Při poruše jedné komponenty dojde k poruše celého systému. Systém je v bezporuchovém stavu, pokud všechny jeho komponenty nemají poruchu.[4] Pravděpodobnost bezporuchového provozu (n) zařízení v sériovém systému je dána vztahem:

$$R = R_1 R_2 ... R_n = e^{-\lambda_1 t} e^{-\lambda_2 t} ... e^{-\lambda_n t} = e^{-(\lambda_1 + \lambda_2 + ... + \lambda_n)t}$$




Obrázek 1.4: Příklad sériového zapojení komponent

Paralelní zapojení

K poruše celého systemu dochází pokud jsou v poruše všechny jeho komponenty. Bezporuchový stav trvá, dokud je alespoň jedna komponenta v bezporuchovém stavu.

Z hlediska odhadu pravděpodobnosti představuje paralelní systém nejlepší variantu pro odhad pravděpodobnosti bezporuchového stavu. [4] Pravděpodobnost, že všechny komponenty (n) v paralelním systému budou mít poruchu je dána vztahem:



Obrázek 1.5: Příklad paralelního zapojení kopmonent

$$F = F_1 F_2 ... F_n = (1 - e^{-\lambda_1 t})(1 - e^{-\lambda_2 t}) ... (1 - e^{-\lambda_n t})$$


2 Přehled existujících softwarových nástrojů

Zde uvedu seznam existujících softwarových řešení pro výpočty v oblasti pravděpodobnosti a teorie spolehlivosti, jejichž prospekty a ukázky jsem prošel.

- ReliaSoft analýza spolehlivosti [7]
- Weibull.com Reliability Analysis Software [8]
- ItemSoft Reliability Engineering Software [9]
- AldService Reliability Engineering [10]
- Bqr Leader in Reliability & Maintenance Engineering and EDA [11]
- Goldsim Reliability Engineering and Risk Analysis for Complex Engineered Systems [12]
- R Project free software environment for statistical computing and graphics [13]

3 Návrh desktopové aplikce .NET

Objektová struktura

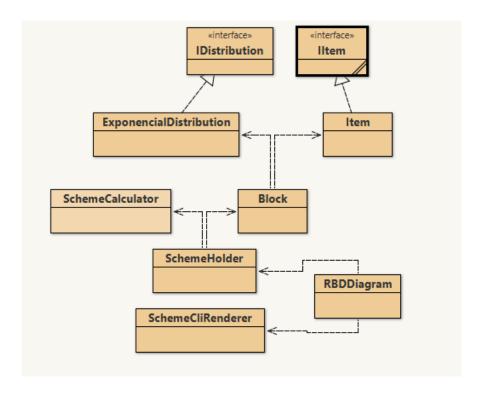

Obrázek 3.1: Zjednodušený class diagram nejčastěji používaných objektů

Item

Instance třídy Item jsou objekty reprezentující jeden prvek diagramu, například na obrázku č. 1.4 block číslo 1. Obsahuje dva hlavní atributy a tím je druh rozdělelní pravděpodobnosti a jméno. Každá komponenta obsahuje vlastní objekt rozdělení.

Block

Jedná se o hlavní stvební stavební prvek RBD diagramu. Může reprezentovat pouze jednu komponentu, či kolekci paralelních komponent typu Item. Instance třídy Block

reprezentuje například bloky č. 4 a 6 na obrázku č. 4.1. Tyto bloky jsou spojovány do série za sebe.

IDistribution

Rozhraní pro rozdělení pravděpodobnosti, které je jedním z atributů objektů typu Item, či může být spočítáno v objektu typu Block. Objekty imlementující toto rozhraní musí umět poskytnout střední hodnotu, hodnotu distribuční funkce v daném bodě, hodnotu pravděpodobnostní funkce v daném bodě.

ExponencialDistribution

Instance této třídy reprezentuje konkrétní exponenciální rozdělení pravděpodobnosti se zadaným parametrem λ .

Pomocné třídy


SchemeHolder je objekt držící jednotlivé bloky v seznamu, tak jak byly vloženy. SchemeCalculator je servisní třída, která má za úkol na základě předaných parametrů na uloženém schématu spočítat dílčí pravděpodobnosti bezporuchovosti jednotlivých komponent, tak i celkového diagramu.

4 Průběh vývoje

Pro vývoj jsem se rozhodl použít WinForms z .NET Frameworku, jelikož umožňuje jednoduchou tvorbu formulářových aplikací pomocí grafického designeru. Objektová struktura pro uložení diagramu je složena ze seznamu objeků typu Block. Tyto objekty lze řadit za sebe do série.

Zjednodušení diagramu

Pro zjednodušení tvorby diagramu bylo zavedeno pravidlo, že se systém skládá pouze ze série bloků, z nichž některé mohou reprezentovat paralelní zapojení. V aplikaci nelze vytvořit diagram obsahující vazby mezi bloky, které spolu bezprostředně nesousedí. Na obrázku č. 4.1 vidíme typ diagramu, jaký lze vytvořit.

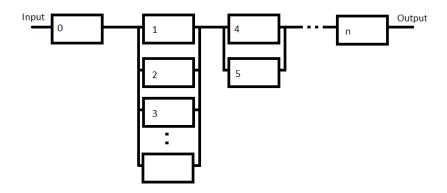

Obrázek 4.1: Možnosti tvorby diagramu

Rozdělení projektu na subprojekty

Celkové řešení je rozděleno na několik podprojektů, tak aby každý odpovídal svému účelu použití.

- SpecianPRJ projekt obsahující veškeré objektové struktury.
- SpecianPRJ.Cli projekt zaměřený na manuální testování navržených struktur.

- SpecianPRJ.Gui grafické uživatelské rozhraní pro výslednou aplikaci.
- SpecianPRJ. Tests unit testy pro výpočty pravděpodobnosti na exponenciálním rozdělení.

Testování

Pro testování funkčních bloků byla použita výchozí knihovna pro Unit testování prostředí .NET pro desktopové aplikace MSTest.

```
TestMethod | public void Should_return_correct_values_cumulative_prob()
{
    IDistribution dist = new ExponencialDistribution(1 / 13.5);
    double prob = dist.CumulativeDistributionFunction(10);
    double floored = Math.Round(prob, 12);
    Assert.AreEqual(0.523239371331D, floored);


    double prob2 = dist.GetProbabilityXLowerThan(10);
    double floored2 = Math.Round(prob2, 12);
    Assert.AreEqual(floored, floored2);
}
```

Obrázek 4.2: Ukázka kódu unit testu

Nespornou výhodou testování je odhalení chyb při změně tím, že testovací metody odhalí neočekávané výledky. Pomocí unit testů bylo vyzkoušeno, zda třída ExponencialDistribution vrací správné hodnoty při zadaném parametru λ , kterými jsou například střední hodnota, či hodnota distribuční funkce F(t). Porovnání výstupních hodnot probíhá po zaokrouhlení na 12 desetinných míst.

Příklad testu

Mějme veličinu s exponenciálním rozdělením a s střední hodnotou 13,5. Pak $\lambda = 1/13.5 \approx 0,074074$.



Obrázek 4.3: Hustota pravděpodobnosti exponenciálního rozdělení se střední hodnotou 1/13.5

Na obrázku č. 4.2 vidíme test, zda-li třída vrátí správnou hodnotu, pokud chceme vědět, jaká je pravděpodobnost, že t < 10.

5 Návod k použití

Pro spuštění aplikace pro vývoj je potřeba mít nainstalované Visual Studio 2017 a novější. V přiloženém CD ve složce SpecianPRJ spustte soubor SpecianPRJ.sln.

Pro standartní spuštění aplikace stačí otevřít soubor SpecianPRJ.Gui.exe ve složce SpecianPRJ\SpecianPRJ.Gui\bin\Debug

Pro obě varianty spuštní je nutným předpokladem nainstalovaný plný .NET Framework 4.6.1 a novější.

Založení nového diagramu

V současné podobě aplikace je nový diagram založen při každém spuštění aplikace. Jedná se o prázný seznam bloků v instanci SchemeHolder.

Přidání prvku


Pomocí ovládacích prvků lze přidat bloky a do nich jednotlivé paralelní komponenty. Blok může reprezentovat jedna, či více komponent typu Item.

Výpočty

Uživatel po nadefinování schématu se může dotázat na pravděpodobnost bezporuchovosti v zadaném čase pro konkrétní bloky schématu, či pro celé schéma. Dále lze zobrazit průběh distribuční funkce pro libovonlý blok v separátním okně, za pomoci knihovny OxyPlot [14]

Ukázka použití

Bylo nadefinováno schéma dle obrázku ... TO DO,

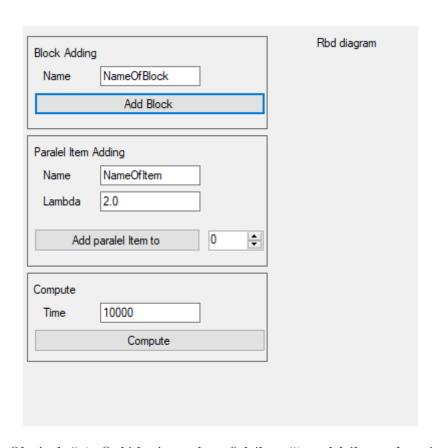

Obrázek 5.1: Ovládací panel grafického uživatelského rozhraní

6 Závěr

Ve vývojovém studiu Microsoft Visual Studio byl vytvořen projekt s rozdělenou strukturou podprojektů.

Seznámil jsem se s teorií pravděpodobnosti a teorií spolehlivosti. Navrhl jsem jednoduchou objektovou strukturu, na níž jsem si vyzkoušel spočítat pravděpodobnost bezporuchovosti, distribuční funkci pro exponenciální rozdělení a další potřebné charakteristiky.

Na základě této objektové struktury jsem navrhl grafické rozhraní za pomoci knihoven WinForms, ve kterém uživatel aplikace snadno nadefinuje strukturu komponent v sérii a může se na definovanou strukturu dotázat na pravděpodobnost bezporuchovosti v zadaném čase. Správnost výpočtů pravděpodobností a hodnot distribuční funkce byla otestována za pomoci unit testů.

Tvorba a zapojení komponent v RBD diagramu bylo zjednodušeno na sériový systém, kde jednotlivé komponenty mohou reprezentovat paralelní systém.

Při vývoji aplikace jsem používal verzovací nástroj git, který mi umožnil si v různých větvích držet různé funkční a nefunkční cesty vývoje a spojovat do sebe různé věvte pro dosažení funkčního celku. [6]

Pro možnost složitějších diagramů by bylo nutné předělat objektový model včetně výpočetního postupu tak, aby paralelní bloky mohly být opět jiné objekty typu Block. Dále by bylo vhodné k aplikaci přidat možnost uložení a znovuotevírání uložených diagramů, nyní je aplikace pouze demonstrační a diagram je nutné manuálně vytvořit po spuštění.

V práci jsem si poradil s vykreslením schématu za pomoci kreslení geometrických primitiv a jejich skládání. Pro zobrazení distribučních funkcí jednotlivých komponent diagramu byla použita knihovna OxyPlot. Veškeré výstupy jsou dostupné i v textové podobě.

Pro grafické uživatelské rozhraní by bylo vhodné přejít na knihovny WPF, které jsou nástupcem zastaralých Windows Forms.

Literatura

- [1] Analýza stromu událostí (ETA). Www.qmprofi.cz [online]. 2007 [cit. 2019-05-01]. Dostupné z: https://www.qmprofi.cz/33/analyza-stromu-udalosti-eta-uniqueidmRRWSbk196FNf8-jVUh4EuiqB7MU5EZkI4KJhlhjbS2LV4wcZRqCHQ/
- [2] NOVÁK, Bc. Rudolf. Analýza spolehlivosti v oblasti IT. 2009. Diplomová práce. JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Vedoucí práce Ing. Ludvík Friebel, Ph.D.
- [3] TORELL, Wendy. Střední doba mezi poruchami: vysvětlení a standardy. Http://gabben.wbs.cz [online]. [cit. 2019-05-01]. Dostupné z: http://gabben.wbs.cz/mtbf1.pdf
- [4] PAVEL, Fuchs, CSc. a Vališ, Ph.D. DAVID. Bezporuchovost a životnost: Techniky analýzy bezporuchovosti.
- [5] OTIPKA, Petr a Vladislav ŠMAJSTRLA. PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA [online]. VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNIC-KÁ UNIVERZITA OSTRAVA [cit. 2019-05-01]. Dostupné z: https://homen.vsb.cz/oti73/cdpast1/
- [6] We bring the awesome Git SCM to Windows. Git for windows [online]. [cit.2019-04-24]. Dostupné z: https://gitforwindows.org/
- [7] ReliaSoft. ReliaSoft [online]. [cit. 2019-05-07]. Dostupné z: htt-ps://www.reliasoft.com/
- [8] Reliability Engineering Resource Website. Weibull.com [online]. [cit. 2019-05-07]. Dostupné z: https://weibull.com/
- [9] Item software. Item software [online]. [cit. 2019-05-07]. Dostupné z: http://www.itemsoft.com/
- [10] RAMS (Reliability, Availability, Maintainability and Safety) Software. Reliability Software, Safety and Quality Solutions ALD Service [online]. [cit. 2019-05-07]. Dostupné z: https://aldservice.com/reliability-products/rams-software.html

- [11] BQR Reliability Engineering. BQR Leader in Reliability & Maintenance Engineering and EDA [online]. [cit. 2019-05-07]. Dostupné z: htt-ps://www.bqr.com/
- [12] GoldSim: Monte Carlo Simulation Software. GoldSim Technology Group [online]. [cit. 2019-05-07]. Dostupné z: htt-ps://www.goldsim.com/Web/Products/GoldSim/Overview/
- [13] The R Project for Statistical Computing. The R Project [online]. [cit. 2019-05-07]. Dostupné z: https://www.r-project.org/
- [14] OxyPlot's documentation. OxyPlot [online]. [cit. 2019-05-07]. Dostupné z: https://www.oxyplot.org/