JUDO Integration im Marketplace installieren

Einfache Schritt-für-Schritt-Anleitung für Home Assistant

Hier erfährst du, wie du die Integration über den Home-Assistant-Marktplatz hinzufügst und danach mit deiner Anlage verbindest. Die Screenshots zeigen den Ablauf; einzelne Bezeichnungen können sich je nach Home-Assistant-Version leicht unterscheiden.


Vorbereitung

Du benötigst Home Assistant mit geöffnetem Marketplace, eine erreichbare Anlage im Heimnetz und die GitHub-Adresse des Repositorys, das du installieren möchtest.

Wichtig zur GitHub-Adresse: Im Screenshot ist eine Beispieladresse zu sehen. Trage die Adresse deines eigenen GitHub-Repositorys ein, wenn du die Integration unter deinem Benutzerkonto bereitstellst.

1. Marketplace öffnen

Öffne in Home Assistant die Einstellungen und wähle „Marketplace“.

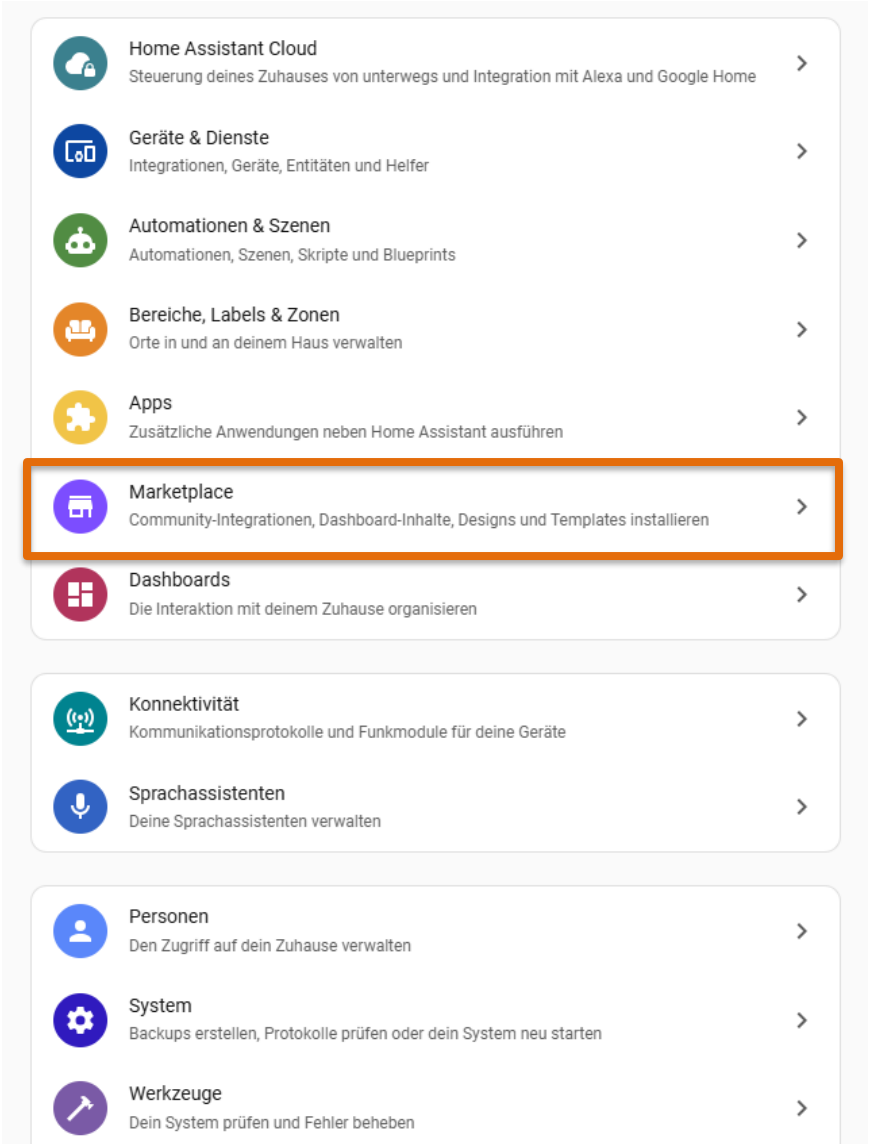

2. Repository über einen Link hinzufügen


Wechsle im Marketplace zum Bereich „Durchstöbern“ und klicke oben auf „Über Link hinzufügen“.




3. GitHub-Adresse eintragen

Füge die vollständige URL deines GitHub-Repositorys in das Feld „GitHub-Link“ ein und klicke auf „Hinzufügen“.

Verwende deine persönliche Repository-Adresse. Die eingetragene URL im Screenshot ist nur ein Beispiel.

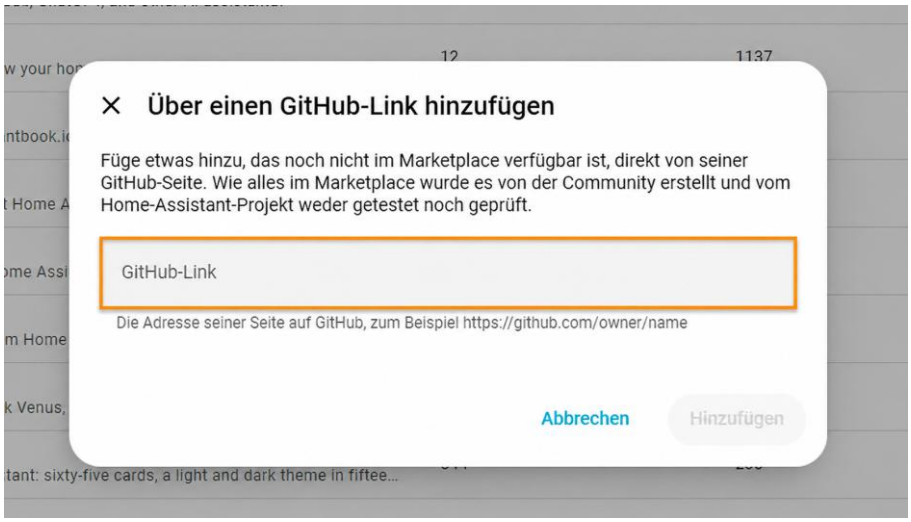


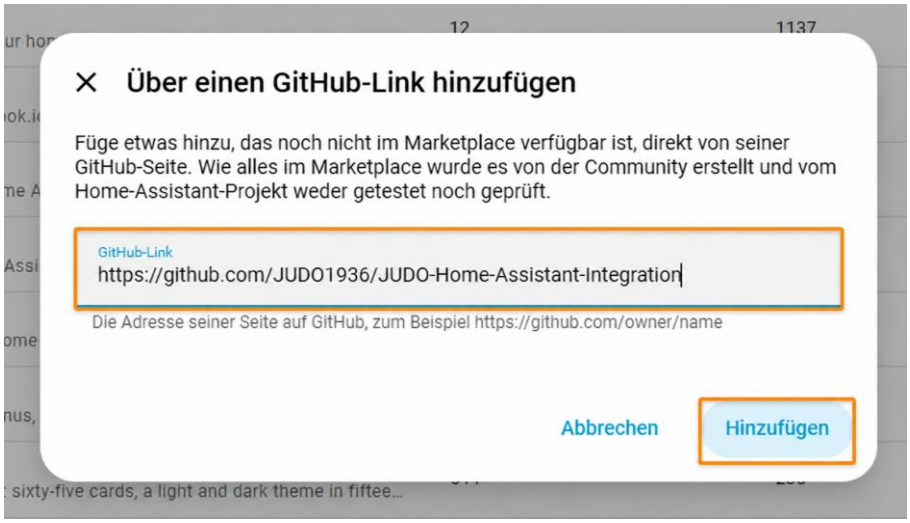

Integration installieren

4. Marketplace-Eintrag prüfen

Öffne den angezeigten Eintrag „JUDO Home Assistant Integration“. Prüfe, ob es die richtige Integration ist, und klicke auf „Installieren“.

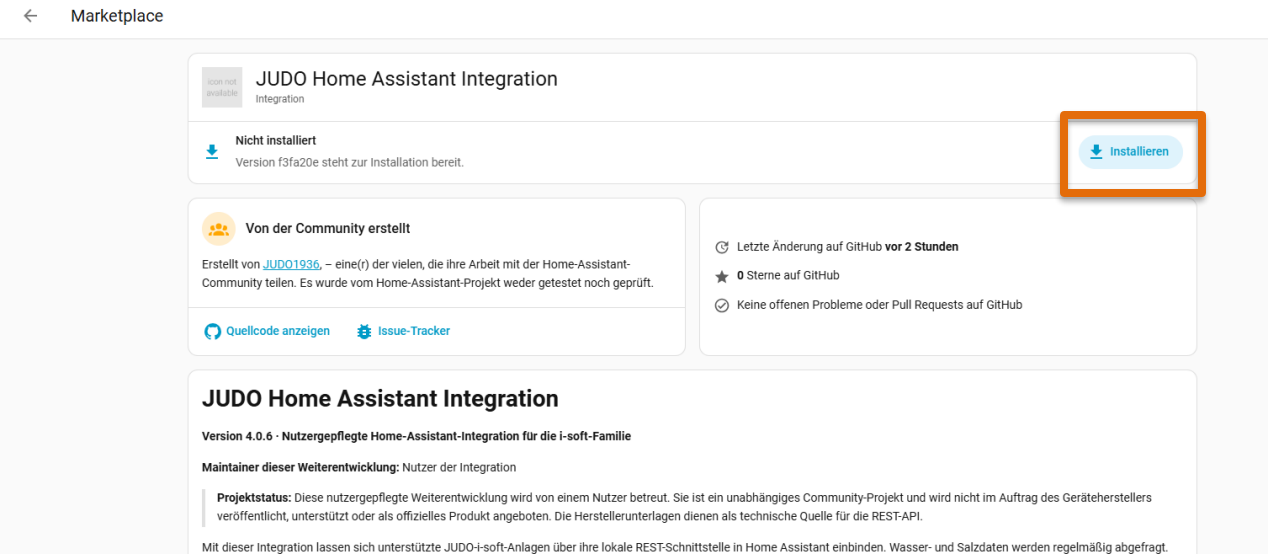

5. Installation bestätigen

Wenn du das Repository geprüft hast und ihm vertraust, bestätige den Sicherheitshinweis mit „Installieren“.

Installiere nur Repositorys, deren Herkunft du kennst und denen du vertraust.




Verbindung zur Anlage einrichten

Falls Home Assistant nach der Installation einen Neustart verlangt, starte Home Assistant neu. Öffne danach Einstellungen > Geräte & Dienste und füge die Integration über „Integration hinzufügen“ hinzu.

6. Verbindungsdaten eingeben

Gib einen Gerätenamen, die IP-Adresse oder den Hostnamen deiner Anlage, den REST-Port sowie Benutzername und Passwort der REST-Schnittstelle ein.

Im Beispiel ist Port 80 eingetragen. Verwende die Werte deiner Anlage. In das Adressfeld gehören nur IP-Adresse oder Hostname, ohne „http://“ und ohne Pfad.

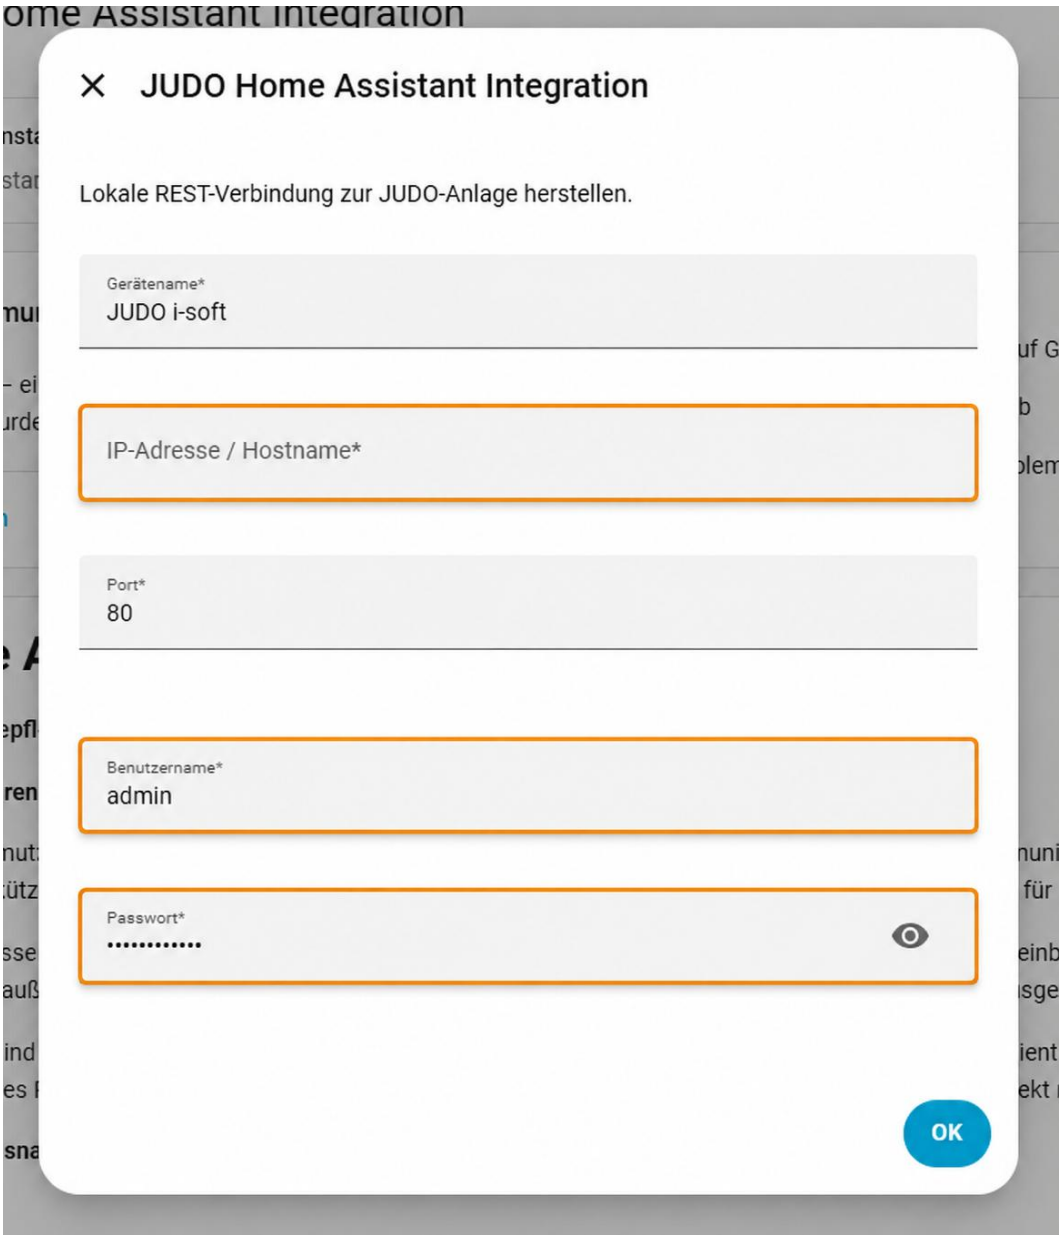


Klicke auf „OK“, um die Verbindung zu speichern. Home Assistant versucht danach, die Anlage lokal zu erreichen.

Gerät benennen und fertigstellen

7. Gerätenamen und Bereich festlegen

Im letzten Dialog kannst du den Gerätenamen ändern und optional einen Bereich auswählen. Ein eindeutiger Name hilft dir, die Anlage später in Home Assistant wiederzufinden.

Der Gerätename im Screenshot ist grau dargestellt. Du kannst hier zum Beispiel „Wasseranlage Keller“ oder „i-soft PRO 1“ eintragen.

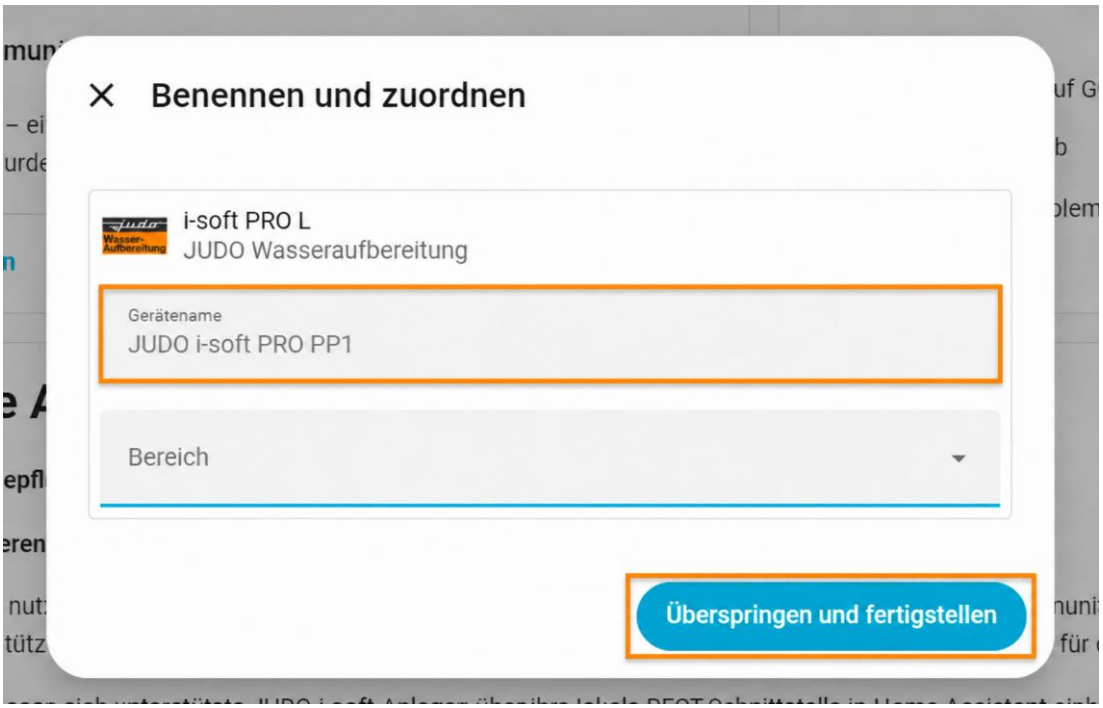

Klicke auf „Überspringen und fertigstellen“ oder auf die entsprechende Schaltfläche zum Abschließen. Der Bereich ist optional.

8. Ergebnis prüfen

Nach dem Abschluss erscheint die Integration unter Einstellungen > Geräte & Dienste. Öffne das Gerät und prüfe, ob die Sensoren Werte anzeigen. Wenn Werte zunächst als „unbekannt“ erscheinen, warte kurz. Falls nötig, starte Home Assistant einmal neu und prüfe die Verbindung zur Anlage.

Dashboard mit der Anlage verwenden

Wenn du die Integration zusammen mit einem Dashboard nutzt, müssen die Karten auf die Entitäten deiner eigenen Anlage zeigen. Bei mehreren Anlagen wählst du in jeder Karte die Entität des richtigen Geräts aus.

Entitäten im Dashboard auswählen

1. Öffne das Dashboard und gehe in den Bearbeitungsmodus.
2. Öffne die jeweilige Karte und wähle im Feld „Entität“ den passenden Sensor, Schalter oder Button deiner Anlage aus.
3. Speichere die Änderungen und prüfe, ob die Werte und Bedienelemente funktionieren.

Hinweis für i-soft PRO: Nennst du die Anlage bei der Einrichtung genau „i-soft PRO“, kannst du das passende i-soft PRO Dashboard direkt nach dem Einfügen verwenden. Bei einem anderen Gerätenamen musst du die Entitäten im Dashboard deiner Anlage zuordnen.

Dashboard-Datei in Home Assistant einfügen

Du kannst das mitgelieferte Dashboard direkt über die Home-Assistant-Oberfläche einfügen. Dafür musst du die Datei nicht in die configuration.yaml eintragen.

1. Entpacke die Integrationsdateien auf deinem Computer und öffne den Dashboard-Ordner. Wähle die YAML-Datei, die zu deinem Gerät oder deiner Anzahl an Anlagen passt.
2. Öffne in Home Assistant Einstellungen > Dashboards und wähle Dashboard hinzufügen. Wähle „Neues Dashboard von Grund auf“, gib einen Namen ein und erstelle es.
3. Öffne das neue Dashboard. Wähle oben rechts Dashboard bearbeiten und danach das Drei-Punkte-Menü > Rohkonfigurationseditor. Falls Home Assistant zuerst „Steuerung übernehmen“ anbietet, bestätige das.
4. Öffne die passende YAML-Datei auf deinem Computer in einem Texteditor und kopiere den gesamten Inhalt. Beginnt die Datei mit „views:“, kopiere diese Zeile und alles darunter mit.
5. Klicke in den Rohkonfigurationseditor, markiere den vorhandenen Inhalt mit Strg+A, füge den kopierten YAML-Inhalt ein und wähle Speichern.
6. Öffne das Dashboard und prüfe die angezeigten Werte. Falls du bei der Einrichtung einen anderen Gerätenamen als „i-soft PRO“ vergeben hast, ordne die Entitäten wie im vorherigen Abschnitt beschrieben deiner Anlage zu.

Wichtig: Erstelle ein neues Dashboard, statt den Inhalt deines bestehenden Overview-Dashboards zu überschreiben.