

고정식 등받이



다음의 설치방법을 참조하여, 제품을 단단히 고정하십시오.

■ 1. 경고에 대한 설명

경고

- 고정식 등받이는 벽면이 콘크리트층 또는 고정 위치당 150Kg 이상에 견딜 수 있는 곳에 설치 하십시오.
- 취부 볼트는 콘크리트층에 최소 30mm 이상 깊게 설치 하십시오.

주의


이 표시의 내용을 무시하고 잘못 취급하면, 사람이 상해를 입을 가능성 및 물적손해가 예상되는 내용을 나타냅니다.

- 주의**

1. 거리조절볼트와 너트는 하나로 빠지없이 확실하게 조이고, 정기적으로 검사 관리해 주십시오.
 2. 취부볼트는 절대 느슨하게 하지 마십시오.
 3. 제품이 떨어져 부상을 입을 수 있으니 매달리지 않도록 지도 하시기 바랍니다.
 4. 전기난로, 가스히터, 라디에이터, 벽난로 등과 같이 열이 많이 나는 곳 가까이에는 본 제품을 정착하지 마십시오.
 5. 본제품이 설치되는 바닥 또는 벽부분은 반드시 붉은 벽돌이나 콘크리트로 되어야 견고하게 고정할 수 있습니다. 세멘트 벽돌이나 세멘트 블록으로 시공한 곳은 고정이 불가하므로 설치시 반드시 주의가 필요합니다.

■ 2. 제품 사양

 고정식 등받이	모 델	KPC-1350W
	외형치수	260~360(L)x369(H)x562(W)

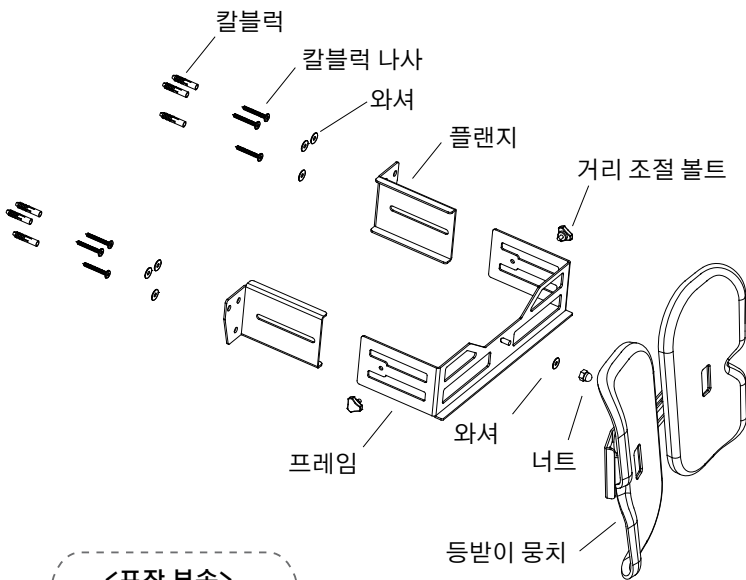


<포장 부속>


- 나사 (6EA)
- 칼블럭 (6EA)
- 와셔 (6EA)

■ 3. 설치 방법


- 1) 그림과 같이 프레임과 플랜지를 가 조립하여 벽면에 플랜지를 밀착 시킨 후 볼트구멍 위치를 표시 합니다. (하기 치수 참조)
- 2) 10mm 드릴로 약 60mm 정도 깊이로 구멍을 뚫어 줍니다. (좌/우측 플랜지 6개소)

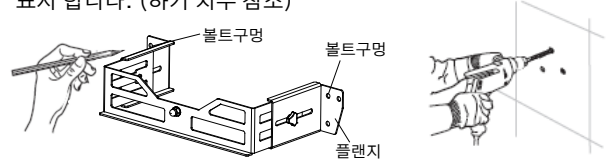

- 3) 칼블럭을 양쪽 플랜지 체결 구멍에 넣습니다. (6개소)

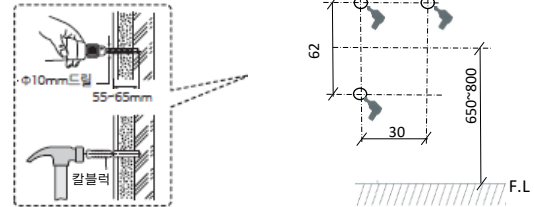

- 4) 프레임과 플랜지 조립품을 벽면에 단단히 고정시킵니다.
- 5) 너트를 이용하여 프레임에 등받이 뭉치를 단단히 고정하고 전, 후 거리를 조절을 합니다.

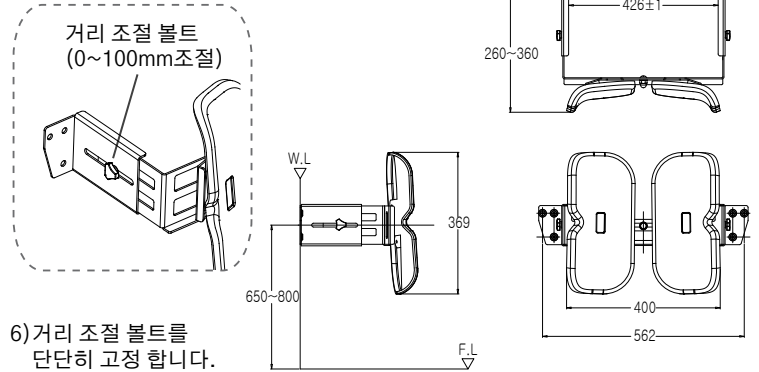

<설치완료도>

■ 4. 보증 규정

1. 보증기간 : 1년
2. 보증기간은 구매일로 부터 시작됩니다.
3. 다음 사항에 해당되는 제품은 무상서비스를 받을 수 없습니다.
 - 당사의 허가없이 부품을 교환, 교체하거나 부적절한 사용으로 인한 파손이 발생했을 경우
 - 화재, 지진, 번개 등의 자연재해로 제품이 파손된 경우
 - 인위적인 제품의 손상, 또는 설명서의 설치방법대로 설치되지 않은 경우
 - 영수증을 제시하지 않는 경우

■ 5. 보수 점검

1. 고정식 등받이를 사용할때 덜거덕거리지 않습니까?
2. 등받이의 나사는 느슨해져 있지 않습니까?
3. 각 부위의 나사는 느슨해져 있지 않습니까?
4. 부품이 빠져 있지 않습니까?

주의

안전을 위해 1일 1회는 반드시 상기의 점검을 실시 하여 주십시오.

점검 시 이상이 발생되었을 경우 즉시 사용을 중단하시고 고객 센터로 연락 주십시오.



계림 주식회사
KELIM CO., LTD.

주소: 경북 구미시 1공단로 168(공단동)
고객상담전화: 1566-8625