

트랩탈착식 스톨 소변기 (전자감지기 일체형)

TFU-610NT(건전지식), 610NE(전기식)

1.안전상 주의사항

- 안전에 관련된 내용이므로 반드시 지켜주십시오!
사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기 위한 내용입니다.
주의사항을 잘 읽고 올바르게 사용해 주십시오.



경고

지시사항을 지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.



주의

지시사항을 지키지 않았을 경우 사용자의 상해나 재산피해가 발생할 수 있습니다.



전자제품이므로 제품에 물이 닿지 않게 하십시오.
(고장의 원인이 됩니다.)

반드시 지급된 지정부품만 사용하여 시공하십시오.
그렇지 않은 경우에는 피해보상 및 A/S를 책임지지 않습니다.

절대 상용전원을 임의로 접속하는 등의 구조변경을 하지 마십시오.
(감전이나 화재의 위험이 있습니다.)

담배 또는 기타 화기류를 가까이 두지 마십시오.
(화재의 위험이 있습니다.)

제품에 강한 충격을 주지 마십시오.
(고장, 파손의 원인이 됩니다.)

감지기 주위에 장애물 또는 고주파를 발생하는 전자기기를 두지 마십시오.
(오작동의 원인이 됩니다.)

소변기 청소시 화학성분의 물질(세정제, 신너, 휘발유, 염산 등)과 표면이 거친 수세미 등을 사용하지 마십시오.
(고장, 파손, 오작동의 원인이 됩니다.)


* 청소방법 참조

2.사양 및 부속품

구 분	건전지식	전기식
모 델 명	TFU-610NT	TFU-610NE
전 압	DC6V(AA사이즈 4개)	AC 220V, 60Hz
소비전력	2W 이하(대기시 0.3mW 이하)	1W 이하
감지거리	50cm(거리조절 가능 최소 20cm이상, 최대 60cm이상)	
급수압력	1.0~7.5kgf/cm ²	
사용온도	0~40℃	
타 입	바닥형	벽걸이형



3.각 부분의 명칭

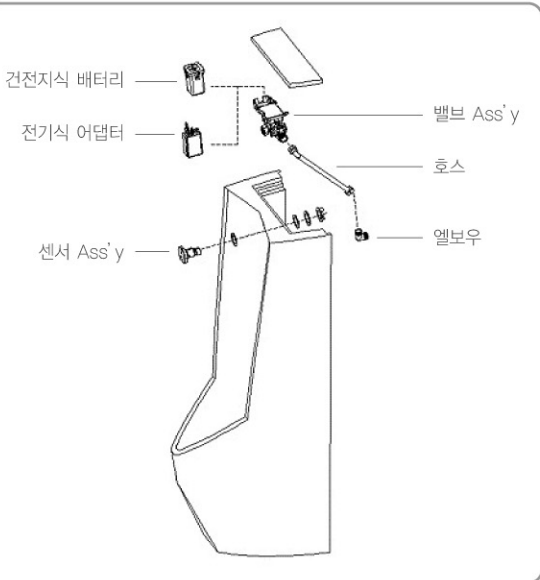

4.설치시 주의사항

- 엘보우를 급수관에 연결하기 전에 배관내의 이물질들을 제거한 후 엘보우를 설치하십시오.
- 엘보우는 반드시 수직으로 설치하십시오.
- 엘보우는 급수관과 연결시 너무 돌출되지도, 벽과 밀착되지도 않도록 연결하십시오.
- 솔벤트 고정 나사를 고정하여 주십시오.
- 설치 완료 후 동작시켜 연결부에 누수가 없는지 확인하십시오.

5. 전원 결선 방법

5-1) 전기식 제품의 경우

1)악세서리 부속 박스에 들어있는 컨트롤 Ass'y와 어댑터를 그림과 같은 방향으로 꽂은 후, 스크류를 체결해 주십시오.

2)어댑터의 전원선과 벽면의 전원선을 접속자 등을 사용하여 결선하여 주십시오.

3)컨트롤 아세이의 커넥터와 커넥터를 연결하여 주십시오.

5-2) 건전지식 제품의 경우

1)악세서리 부속 박스에 들어있는 컨트롤 Ass'y를 그림과 같은 방향으로 꽂은 후, 스크류를 체결해 주십시오.

2)배터리팩에 배터리를 삽입 후, 그림과 같이 꽂아 주세요.

5-3) 건전지 교환시기

센서부 중앙에 있는 파란 램프가 사용자를 감지시 5회 깜빡 거리면 건전지를 교환해 주십시오.

1)건전지 케이스를 분리시킵니다.

2)케이스의 뚜껑을 열어 속안에 건전지 뭉치를 꺼내어 교환해 주십시오.

※ 건전지 교환시 전극 방향이 바뀌지 않도록 주의해 주십시오.

3)건전지의 사용수명은 약 2년입니다.

※ 40회/1일 기준 조건이며, 건전지의 종류, 사용환경 등에 따라 증감될 수 있습니다.

6.기능확인

1) 감지거리 조절


감지거리는 공장에서 조정 출하하고 있습니다.
설치 여건상 감지거리의 조절이 필요하실 때는 컨트롤부의 덮개를 연 후 조절하십시오.

※ 조절이 끝난 후 반드시 덮개를 덮어 주세요.

2) 유량 조절

유량이 많을 때에는 유량조절부에 있는 개페나사를 ⊖ 드라이버를 이용하여 시계 방향으로 돌리고, 유량이 적을 때에는 반시계 방향으로 돌려 알맞게 조절하여 사용하십시오.

※ 유량조절시 내부의 나사만 조절하여 주십시오.

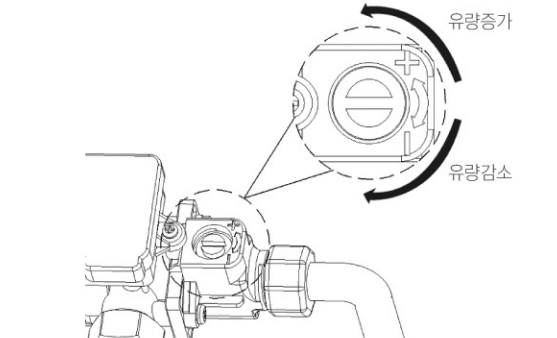


7.도기뚜껑 조립


도기의 뚜껑을 덮어주세요.

6.설치 완성도

■ 바닥형 타입(CU-600)

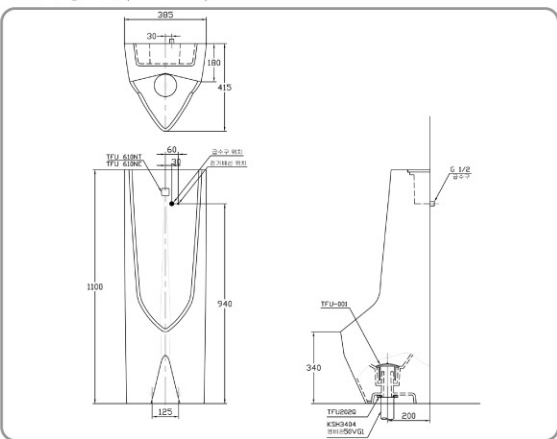

■ 벽걸이형 타입(CU-600P)

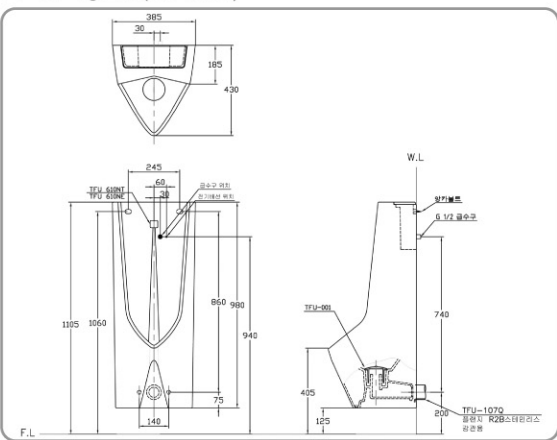

■ 청소방법

- 제품의 수명과 외관을 청결하게 유지하기 위하여 정기적으로 제품을 청소해 주십시오.
- 본 제품은 전자제품이므로 콘트롤부에 절대로 물이 들어가지 않도록 주의해 주십시오.
- 센서부에 이물질이 묻었을 경우, 마른 천으로 센서부 표면에 흠집이 생기지 않도록 주의하여 닦아 주십시오.
- 이물질이 심하게 묻었을 경우, 물을 희석한 식기용 중성세제를 천에 묻혀 부드럽게 닦은 후 마른 천으로 닦아 주십시오.
- 소변기 청소시 화학성분의 물질(세정제, 신너, 휘발유, 염산 등)과 표면이 거친 수세미 등을 사용하지 마십시오.

제품보증서

■ 서비스에 대하여

- 저희 대림B&Co에서는 품목별 소비자 피해 보상규정(자정경제부 고시 2006-36호)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 서비스 요청시 대림B&Co 또는 지정된 합법사에서 서비스를 합니다.
- 보상여부 및 사용통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해보상은 14일 이내에 해결하여 드립니다.
- 제품보증기간: 구입 후 1년이며, 제품이 고장일 경우에만 무상서비스를 받을 수 있습니다.
- 영업용도로 전환하여 사용할 경우 보증기간은 반으로 단축 됩니다.

제 품 명	자동 세척 소변기	모 델 명	TFU-610NT/NE
구 입 일	년 월 일	Serial No.	
구입대리점	판매 금액		

※ 추후 합의 후 NT, DT, NE, ND, DKE 삭제 예정


■ 무상서비스

소비자 피해유형	보증기간이내	보증기간이후
구입 후 10일 이내 중요한 수리 요함	제품교환 또는 환불	해당없음
구입 후 1개월 이내 중요한 수리 요함	제품교환	
교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리 요함	환급	유상수리
동일 하자로 4회째 고장 발생시		
다른 하자로 5회째 고장 발생시	제품교환 또는 환불	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
소비자가 수리 의뢰한 제품을 사망자가 분실한 경우		정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
부품 보유기간 이내 수리를 부품용 보유를 보유하고 있지 않아 수리가 불가능시		정액 감가상각 환급
수리용 부품은 있으나 수리가 불가능시		

■ 유상서비스

- ①고장이 아닌경우 (1회부터 유료)
고장이 아닌경우 서비스 요청시 요금을 받게 되므로 사용설명서를 읽어주십시오.
- 제품기능 사용설명 및 분해하지 않고 처리하는 간단한 조정시
 - 제품내부에 들어간 먼지 세척 및 이물 제거시
- ②소비자 과실로 고장난 경우
- 소비자의 취급 부주의 또는 잘못된 수리, 개조하여 고장 발생시
 - 대림B&Co 또는 지정 서비스 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시
 - 대림B&Co에서 미지정된 소모품이나 옵션품 사용으로 고장 발생시
 - 외부 충격이나 물에드림 등에 의한 고장, 손상 발생시
 - 제품에 물을 부어 청소함에 의한 고장 발생시
- ③그 밖의 경우
- 천재지변(낙뢰, 화재, 열해, 수해, 결빙) 등에 의한 고장 발생시

7.제품 사용법

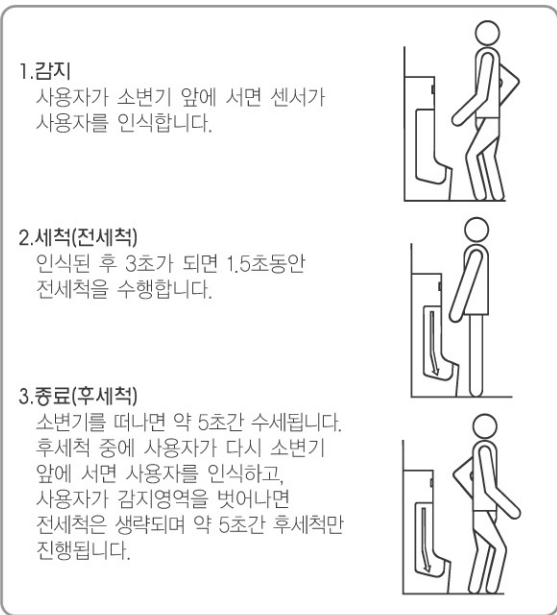

8.세척시간 조절방법

- ※ 변경 필요시 고객센터팀(1588-1952)으로 문의바랍니다.
- 콘트롤 아세이 전원 및 케이스 분리
 - 옵션 스위치 OFF 상태에서 ON으로 변경
 - 콘트롤 아세이 케이스 체결 및 전원 연결

■ 애프터 서비스 의뢰는

- 사용설명서의 사용법 및 고장 시 확인사항을 다시 한번 확인하여 주십시오.
- 확인 후에도 이상이 있을 경우에는 사용을 중지하시고 고객센터팀으로 연락해 주십시오.

대림 B&Co

고객 서비스팀
1588-1952

DAELIM BATH