



시험 성적서



한국세라믹기술원 우14502 경기도 부천시 송내대로 388(약대동) 203동 504호 (Tel : 032-210-5114, Fax : 032-210-5115)	성적서번호 : 2025-0782 페이지 (1) / (총 23)	KI(ET)
---	---	---------------

1. 의뢰자

- 기관명/성명 : 대림버스 주식회사 / 강태식
○ 주 소 : 충북 제천시 봉양읍 제원로 80-50 1-3
○ 의뢰일자 : 2025년 03월 18일

2. 시험성적서의 용도 : 품질관리

3. 시험 시료명/물질 : 01) CC-114 외 21건

4. 시험기간 : 2025년 03월 18일 ~ 2025년 04월 28일

5. 시험장소 : ☒ 고정시험실 ☐ 현장시험 (경기도 이천시 신둔면 경충대로 3321)

6. 시험방법 : 후면참조

7. 시험결과 : 후면참조

확인	시험자	기술책임자
	정충호 36호인	최기인 최기인

2025. 04. 28.

한국세라믹기술원



비고) 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에만 한정됩니다.
이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 신청용도 이외의 사용을 금지합니다.
이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없습니다.

한국세라믹기술원

우14502 경기도 부천시 원미구 송내대로388(약대동)
(Tel: 032-210-5110, Fax: 032-210-5115)

성적서번호: 2025-0782

페이지 (20) / (총 23)



시험결과

시료명	시험분석항목		시험분석결과	시험분석방법	비고	
19) CC-260 [TFT-260LT]	불 배출 시험	(변기내 잔류 개수)	0.0	EL223:2022(EM501:2022)		
		(오수관 통과 개수)	100.0			
	입자 배출 시험 (변기내 잔류 개수)		0.0			
	사용수량(L)	대소변구분형 탱크타입	시험결과			
		대변	7.10			
		소변	3.62			
	평균사용수량(L)	(대변+소변*2)/3				4.78
	최대설정수량(L) (대변)		7.12			
	소변용	화장지뭉치배출	배출됨			
		희석성능	98.0%			

- 사용수량 : 의뢰시 세팅된 상태에서 시험 (임의조작불가)

- 부자공 칸수 : 10칸, 보조부구 칸수 : 0칸, 핸들 볼체인 칸수 : 19칸, 보충수 조절 : -



시험 성적서



한국세라믹기술원 우14502 경기도 부천시 송내대로 388(약대동) 203동 504호 (Tel : 032-210-5114, Fax : 032-210-5115)	성적서번호 : 2025-2733 페이지 (1) / (총 7)	KICET
---	--	--------------

1. 의뢰자

- 기관명/성명 : 한국환경산업기술원 / 대림바스 주식회사 / 강태식
○ 주 소 : 경상남도 창원시 성산구 공단로 52 (양곡동) .
○ 의뢰일자 : 2025년 08월 21일

2. 시험성적서의 용도 : 환경표지인증 제출용

3. 시험 시료명/물질 : BC-401[TFT-724LT] 외 5건

4. 시험기간 : 2025년 08월 21일 ~ 2025년 09월 26일

5. 시험장소 : ☒ 고정시험실 ☐ 현장시험 (경기도 이천시 신둔면 경충대로 3321)

6. 시험방법 : 후면참조

7. 시험결과 : 후면참조

확인	시험자	기술책임자
	정충호 <i>정충호</i>	최기인 <i>최기인</i>

2025. 09. 29.

한국세라믹기술원



비고) 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에만 한정됩니다.
이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 신청용도 이외의 사용을 금지합니다.
이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없습니다.

시험결과

시료명	시험분석항목		시험분석결과	시험분석방법	비고	
CC-260J [TFT-260JLT]	물 배출 시험	(변기내 잔류 개수)	0.0	EL223: 2022(EM501:2022)		
		(오수관 통과 개수)	100.0			
	입자 배출 시험 (변기내 잔류 개수)		1.67			
	사용수량(L)	대소변구분형 탱크타입				
		대변	6.65			
		소변	3.70			
	평균사용수량(L)	(대변+소변*2)/3				4.68
	최대설정수량(L) (대변)		6.65			
	소변용	화장지뭉치배출	배출됨			
		희석성능(%)	97.9			

참고) 사용수량: 의뢰시 세팅된 상태에서 시험 (임의조작불가)

부속명: TFT-260JLT, 부자공 칸수: 1칸, 보조부구 칸수: 2칸, 핸들볼체인 칸수: 11칸

시료 사진

개봉 전	개봉 후



시험 성적서



한국세라믹기술원 우14502 경기도 부천시 송내대로 388(약대동) 203동 504호 (Tel : 032-210-5114, Fax : 032-210-5115)	성적서번호 : 2025-4273 페이지 (1) / (총 11)	KI(ET)
---	---	---------------

1. 의뢰자

- 기관명/성명 : 한국환경산업기술원 / 대림바스 주식회사 / 강태식
○ 주 소 : 경상남도 창원시 성산구 공단로 52 (양곡동) .
○ 의뢰일자 : 2025년 12월 10일

2. 시험성적서의 용도 : 환경표지인증 제출용

3. 시험 시료명/물질 : CC-260U[TFT-260JLT] 외 4건

4. 시험기간 : 2025년 12월 10일 ~ 2026년 01월 09일

5. 시험장소 : ☒ 고정시험실 ☐ 현장시험 (경기도 이천시 신둔면 경충대로 3321)

6. 시험방법 : 후면참조

7. 시험결과 : 후면참조

확인	시험자	기술책임자
	정충호 3622	최기인 최기인

2026. 01. 09.

한국세라믹기술원



비고) 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에만 한정됩니다.
이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 신청용도 이외의 사용을 금지합니다.
이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없습니다.

시 험 결 과

시료명	시험분석항목	시험분석결과	시험분석방법	비고
CC-260U[TFT-260JLT] (물탱크 도기대변기, 대소변 구분형)	대변용 세척성능 (불 배출 및 이송성능-변기 내 잔류)	잔류 없음	EM 501 : 2022, EL 223 : 2022	
	대변용 세척성능 (불 배출 및 이송성능-오수관 통과)	100.00		
	대변용 세척성능 (입자 배출-변기 내 잔류)	잔류 없음		
	사용수량 (대소변 구분형) : 대변용	6.90		
	사용수량 (대소변 구분형) : 소변용	3.59		
	최대설정수량	6.91		
	평균사용수량	4.69		
	소변용 세척성능 (화장지 뭉치 배출 성능)	변기에 잔류하지 않음		
	소변용 세척성능 (희석성능)	98.0		

[참고] - 사용수량 : 의뢰시 세팅된 상태에서 시험 (임의조작불가)

- 부속품번 : TFT-260JLT, 부자공 높이 : 1칸, 보조부구 높이 : 2칸, 핸들블체인 높이 : 11칸
- 공급수압 : 98 kPa (동압)

한 국 세 라 믹 기 술 원


우14502 경기도 부천시 원미구 송내대로388(약대동)
(Tel : 032-210-5114 , Fax : 032-210-5115)

성적서번호: 2025-4273

페이지 (3) / (총 11)



시 료 사 진

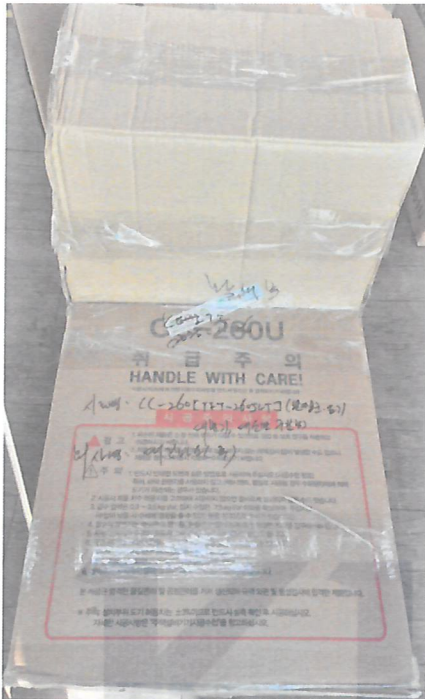

개봉 전



개봉 후