



CL-551

*주의: 카운터 설치부 도기 허용차는 $\pm 3\%$ 이므로 반드시 실측 확인 후 시공하십시오.

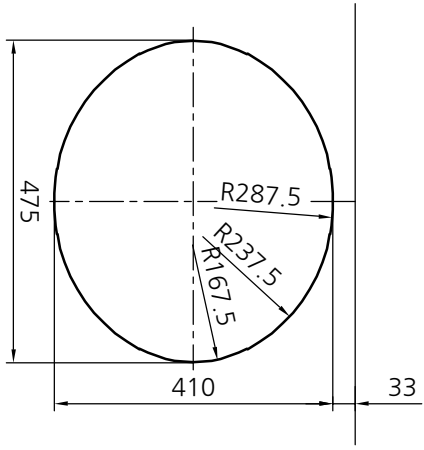

도기와 카운터 틈은 무촉산 실리콘으로
밀봉한다

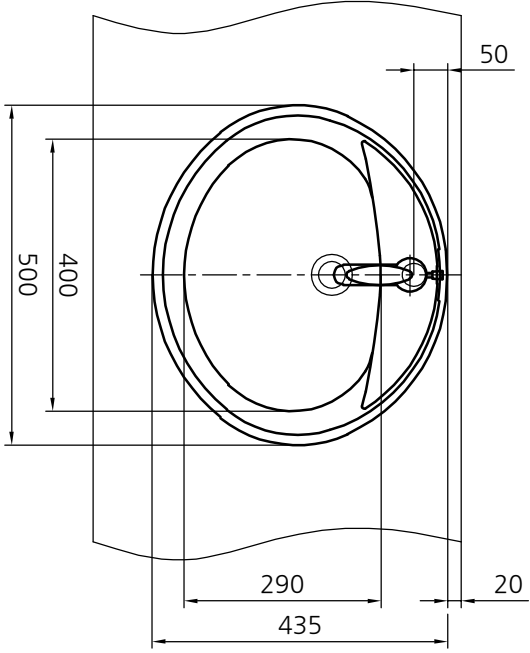