
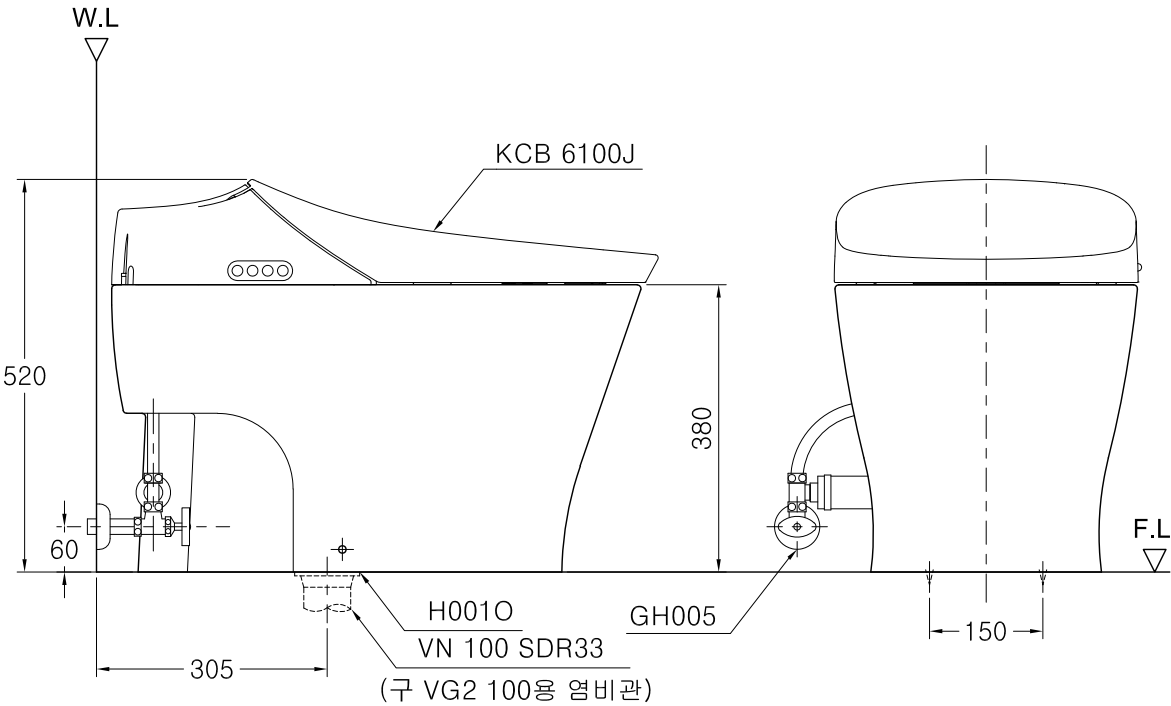


계림(주) 시공도면				품 명	KS기호	KL품번
				절수형 전자식 비데일체형 변기		BC-216J
설 계	제 도	검 토	승 인			

품 번	품 명	수 량	비 고
BC-216J	대변기	1	
G205J	BC205J직수부속	1	
GH005	기타부속(직수전용)	1	KG
G104RB	상부체결부싱	1	
H001O	플랜지(정심)	1	
G610BJ	KCB6100J(직수)	1	

주) 급수중 수압은 1.0~3.5kgf/cm², 정지수압은 7.0kgf/cm² 이하를 확보하여 주십시오.

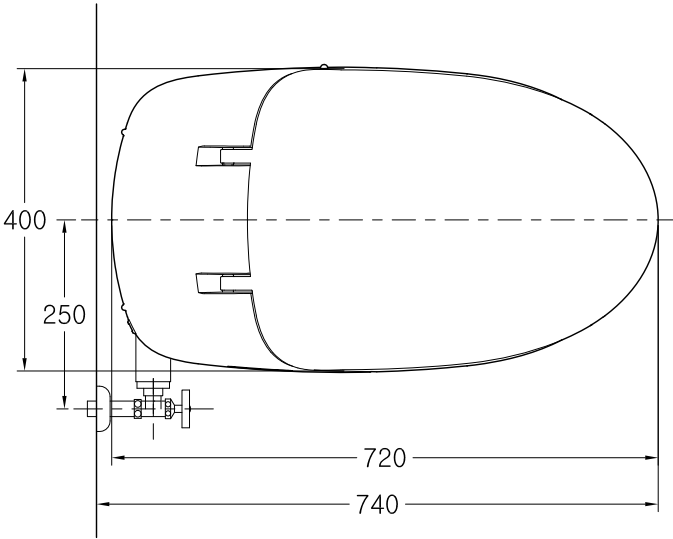

* 사용수량 : 4L