
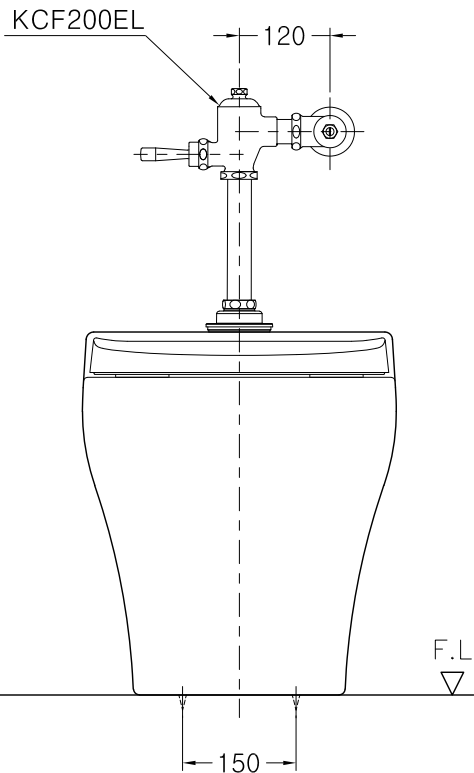
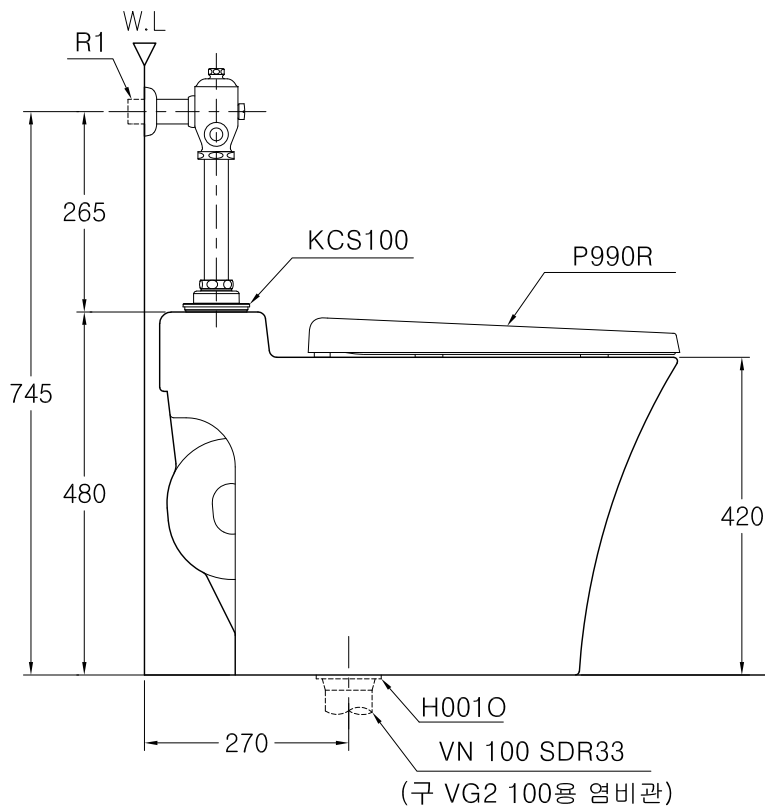


| 계림(주)   |  |  |  | 품 명                | KS기호     | KL품번  |
|---------|--|--|--|--------------------|----------|-------|
| 시 공 도 면 |  |  |  | 절수형 신체 장애자용 사이편 변기 | C1113CR2 | C-510 |

| 설 계 | 제 도 | 검 토 | 승 인 |
|-----|-----|-----|-----|
|     |     |     |     |

| 품 번             | 품 명     | 수 량 | 비 고      |
|-----------------|---------|-----|----------|
| C-510           | 대변기     | 1   | ㉔        |
| KCF200EL        | 대변기세척밸브 | 1   | ㉔        |
| KCS100          | 대변기스퍼드  | 1   | ㉔        |
| H001O           | 플랜지(정심) | 1   |          |
| P990R<br>P500RD | 대변기시트   | 1   | 선택<br>가능 |

주) 급수중 수압은 1.0~3.5kgf/cm<sup>2</sup>,정지수압은 7.0kgf/cm<sup>2</sup> 이하를 확보하여 주십시오.

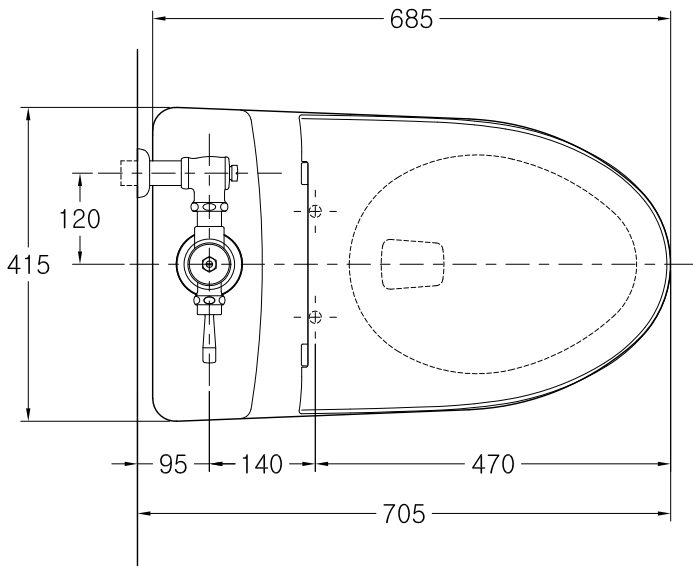

\* 사용수량 : 5L