
계림(주) 시공도면	품 명	KS기호	KL품번
	오물 처리용 수채		S-123(F)

설 계	제 도	검 토	승 인

품 번	품 명	수 량	비 고
S-123(F)	수채	1	
KCF200E	대변기수세밸브	1	㉾
KA510	목돌림꼭지	1	㉾
KCS100	대변기스퍼드	1	㉾
H001O	후렌지(정심)	1	
	화장볼트	1	

주) 급수중 수압은 1.0~3.5kgf/㎠, 정지수압은 7.0kgf/㎠ 이하를 확보하여 주십시오.

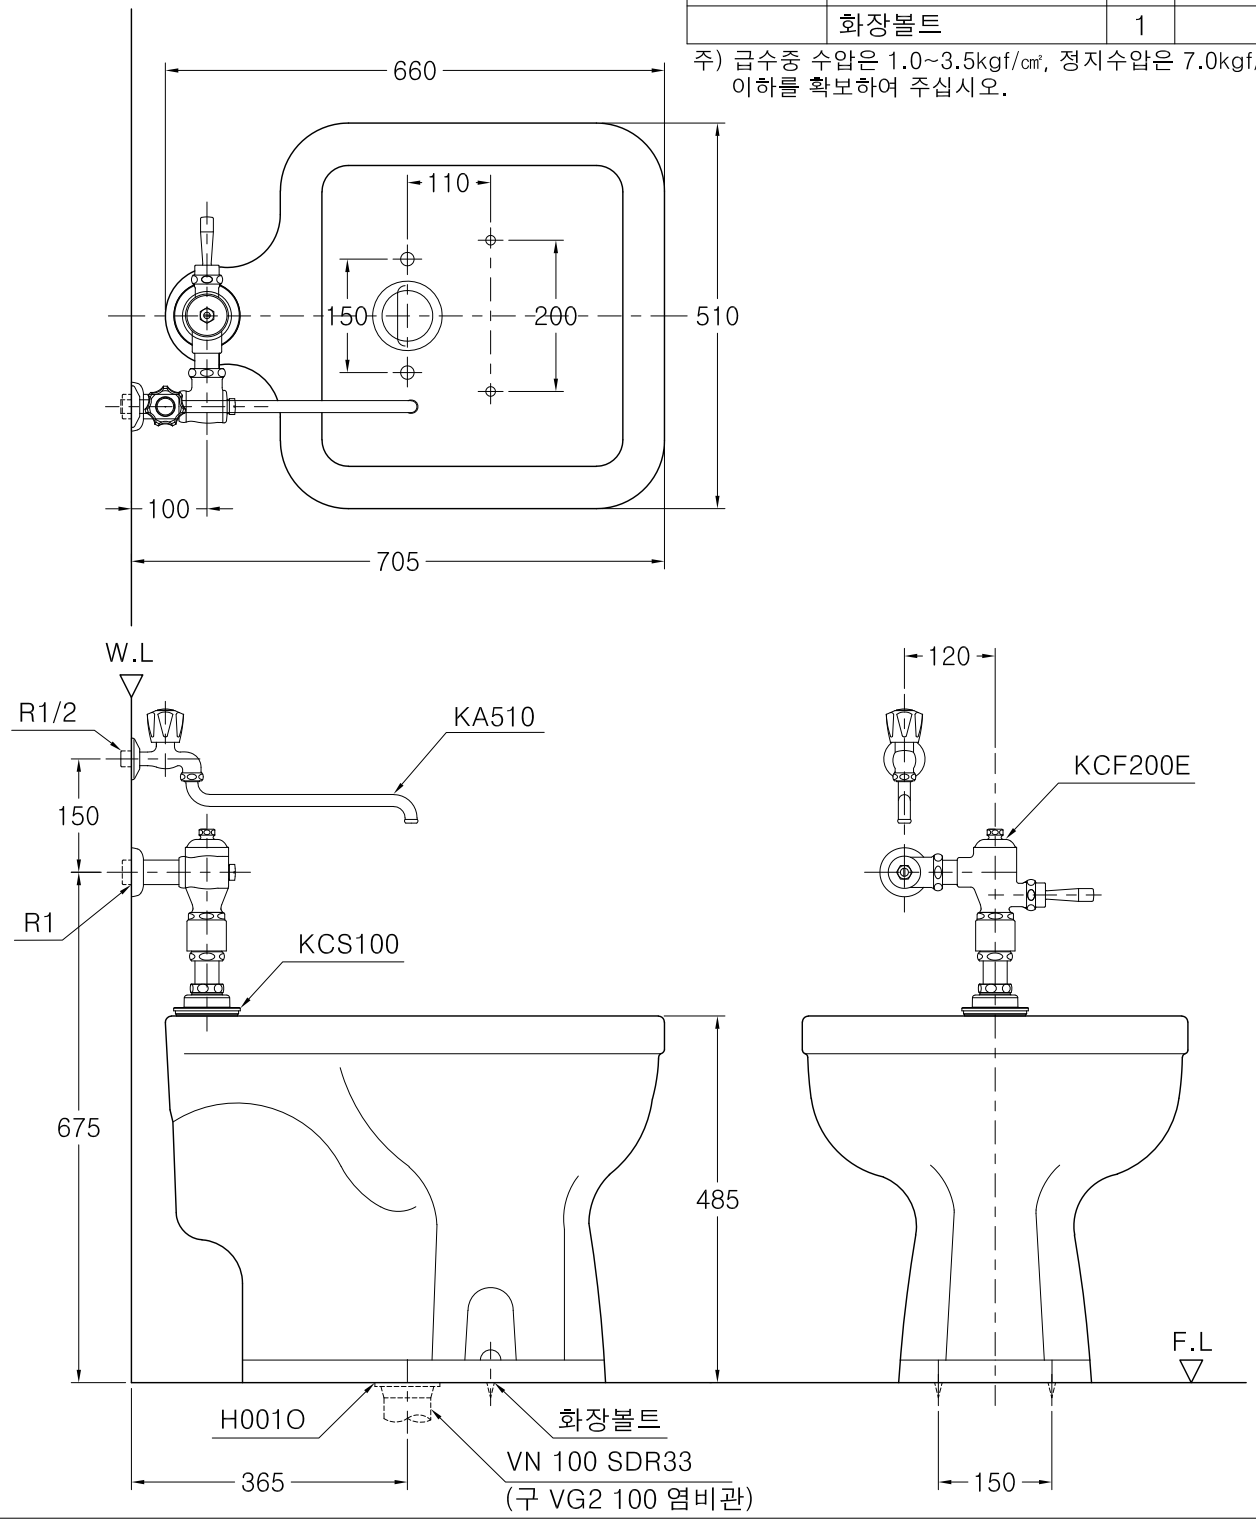

계 림 주 식 회 사

A4 (2 1 0 X 2 9 7)