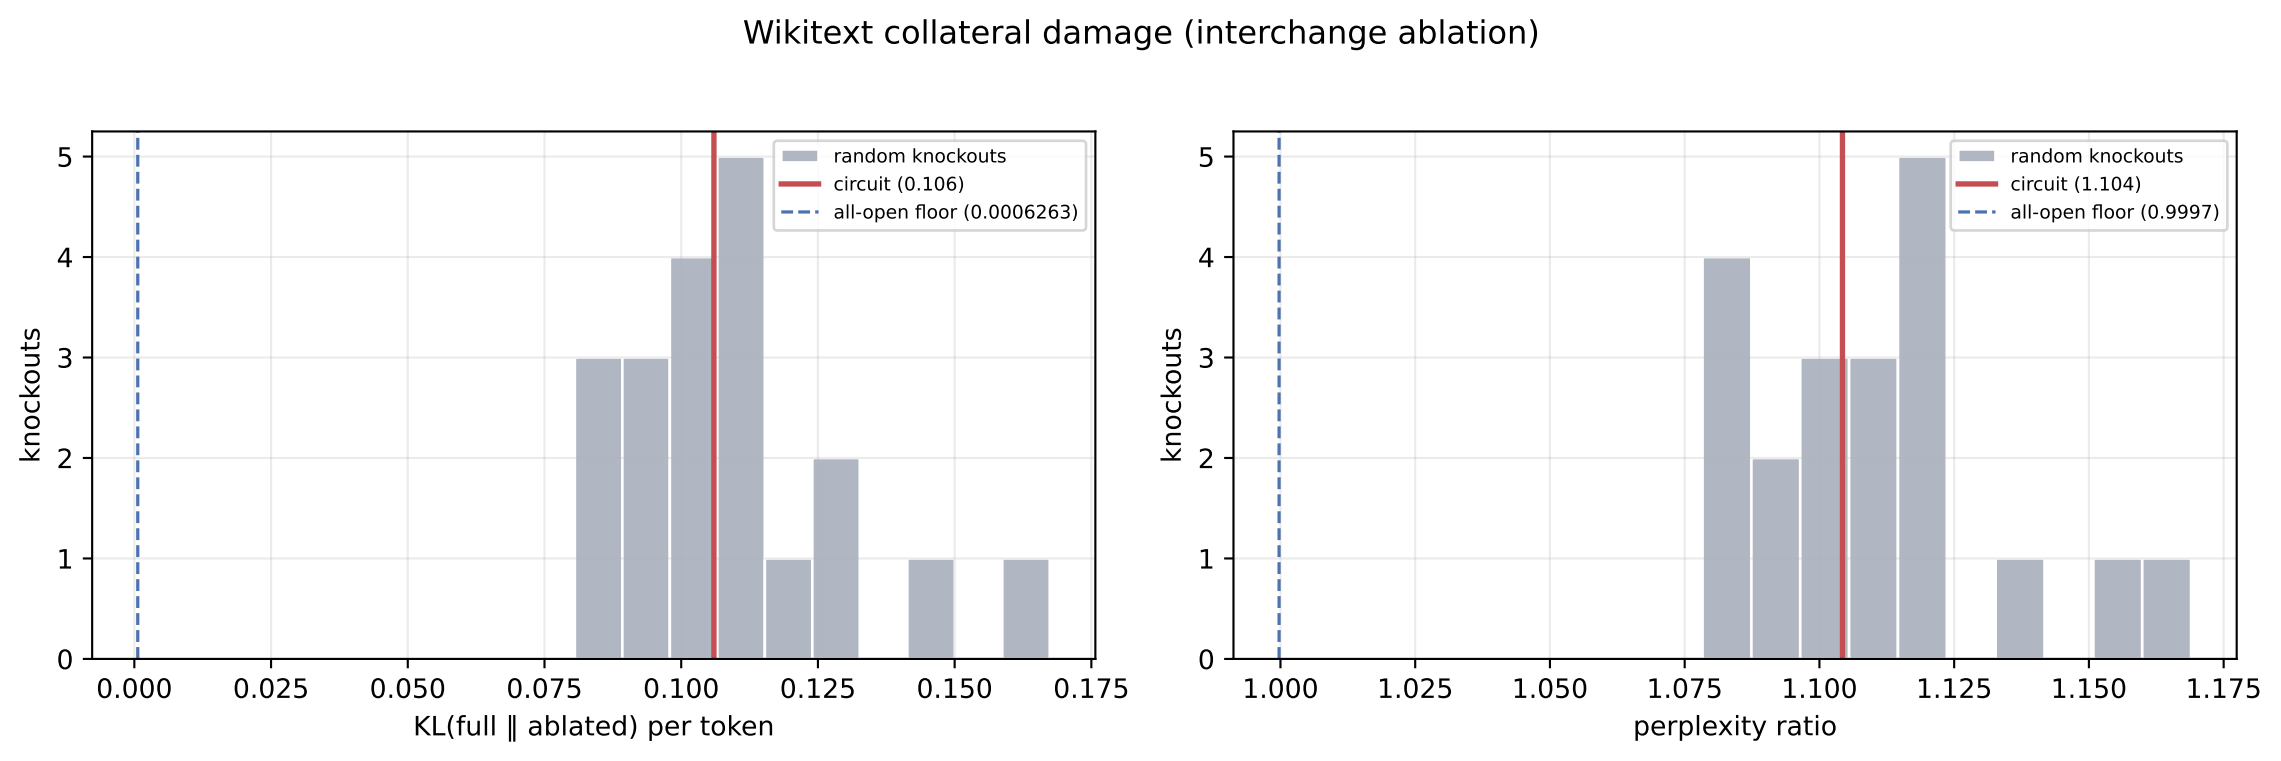
Wikitext collateral damage (interchange ablation)
knockouts
KL(full ‖ ablated) per token
random knockouts
circuit (0.106)
all-open floor (0.0006263)
0.000
0.025
0.050
0.075
0.100
0.125
0.150
0.175
perplexity ratio
circuit (1.104)
all-open floor (0.9997)
1.000
1.025
1.050
1.075
1.100
1.125
1.150
1.175
0
1
2
3
4
5