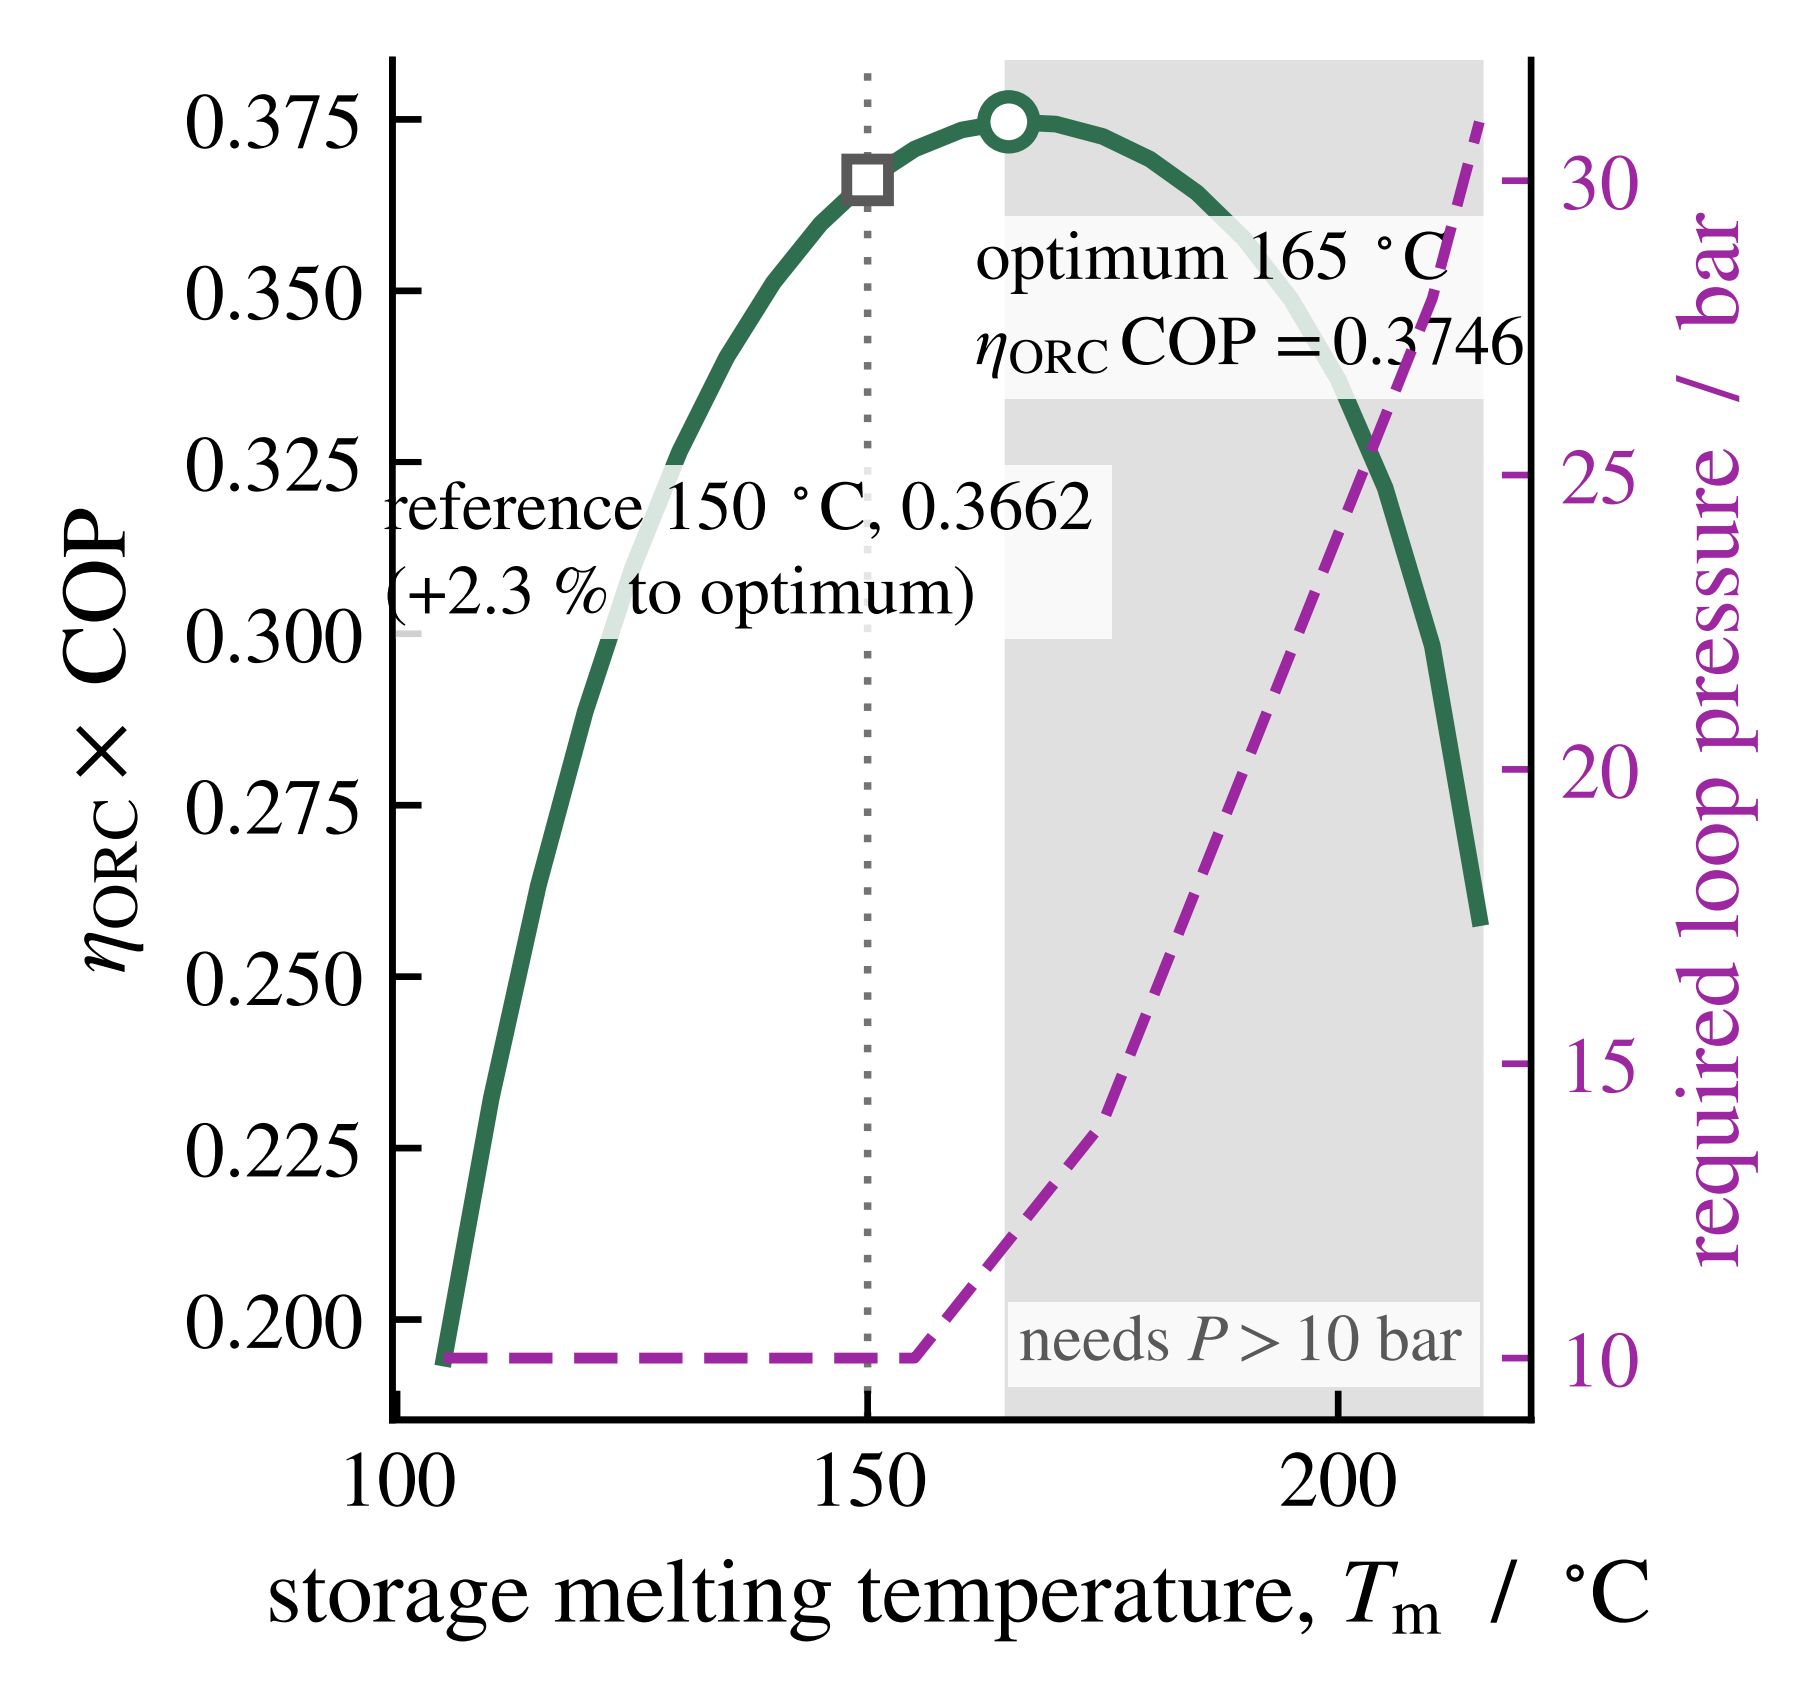
0.375
0.350
0.325
0.300
0.275
0.250
0.225
0.200
$\eta_{ORC} \times$ COP
30
25
20
15
10
required loop pressure / bar
optimum 165 °C
η_{ORC} COP = 0.3746
reference 150 °C, 0.3662
(+2.3 % to optimum)
needs $P > 10$ bar
100
150
200
storage melting temperature, T_m / °C