GO CMD - CALCULS GEOMETRIQUES 41 / 51

Fiche technique active - Hauteur totale H saisie, distance W calculée - 31 octobre 2026

GABARIT 41

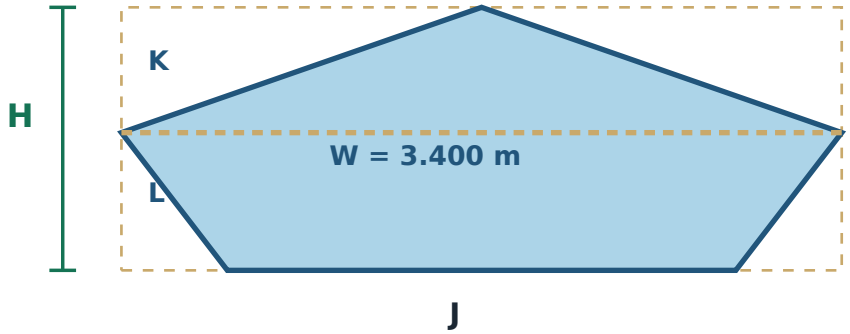

H = 1.242 m · W calculé = 3.400 m

GABARIT 51

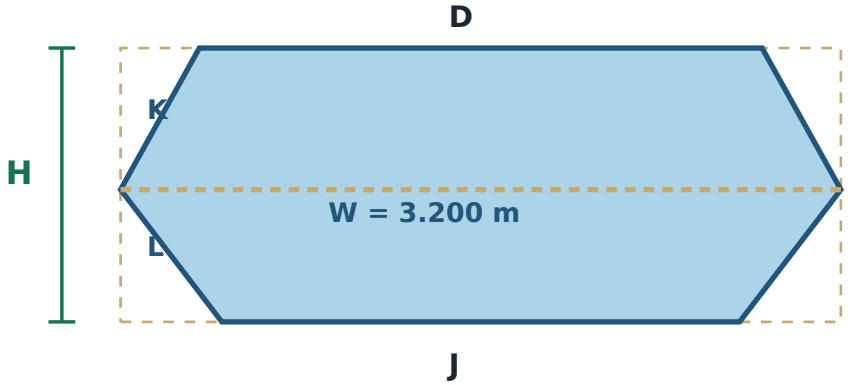

H = 1.217 m · W calculé = 3.200 m

41 : H totale = distance verticale entre la base J et le sommet supérieur.

51 : H totale = distance verticale entre la base J et le dos D.

Les deux formes sont symétriques gauche-droite. Les angles K et L sont déduits des cotes.

W est calculée par résolution numérique, puis utilisée comme longueur facturable.

Dessin indicatif coté ; vérifier dimensions et tolérances réelles avant fabrication.

GABARITS ACTIFS - FORMULES ET CONTROLES

Synthèse des règles validées dans GoCmd ; aucun gabarit 52 proposé à la commande

Code	Entrées	Contrôles / formules	Longueur facturée
11 - 14	L catalogue ; D/J saisis	Oblique = sqrt(L² + (D-J)²)	Facturation manuelle (D/J non arbitré)
21 - 22	L catalogue ; D/J/S/T saisis	s=sqrt(S²-L²), t=sqrt(T²-L²)	MAX(D,J)
23	L catalogue ; D/J/S/T saisis	projection t=sqrt(T²-L²)	J+t
24	L catalogue ; D/J/S/T saisis	projection s=sqrt(S²-L²)	J+s
31 - 34	D/J, S/P (+B si nécessaire)	Encoche / décrochement ; aire de chute	J
41	J, K, L, H totale J → sommet	H=hK+hL (d=0) ; W solution	W calculée
51	D, J, K, L, H totale J → D	H=hK+hL (d=D) ; W solution	W calculée
06	Cotes libres selon le dossier	Aucun calcul forcé	Manuelle

41 / 51 : d = 0 pour 41, d = D pour 51.

hK = sqrt(K² - ((W-d)/2)²) ; hL = sqrt(L² - ((W-J)/2)²) ; H = hK + hL.

W dans [max(J,d), min(d+2K,J+2L)] ; si H hors plage, la validation est bloquée.

Valeurs et surfaces conservées en précision complète ; essais atelier et imprimante non homologués.