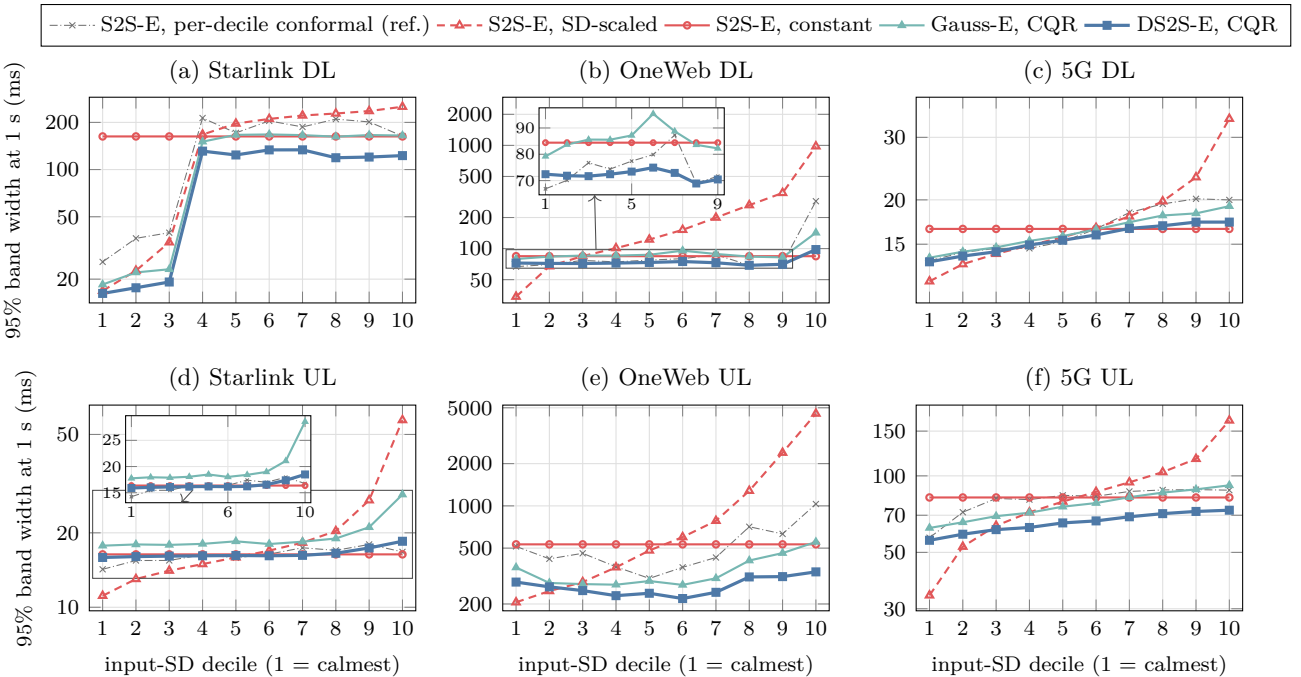
S2S-E, per-decile conformal (ref.)
S2S-E, SD-scaled
S2S-E, constant
Gauss-E, CQR
DS2S-E, CQR
(a) Starlink DL
(b) OneWeb DL
(c) 5G DL
(d) Starlink UL
(e) OneWeb UL
(f) 5G UL
95% band width at 1 s (ms)
95% band width at 1 s (ms)
input-SD decile (1 = calmest)
input-SD decile (1 = calmest)
input-SD decile (1 = calmest)