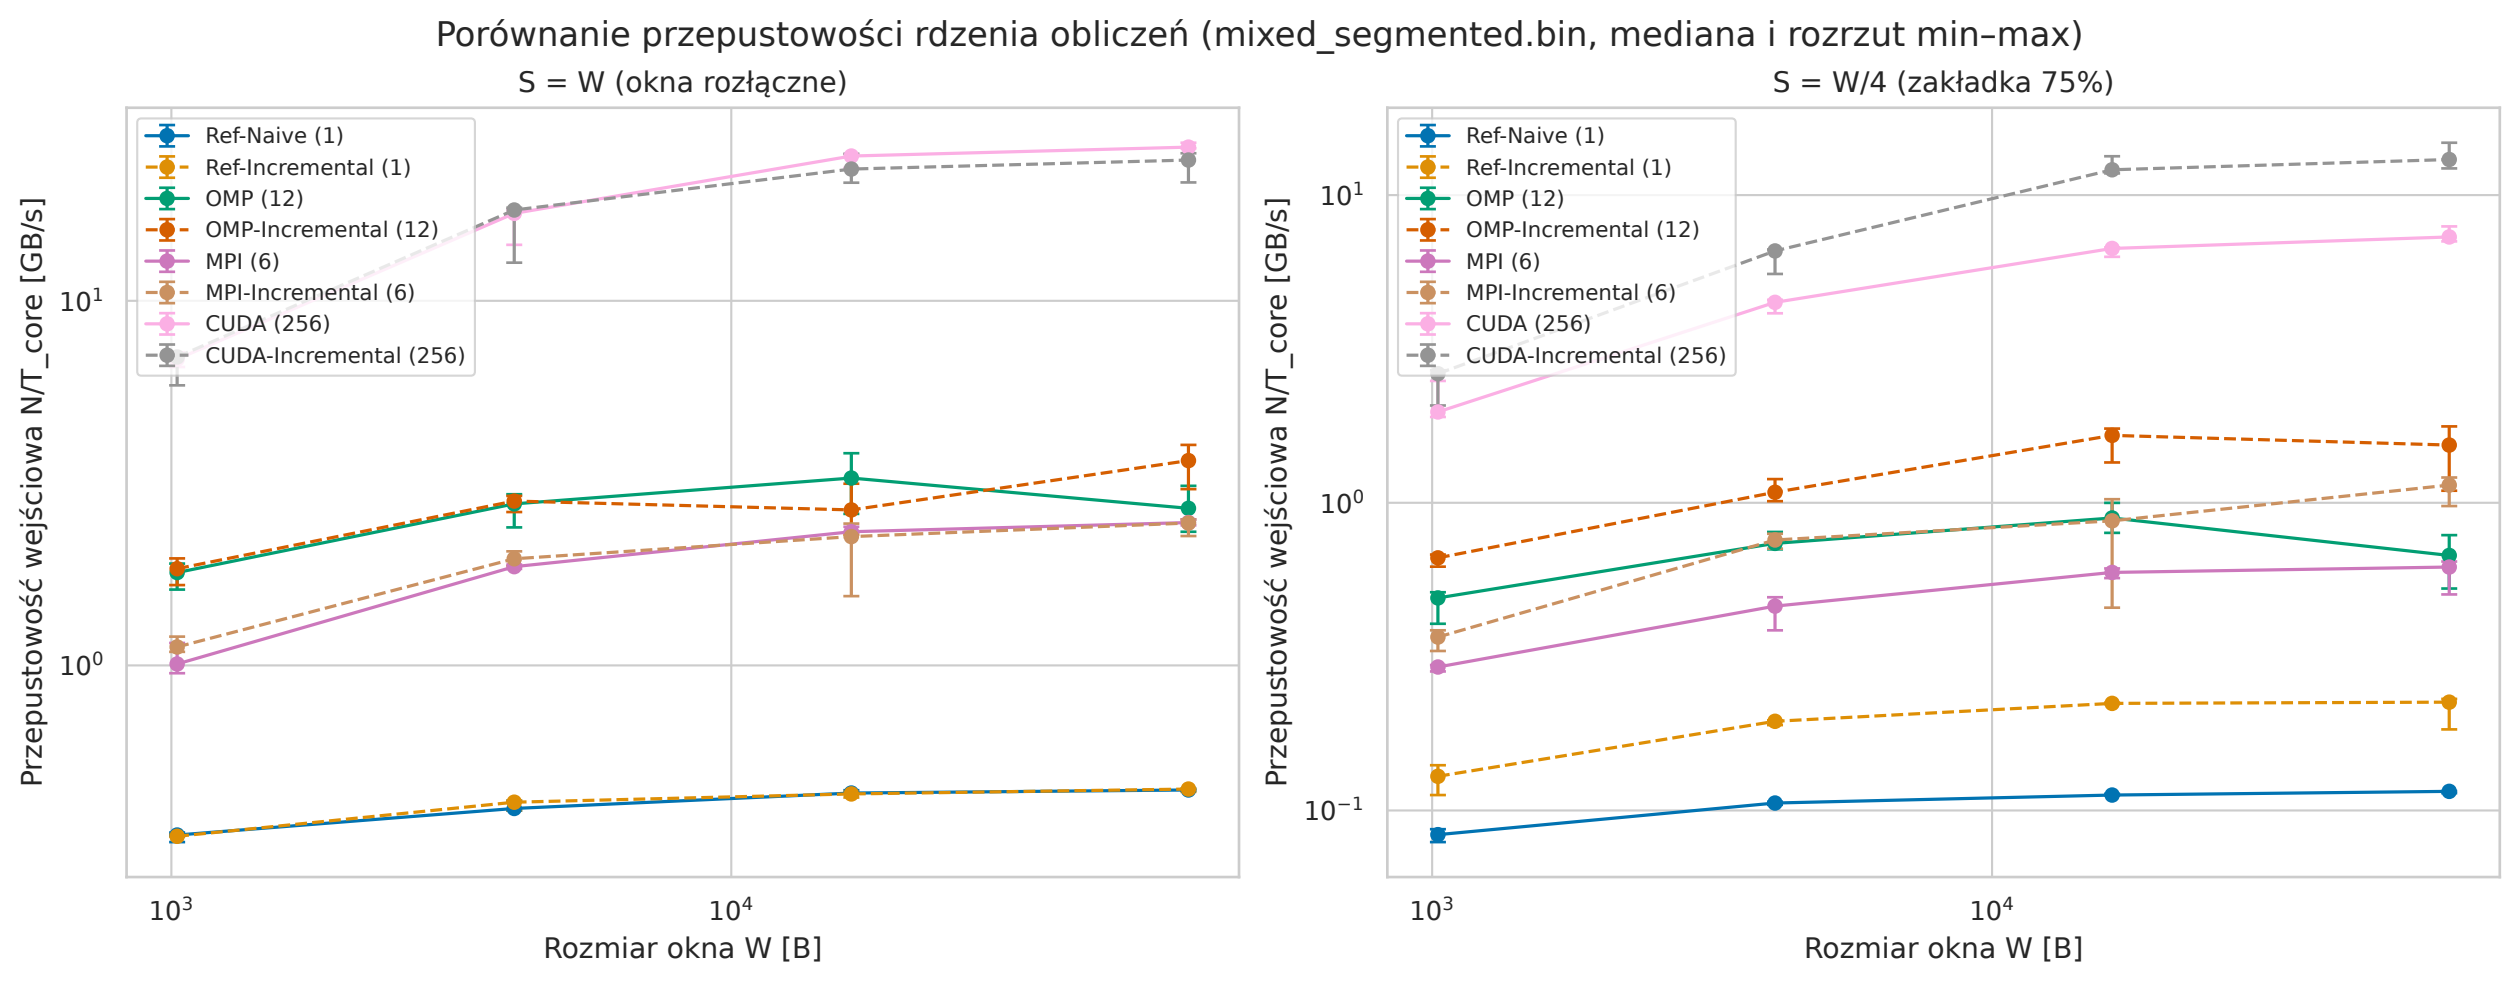
Porównanie przepustowości rdzenia obliczeń (mixed_segmented.bin, mediana i rozrzut min–max)
S = W (okna rozłączne)
S = W/4 (zakładka 75%)
Przepustowość wejściowa N/T_core [GB/s]
Rozmiar okna W [B]
Ref-Naive (1)
Ref-Incremental (1)
OMP (12)
OMP-Incremental (12)
MPI (6)
MPI-Incremental (6)
CUDA (256)
CUDA-Incremental (256)