



에뮬레이트 ground truth 대비 Digital Twin 결정 충실도
(도달성만 검사하는 Twin vs 대역폭 프로브를 더한 Twin)

(a) 인텐트 카테고리별 충실도

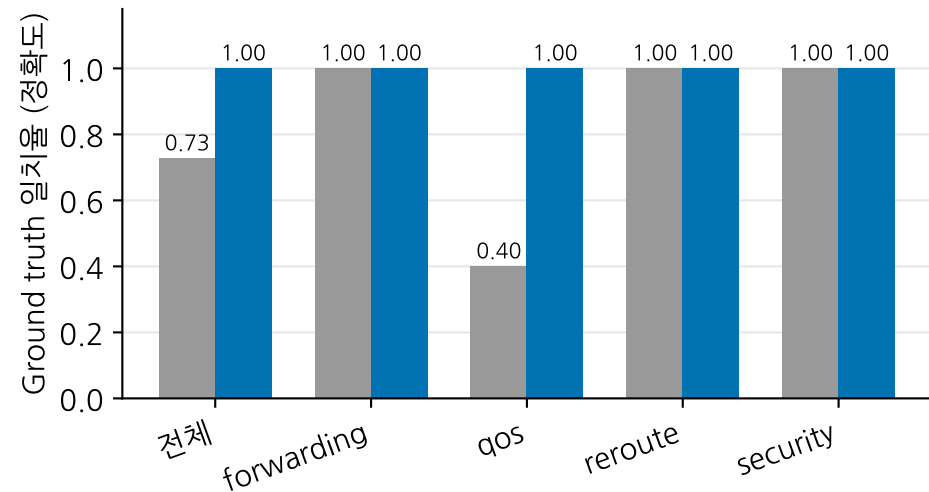

(b) 오승인율

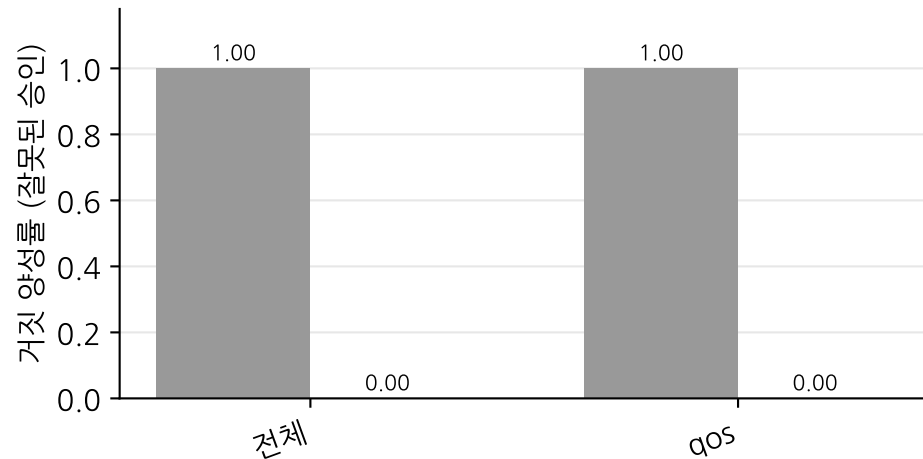

거부 사례 없음: forwarding, reroute, security

■ twin_nobw (도달성만)

■ twin_bw (+ 대역폭 프로브)