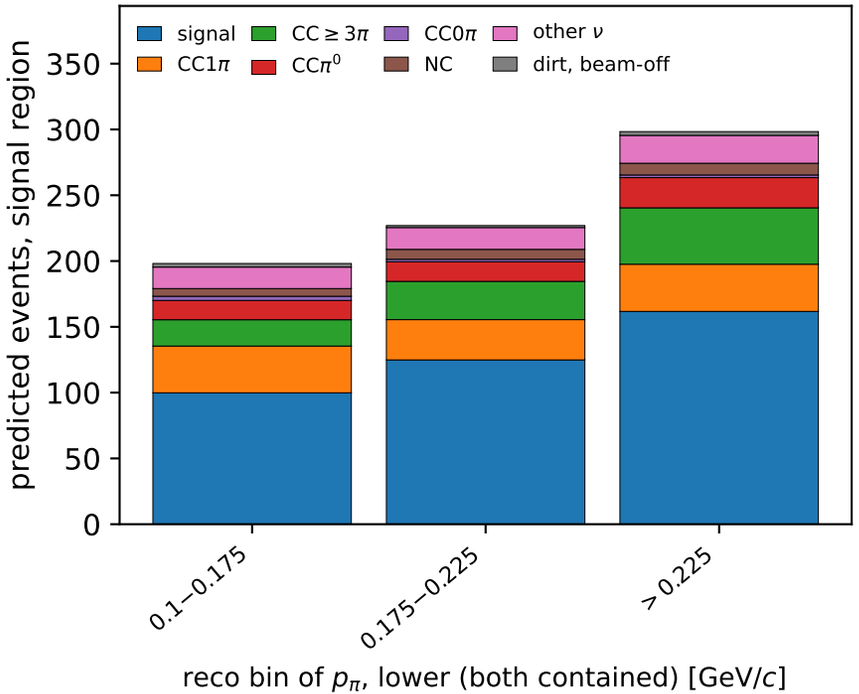
signal
CC1π
CC ≥ 3π
CCπ⁰
CC0π
NC
other ν
dirt, beam-off
predicted events, signal region
0
50
100
150
200
250
300
350
0.1−0.175
0.175−0.225
> 0.225
reco bin of p_π, lower (both contained) [GeV/c]

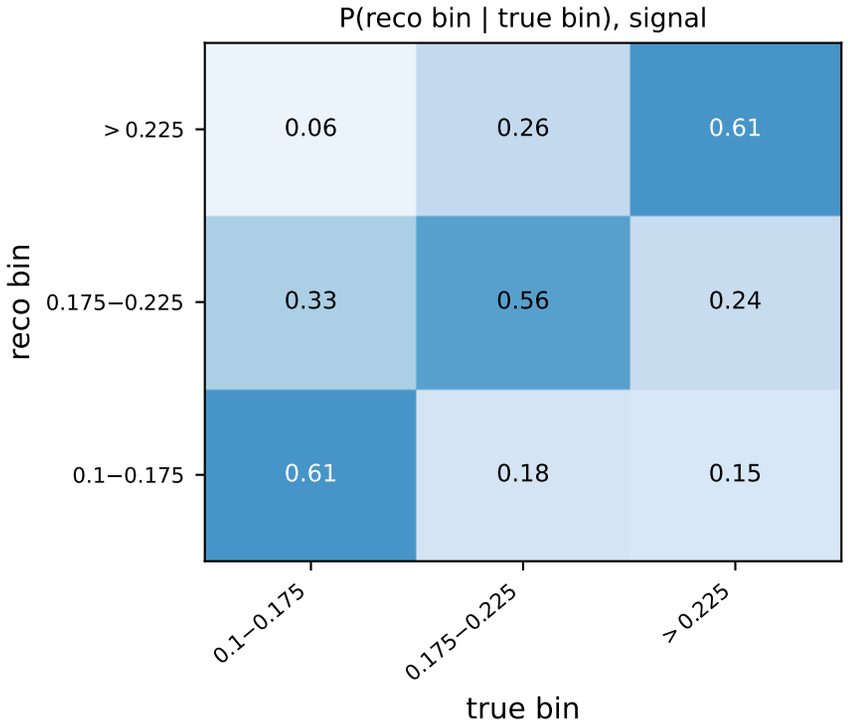
P(reco bin | true bin), signal
reco bin
> 0.225
0.175−0.225
0.1−0.175
0.06
0.26
0.61
0.33
0.56
0.24
0.61
0.18
0.15
0.1−0.175
0.175−0.225
> 0.225
true bin

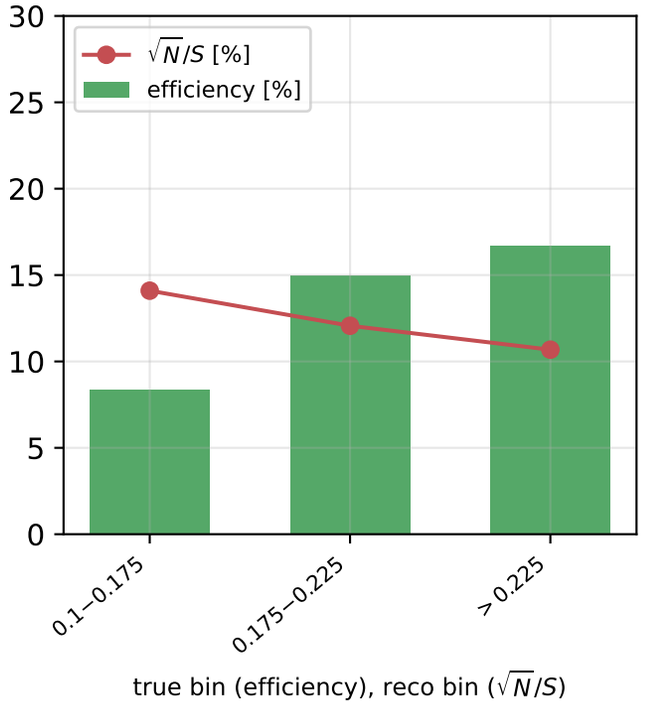
$\sqrt{N}/S$ [%]
efficiency [%]
0
5
10
15
20
25
30
0.1−0.175
0.175−0.225
> 0.225
true bin (efficiency), reco bin ($\sqrt{N}/S$)